

Фланцевые насосы SAE для дизельных двигателей серии MEC-AG/MEC-MG/BNH

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cir@nt-rt.ru || сайт: <https://caprari.nt-rt.ru>

Pump coding; *Identification du sigle*; **Esemplificazione sigla**

Pump construction and materials; *Construction de la pompe et matériaux*; **Costruzione pompa e materiali**

Technical data; *Données techniques*; **Dati tecnici**

Operating data; *Caractéristiques de fonctionnement*; **Caratteristiche di funzionamento**


Overall dimensions and weights; *Dimensions d'encombrement et poids*; **Dimensioni di ingombro e pesi**

Flanges (UNI EN 1092-2) - *Brides (UNI EN 1092-2)* - **Flange (UNI EN 1092-2)**

PUMP CODING - IDENTIFICATION DU SIGLE - ESEMPLIFICAZIONE SIGLA

Series - <i>Série</i> - Serie	MEC-MG MEC-AG BHG	65 80 100 125 200 250	HT	1 2 3 4	H3 H4	2 3 4	A B ...	####
Delivery DN - <i>DN refoulement</i> - DN mandata								
HI Torque - <i>HI Torque</i> - HI Torque								
Model - <i>Modèle</i> - Modello								
Flanges SAE - <i>Brides SAE</i> - Flangia SAE								
Number of stages - <i>Nombre d'étages</i> - Numero degli stadi								
Impeller reduction - <i>Nombre d'étages</i> - Riduzione girante								
Variants - <i>Variantes</i> - Varianti								

Pump construction and materials
Construction de la pompe et matériaux
Costruzione pompa e materiali

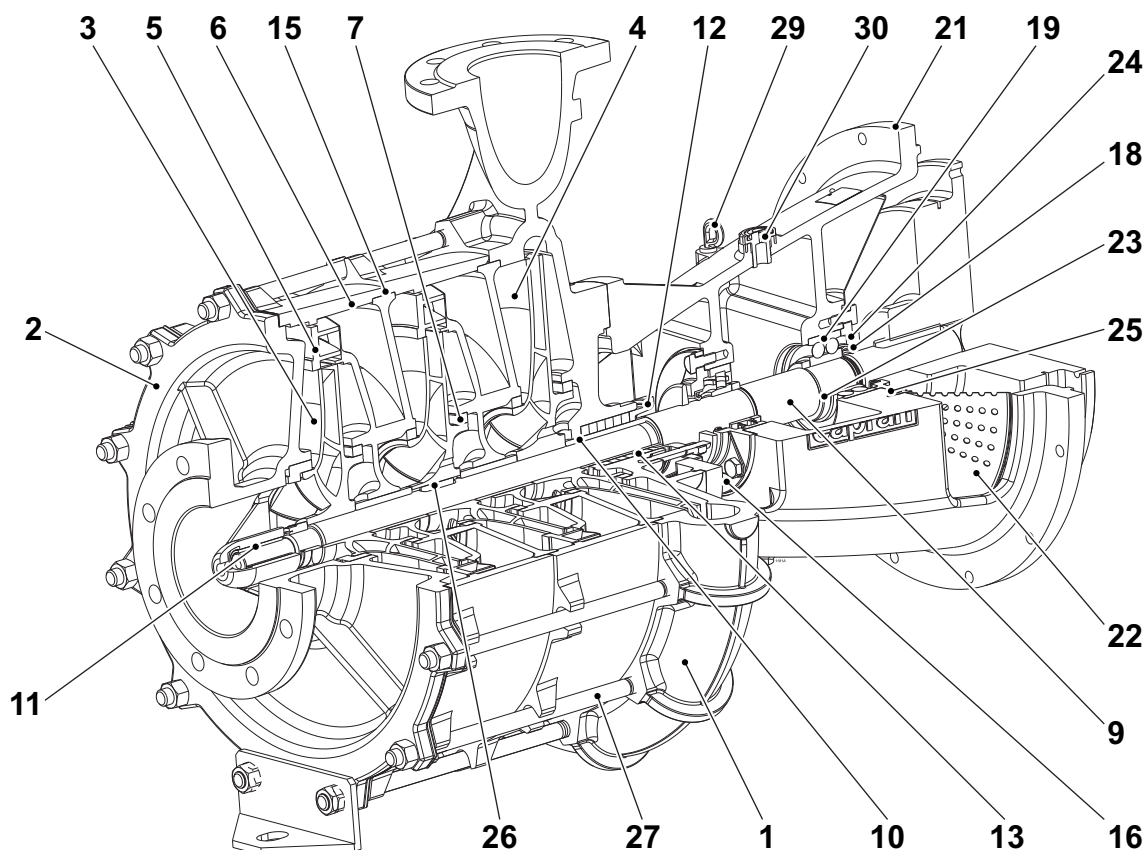

MEC-MG						
Pos.	Parts	Materials	Nomenclature	Matériaux	Nomenclatura	Materiale
1	Delivery body	Cast iron	Corps de refoulement	Fonte grise	Corpo di mandata	Ghisa grigia
2	Suction support	Cast iron	Palier aspiration	Fonte grise	Supporto aspirazione	Ghisa grigia
3-4	Impeller	Cast iron	Roue	Fonte grise	Girante	Ghisa grigia
5	Diffuser	Cast iron	Diffuseur	Fonte grise	Diffusore	Ghisa grigia
6	Cooling jacket	Cast iron	Chemise	Fonte grise	Mantello	Ghisa grigia
7	Impeller wear ring	Cast iron	Bague d'usure	Fonte grise	Anello sede girante	Ghisa grigia
9	Pump shaft	Stainless steel	Arbre de pompe	Acier inox	Albero pompa	Acciaio inox
10	Shaft sleeve	Steel	Entretoise arbre	Acier	Bussola albero	Acciaio
11	Bearing bush	Bronze	Coussinet	Bronze	Bronzina supporto aspirazione	Bronzo
12	Stuffing box	Steel	Presse-étoupe	Acier	Premitreccia	Acciaio
13	Packing	HT Composite	Garniture à tresse	HT Composite	Baderna	Composito HT
15	OR Seal ring	Rubber	Bague d'étanchéité OR	Caoutchouc	Anello di tenuta OR	Gomma
16-24	Flange bearing	Cast iron	Bride roulement	Fonte grise	Flangia cuscinetto	Ghisa grigia
18	Seal ring	Rubber	Bague d'étanchéité	Caoutchouc	Anello di tenuta	Gomma
19	Bearing	-	Coussinet	-	Cuscinetto	-
21	Lantern bracket	Cast iron	Lanterne-support	Fonte grise	Supporto di collegamento	Ghisa grigia
22	Protective casing	Steel	Carter de protection	Acier	Carter di protezione	Acciaio
23	Elastic ring	Steel	Circlip	Acier	Anello elastico	Acciaio
25	Washer flange	Impregnated plastic material	Joint de bride	Mat. plastique imprégnée	Guarnizione flangia	Mat. plastico impregnato
26	Feather key	Steel	Languette	Acier	Linguetta	Acciaio
27	Tie rod	Steel	Tirant	Acier	Tirante	Acciaio
29	Oil dipstick	Steel/Rubber	Gauge niveau huile	Acier/Caoutchouc	Asta livello olio	Acciaio/Gomma
30	Plug	Aluminium/rubber	Bouchon	Aluminium/caoutchouc	Tappo	Alluminio/gomma


Screws and nuts in stainless steel.

Vis et écrous en acier inox.

Viti e dadi in acciaio inox.

MEC-MG...H3...
MEC-MG...H4...

Pump construction and materials
Construction de la pompe et matériaux
Costruzione pompa e materiali

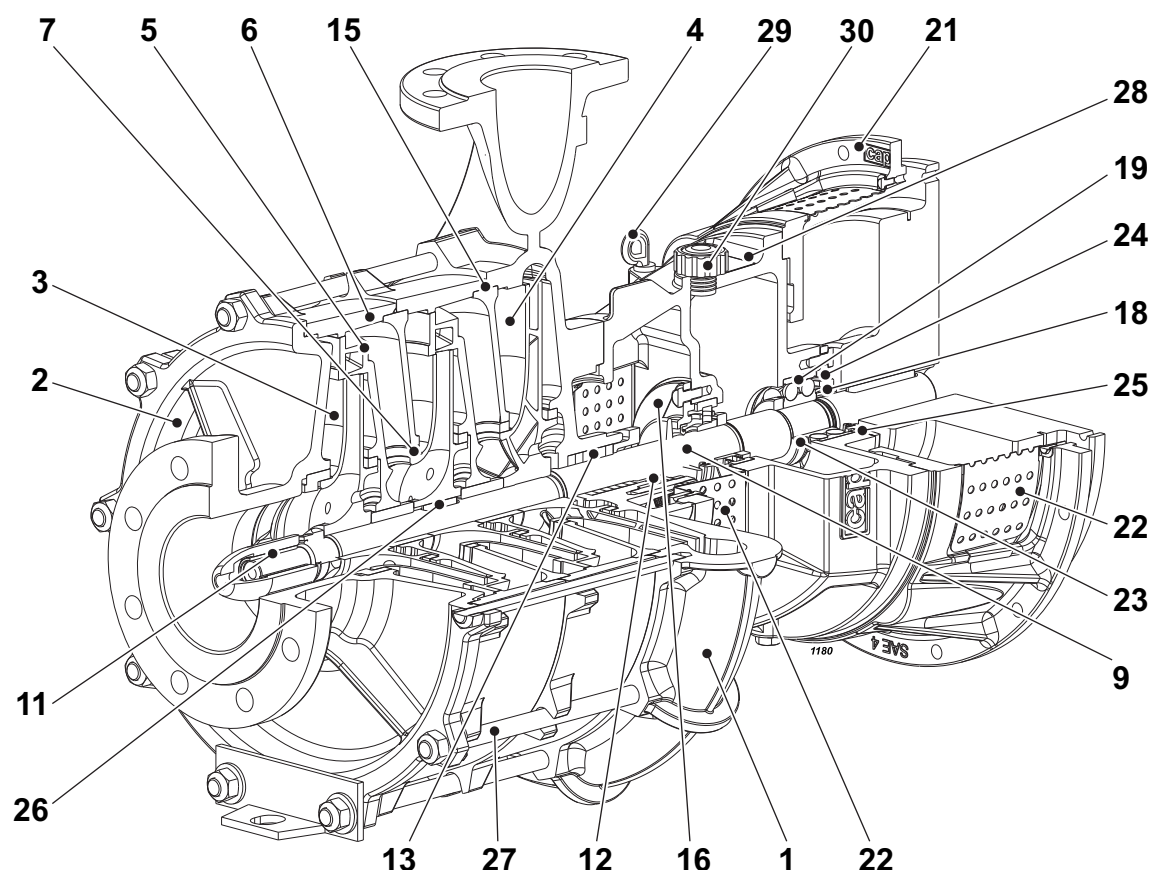


MEC-MG						
Pos.	Parts	Materials	Nomenclature	Matériaux	Nomenclatura	Materiale
1	Delivery body	Nodular cast iron	Corps de refoulement	Fonte sphéroïdale	Corpo di mandata	Ghisa sferoidale
2	Suction support	Cast iron	Palier aspiration	Fonte grise	Supporto aspirazione	Ghisa grigia
3-4	Impeller	Cast iron	Roue	Fonte grise	Girante	Ghisa grigia
5	Diffuser	Cast iron	Diffuseur	Fonte grise	Diffusore	Ghisa grigia
6	Cooling jacket	Cast iron	Chemise	Fonte grise	Mantello	Ghisa grigia
7	Impeller wear ring	Cast iron	Bague d'usure	Fonte grise	Anello sede girante	Ghisa grigia
9	Pump shaft	Stainless steel	Arbre de pompe	Acier inox	Albero pompa	Acciaio inox
11	Bearing bush	Bronze	Coussinet	Bronze	Bronzina supporto aspirazione	Bronzo
12	Stuffing box	Steel	Presse-étoupe	Acier	Premitreccia	Acciaio
13	Packing	HT Composite	Garniture à tresse	HT Composite	Baderna	Composito HT
15	OR Seal ring	Rubber	Bague d'étanchéité OR	Caoutchouc	Anello di tenuta OR	Gomma
16-24	Flange bearing	Cast iron	Bride roulement	Fonte grise	Flangia cuscinetto	Ghisa grigia
18	Seal ring	Rubber	Bague d'étanchéité	Caoutchouc	Anello di tenuta	Gomma
19	Bearing	-	Coussinet	-	Cuscinetto	-
21	Lantern bracket	Cast iron	Lanterne-support	Fonte grise	Supporto di collegamento	Ghisa grigia
22	Protective casing	Stainless steel	Carter de protection	Acier inox	Carter di protezione	Acciaio inox
23	Elastic ring	Steel	Circlip	Acier	Anello elastico	Acciaio
25	Washer flange	Impregnated plastic material	Joint de bride	Mat. plastique imprégnée	Guarnizione flangia	Mat. plastico impregnato
26	Feather key	Steel	Languette	Acier	Linguetta	Acciaio
27	Tie rod	Steel	Tirant	Acier	Tirante	Acciaio
28	Support bearing	Cast iron	Support de roulement	Fonte grise	Supporto cuscinetto	Ghisa grigia
29	Oil dipstick	Steel/Rubber	Gauge niveau huile	Acier/Caoutchouc	Asta livello olio	Acciaio/Gomma
30	Plug	Aluminium/rubber	Bouchon	Aluminium/caoutchouc	Tappo	Alluminio/gomma

Screws and nuts in stainless steel.

Vis et écrous en acier inox.

Viti e dadi in acciaio inox.

Pump construction and materials
Construction de la pompe et matériaux
Costruzione pompa e materiali

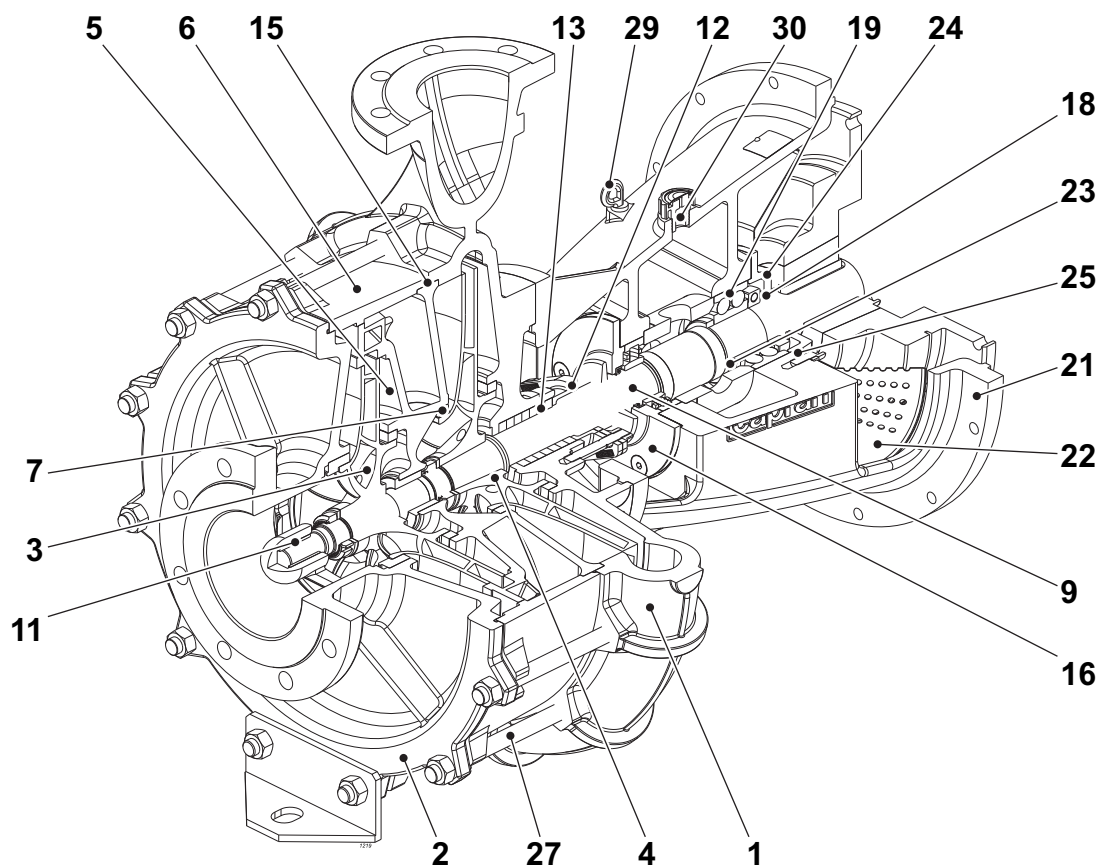




MEC-MG HT						
Pos.	Parts	Materials	Nomenclature	Matériaux	Nomenclatura	Materiale
1	Delivery body	Cast iron	Corps de refoulement	Fonte grise	Corpo di mandata	Ghisa grigia
2	Suction support	Cast iron	Palier aspiration	Fonte grise	Supporto aspirazione	Ghisa grigia
3-4	Impeller	Cast iron	Roue	Fonte grise	Girante	Ghisa grigia
5	Diffuser	Cast iron	Diffuseur	Fonte grise	Diffusore	Ghisa grigia
6	Cooling jacket	Cast iron	Chemise	Fonte grise	Mantello	Ghisa grigia
7	Impeller wear ring	Cast iron	Bague d'usure	Fonte grise	Anello sede girante	Ghisa grigia
9	Pump shaft	Stainless steel	Arbre de pompe	Acier inox	Albero pompa	Acciaio inox
11	Shaft bearing bush	-	Coussinet arbre	-	Cuscinetto albero	-
12	Stuffing box	Steel	Presse-étoupe	Acier	Premitreccia	Acciaio
13	Packing	ePTFE	Garniture à tresse	ePTFE	Baderna	ePTFE
14	Gasket for suction cover	-	Joint de la pièce d'aspiration	-	Guarnizione corpo pompa	-
15	OR Seal ring	Rubber	Bague d'étanchéité OR	Caoutchouc	Anello di tenuta OR	Gomma
16-24	Flange bearing	Cast iron	Bride roulement	Fonte grise	Flangia cuscinetto	Ghisa grigia
18	Seal ring	Rubber	Bague d'étanchéité	Caoutchouc	Anello di tenuta	Gomma
19	Bearing	-	Coussinet	-	Cuscinetto	-
21	Lantern bracket	Cast iron	Lanterne-support	Fonte grise	Supporto di collegamento	Ghisa grigia
22	Protective casing	Steel	Carter de protection	Acier	Carter di protezione	Acciaio
23	Elastic ring	Steel	Circlip	Acier	Anello elastico	Acciaio
25	Washer flange	Impregnated plastic material	Joint de bride	Mat. plastique imprégnée	Guarnizione flangia	Mat. plastico impregnato
27	Tie rod	Steel	Tirant	Acier	Tirante	Acciaio
28	Spacer sleeve	Steel	Entretoise	Acier	Distanziale	Acciaio

Screws and nuts in stainless steel.

Vis et écrous en acier inox.

Viti e dadi in acciaio inox.

Pump construction and materials
Construction de la pompe et matériaux
Costruzione pompa e materiali

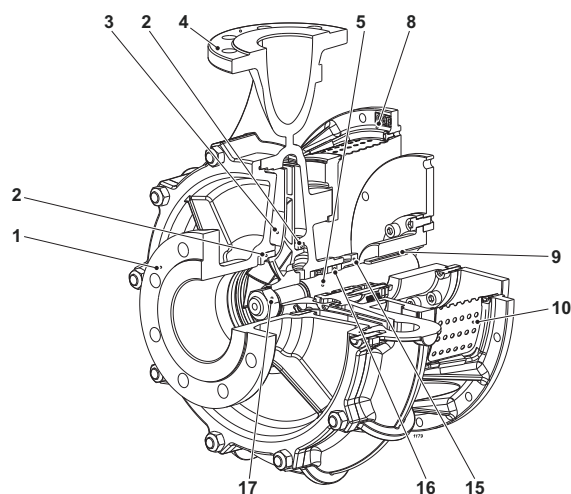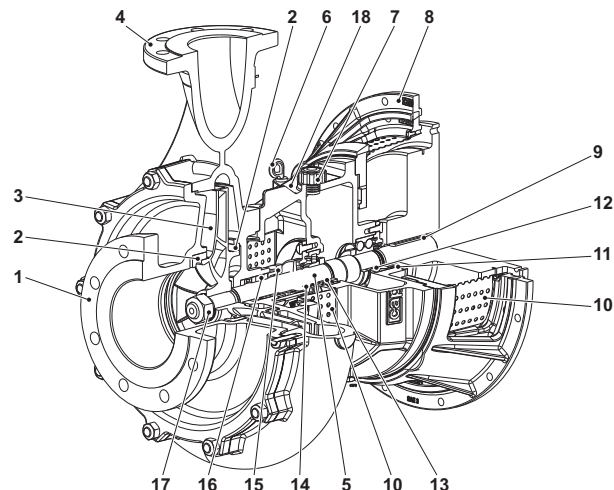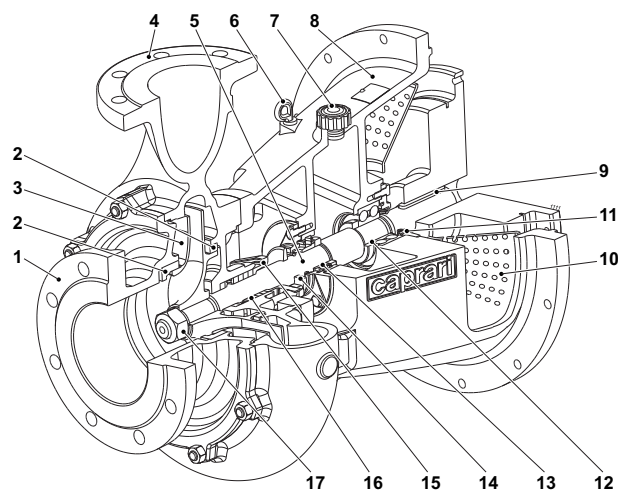


MEC-AG						
Pos.	Parts	Materials	Nomenclature	Matériaux	Nomenclatura	Materiale
1	Suction support	Cast iron	Palier aspiration	Fonte grise	Supporto aspirazione	Ghisa grigia
2	Impeller wear ring	Cast iron	Bague d'usure	Fonte grise	Anello sede girante	Ghisa grigia
3	Impeller	Cast iron	Roue	Fonte grise	Girante	Ghisa grigia
4	Delivery body	Cast iron	Corps de refoulement	Fonte grise	Corpo di mandata	Ghisa grigia
4*	Delivery body	Nodular cast iron	Corps de refoulement	Fonte sphéroïdale	Corpo di mandata	Ghisa sferoidale
5	Pump shaft	Stainless steel	Arbre de pompe	Acier inox	Albero pompa	Acciaio inox
6	Oil dipstick	Steel/Rubber	Gauge niveau huile	Acier/Caoutchouc	Asta livello olio	Acciaio/Gomma
7	Plug	Aluminium/rubber	Bouchon	Aluminium/caoutchouc	Tappo	Alluminio/gomma
8	Lantern bracket	Cast iron	Lanterne-support	Fonte grise	Supporto di collegamento	Ghisa grigia
9	Feather key	Steel	Languette	Acier	Linguetta	Acciaio
10	Protective casing	Stainless steel	Carter de protection	Acier inox	Carter di protezione	Acciaio inox
10	Protective casing	Steel	Carter de protection	Acier	Carter di protezione	Acciaio
11	V seal ring	Rubber	Bague d'étanchéité V	Caoutchouc	Anello di tenuta V	Gomma
12-13	Bearing	-	Coussinet	-	Cuscinetto	-
14	Deflector	Rubber	Deflecteur	Caoutchouc	Para acqua	Gomma
15	Stuffing box	Steel	Presse-étoupe	Acier	Premitreccia	Acciaio
16*	Packing	HT Composite	Garniture à tresse	HT Composite	Baderna	Composito HT
16	Packing	Ribbon cable in GORE-TEX	Garniture à tresse	Tresse en fil GORE-TEX	Baderna	Treccia in filato GORE-TEX
16b	Mechanical seal	-	Garniture mécanique	-	Tenuta meccanica	-
17	Impeller nut	Stainless steel	Écrous blocage roue	Acier inox	Dado girante	Acciaio inox
18	Support bearing	Cast iron	Support de roulement	Fonte grise	Supporto cuscinetto	Ghisa grigia

Screws and nuts in stainless steel.
* For versions ..65.

Vis et écrous en acier inox.
* Pour versions ..65.

Viti e dadi in acciaio inox.
* Per versioni ..65.

Pump construction and materials
Construction de la pompe et matériaux
Costruzione pompa e materiali

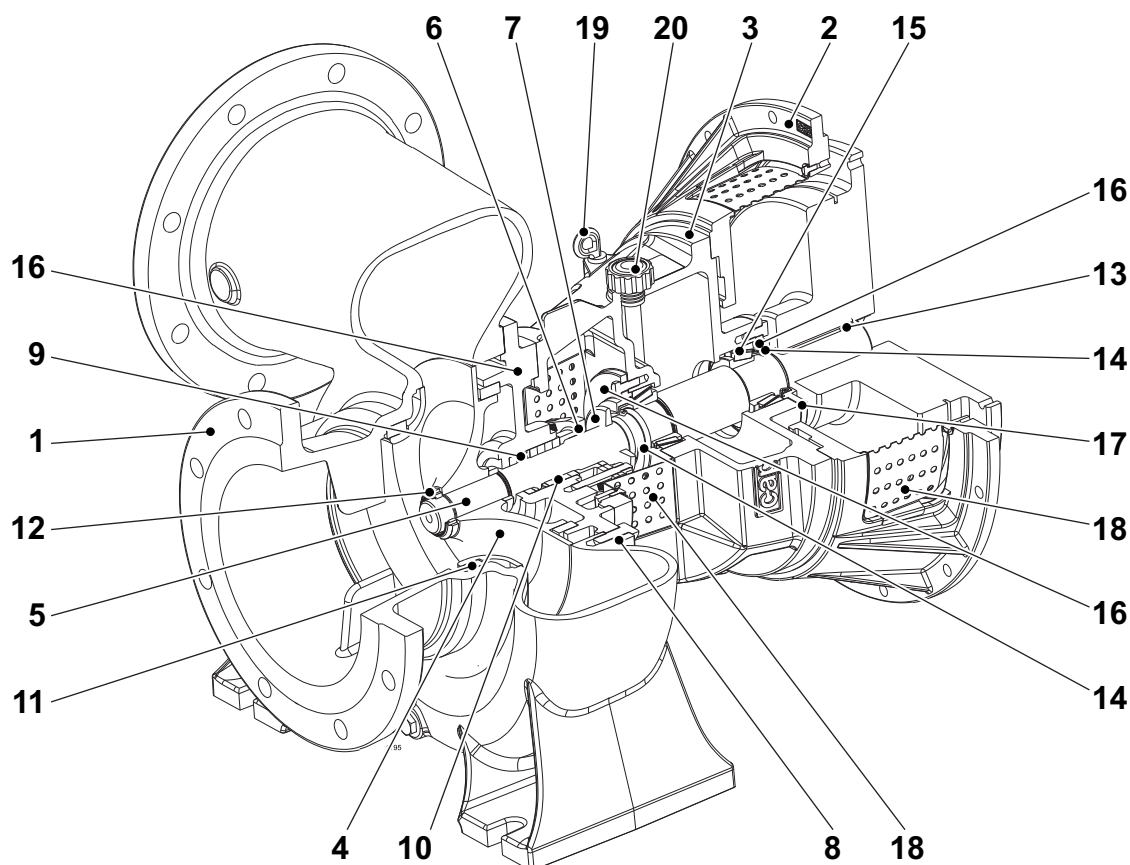

BHG						
Pos.	Parts	Materials	Nomenclature	Matériaux	Nomenclatura	Materiale
1	Delivery body	Cast iron	Corps de refoulement	Fonte grise	Corpo mandata	Ghisa grigia
2	Lantern bracket	Cast iron	Lanterne-support	Fonte grise	Supporto di collegamento	Ghisa grigia
3	Support bearing	Cast iron	Support de roulement	Fonte grise	Supporto cuscinetto	Ghisa grigia
4 *	Impeller	Cast iron	Roue	Fonte grise	Girante	Ghisa grigia
4	Impeller	Nodular cast iron	Roue	Fonte sphéroïdale	Girante	Ghisa sferoidale
5	Pump shaft	Steel	Arbre de pompe	Acier	Albero pompa	Acciaio
6	Stuffing box	Steel	Presse-étoupe	Acier	Premitreccia	Acciaio
7	Deflector	Rubber	Deflecteur	Caoutchouc	Para acqua	Gomma
8 *	Gasket for suction cover	-	Joint de la pièce d'aspiration	-	Guarnizione corpo pompa	-
8	Gasket for suction cover	Impregnated plastic material	Joint de la pièce d'aspiration	Mat. plastique imprégnée	Guarnizione corpo pompa	Mat. plastico impregnato
9	Spill ring	Stainless steel	Lanterne d'arrosage	Acier inox	Diffusore scarico anelli tenuta	Acciaio inox
10	Packing	HT Composite	Garniture à tresse	HT Composite	Baderna	Composito HT
11	Impeller wear ring	Cast iron	Bague d'usure	Fonte grise	Anello sede girante	Ghisa grigia
12	Threaded locking ring	Steel	Type de lanterne-support	Acier	Ghiera	Acciaio
13	Feather key	Steel	Languette	Acier	Linguetta	Acciaio
14	Seal ring	Rubber	Bague d'étanchéité	Caoutchouc	Anello di tenuta	Gomma
15	Bearing	-	Coussinet	-	Cuscinetto	-
16	Flange bearing	Steel	Bride roulement	Acier	Flangia cuscinetto	Acciaio
17	Washer flange	Impregnated plastic material	Joint de bride	Mat. plastique imprégnée	Guarnizione flangia	Mat. plastico impregnato
18	Protective casing	Stainless steel	Carter de protection	Acier inox	Carter di protezione	Acciaio inox
19	Oil dipstick	Steel/Rubber	Gauge niveau huile	Acier/Caoutchouc	Asta livello olio	Acciaio/Gomma
20	Oil plug	Aluminium/rubber	Bouchon d'huile	Aluminium/caoutchouc	Tappo olio	Alluminio/gomma

Screws and nuts in stainless steel.
* For versions BHG250.

Vis et écrous en acier inox.
* Pour versions BHG250.

Viti e dadi in acciaio inox.
* Per versioni BHG250.

Standard construction / Exécution standard / Esecuzione standard							
Type Type Tipo	Impellers combination Composition des roues Combinazione giranti	Maximum rotation speed Vitesse de rotation maximum Velocità rotazione massima	Maximum working pressure Liquid temperature Pression maximale de fonctionnement Température du liquide Pressione massima di esercizio Temperatura liquido		Wet moment of inertia J Moment d'inertie J mouillé Momento d'inerzia J bagnato		
			40°C		With cast iron impellers Avec roues en fonte Con giranti in ghisa	With bronze impellers Avec roues en bronze Con giranti in bronzo	
		n [min ⁻¹]	DNa	DNm	J=1/4 PD ² [kg m ²]		
MEC-MG65-1H3/3	A	2650	14	20	0,28880	-	
MEC-MG65-2H3/3	A	2650	14	21	0,29010	-	
MEC-MG65-3H3/3	A	2900	14	21	0,29130	-	
MEC-MG65-1H3/4	A	2400	14	20	0,36130	-	
MEC-MG65-2H3/4	B	2400	14	21	0,36440	-	
MEC-MG65-3H3/4	B	2400	14	21	0,36760	-	
MEC-MG65-1H4/3	A	2650	14	20	0,28880	-	
MEC-MG65-2H4/3	A	2650	14	21	0,29010	-	
MEC-MG65-3H4/3	A	2900	14	21	0,29130	-	
MEC-MG65-1H4/4	A	2400	14	20	0,36130	-	
MEC-MG65-2H4/4	B	2400	14	21	0,36440	-	
MEC-MG65-3H4/4	B	2400	14	21	0,36760	-	
MEC-MG80/2	M	2900	8	16	0,47000	-	
MEC-MG80/3	B	2000	8	16	0,70500	-	
MEC-MG80-4/3	A	2000	8	16	0,70500	-	
MEC-MG80-4/4	A	1750	8	16	0,94000	-	
MEC-MG100-1/2	G	2400	14	20	2,20500	-	
MEC-MG100-2/2	E	2200	8	18	2,23620	-	
MEC-MG100HT-1/2	B	2000	8	20	2,40940	-	
MEC-MG100/3	A	1450	8	14	2,95620	-	
MEC-MG100-1/3	F	2000	14	20	2,89370	-	
MEC-MG100-2/3	D	1750	8	18	2,95620	-	
MEC-MG125HT-1/2	A	1750	8	16	2,25910	-	
MEC-AG3H3/65	-	2900	7	10	0,05375	0,06344	
MEC-AG3H4/65	-	2900	7	10	0,05375	0,06344	
MEC-AG3/80	-	2650	7	10	0,05930	0,07010	
MEC-AG4/80	-	2400	8	11	0,17344	0,20475	
MEC-AG2/100	-	2650	7	10	0,03219	0,03797	
MEC-AG3/100	-	2650	7	10	0,06906	0,08153	
MEC-AG4/100	-	2200	7	10	0,18125	0,21397	
MEC-AG5/100	-	2200	8	14	0,37906	0,44750	
MEC-AG1/125	-	2650	7	10	0,03875	0,04575	
MEC-AG2/125	-	2200	7	10	0,07000	0,08263	
MEC-AG3/125	-	2400	7	10	0,73500	0,95194	
MEC-AG4/125	-	2200	7	10	1,44125	1,86663	
BHG200H3D	D	1750	3	6	0,07130	0,08540	
BHG200H3C	C	1750	3	6	0,07130	0,08540	
BHG200H3B	B	1750	3	6	0,07130	0,08540	
BHG200H3A	A	1750	3	6	0,07130	0,08540	
BHG200H4D	D	1750	3	6	0,07130	0,08540	
BHG200H4C	C	1750	3	6	0,07130	0,08540	
BHG200H4B	B	1750	3	6	0,07130	0,08540	
BHG200H4A	A	1750	3	6	0,07130	0,08540	
BHG250H3D	D	1750	3	6	0,15230	0,18260	
BHG250H3C	C	1750	3	6	0,15230	0,18260	
BHG250H3B	B	1750	3	6	0,15230	0,18260	
BHG250H3A	A	1750	3	6	0,15230	0,18260	
BHG250H4D	D	1750	3	6	0,15230	0,18260	
BHG250H4C	C	1750	3	6	0,15230	0,18260	
BHG250H4B	B	1750	3	6	0,15230	0,18260	
BHG250H4A	A	1750	3	6	0,15230	0,18260	

Pumps suitable for clean, chemically and mechanically non-aggressive waters.

- Maximum content of solid substances of the slime grain size hardness: 20 [g/m³]

- Operating maximum time with closed discharge and liquid at 40°C: 10 min.

- Direction of rotation: clockwise viewed from drive side.

- Ports positioning: axial for suction, radial for discharge, normally upward, but both 90° stations possible on request.

MEC-MG 100 pumps are not suitable for use with a centrifugal coupling owing to this latter's high degree of torsional stiffness.

MEC-AG: N.B. On demand special versions for other liquids and higher working temperature are available.

Tolerances

Given specifications relate to cold water (15 °C) at a pressure of 1 bar (atmospheric) and are guaranteed as for all series pumps according to UNI/ISO 9906 Grade 3B.

The data given in the catalogue refer to liquids with a volume mass of 1 kg/dm³ and kinematic viscosity of not more than 1 mm²/s.

Les pompes sont adaptées au pompage d'eaux douces, claires, chimiquement et mécaniquement non agressives.

- Contenu maxi. de corps solides ayant la dureté et granulométrie du limon: 20 [g/m³]

- Temps maxi. de fonctionnement à refoulement fermé avec liquide à 40°C: 10 min.

- Sens de rotation: horaire vu côté de entraînement.

- Orientation des tubulures: aspiration axiale/refoulement radial; normalement orientées vers la haut mais orientation sur demande à 90° dans les deux sens.

La pompe MEC-MG 100 n'est pas indiquée pour l'accouplement avec joint centrifuge à cause de la rigidité élevée à la torsion du joint.

MEC-AG: N.B. Exécutions spéciales pour liquides divers et températures de travail supérieures sont disponibles sur demande.

Tolerances

Les caractéristiques de fonctionnement sont relevées avec eau froide (15 °C) à la pression atmosphérique (1bar) et sont garanties, en tenant compte qu'il s'agit de pompes construites en série, selon les normes UNI/ISO 9906 Niveau 3B.

Les données du catalogue se réfèrent à des liquides ayant une densité de 1 kg/dm³ et avec une viscosité cinématique égale ou inférieure à 1 mm²/s.

Pompe adatte per il pompaggio di acqua dolce, pulita, chimicamente e meccanicamente non aggressiva.

- Contenuto massimo di sostanze solide della durezza e granulometria del limo: 20 [g/m³]

- Tempo max di funzionamento a bocca chiusa con liquido a 40°C: 10 min.

- Senso di rotazione: orario visto dal lato comando.

- Orientamento bocche: aspirante assiale/premente radiale rivolta verso l'alto orientabile su richiesta a 90° nei due sensi.

La pompa MEC-MG 100 non è adatta per l'impiego con giunto centrifugo a causa dell'elevata rigidità torsionale del giunto stesso.

MEC-AG: N.B. Su richiesta possono essere fornite esecuzioni speciali per liquidi diversi e per temperature di esercizio superiori.

Tolleranze

Le caratteristiche di funzionamento sono state rilevate con acqua fredda (15 °C) alla pressione atmosferica (1 bar) e vengono garantite, trattandosi di pompe costruite in serie, secondo le norme UNI/ISO 9906 Grado 3B.

I dati di catalogo si riferiscono a liquidi con densità di 1kg/dm³ e con viscosità cinematica non superiore a 1mm²/s.

Executions on demand - *Executions sur demand* - **Esecuzioni a richiesta**

- MEC-MG...I..** = With mechanical seal (*) - *Avec étanchéité mécanique (*)* - **Con tenuta meccanica (*)**
- MEC-MG...H.I..** = With bronze impeller - *Avec roue en bronze* - **Con girante in bronzo**
- MEC-MG...L.I..** = Delivery port pointing towards right (viewed from suction side)- *Orifice de refoulement tourné à droite (vu côté aspiration)* - **Bocca mandata verso destra (vista lato asp.)**
- MEC-MG...M.I..** = Delivery port pointing towards left (viewed from suction side) - *Orifice de refoulement tourné à gauche (vu côté aspiration)* - **Bocca mandata verso sinistra (vista lato asp.)**
- MEC-MG...D.I..** = Gland packing - *Garnitures speciales* - **Tenuta a baderna**
-
- MEC-AG...I..** = With mechanical seal (*) - *Avec étanchéité mécanique (*)* - **Con tenuta meccanica (*)**
- MEC-AG...H.I..** = With bronze impeller - *Avec roue en bronze* - **Con girante in bronzo**
- MEC-AG...L.I..** = Delivery port pointing towards right (viewed from suction side)- *Orifice de refoulement tourné à droite (vu côté aspiration)* - **Bocca mandata verso destra (vista lato asp.)**
- MEC-AG...M.I..** = Delivery port pointing towards left (viewed from suction side) - *Orifice de refoulement tourné à gauche (vu côté aspiration)* - **Bocca mandata verso sinistra (vista lato asp.)**
- MEC-AG...D.I..** = Gland packing - *Garnitures speciales* - **Tenuta a baderna**
-
- BHGH....** = With bronze impeller - *Avec roue en bronze* - **Con girante in bronzo**
- BHGW....** = Delivery port pointing towards upwards - *Orifice de refoulement tourné vers le haut* - **Bocca di mandata verso l'alto**
- BHGZ....** = With stainless steel shaft - *Avec arbre en acier inox* - **Con albero in acciaio inossidabile**

* = For a correct choice of the mechanical seal, physical/chemical data of pumped liquid as well as pump's working conditions must be considered.
Pour le choix de la étanchéité mécanique il faut toujours connaître les caractéristiques de liquide à pomper et le fonctionnement de la pompe.
Per la scelta della tenuta meccanica, occorre sempre precisare le caratteristiche di funzionamento della pompa e quelle del liquido da sollevare.

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	1800	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5400	5700
		[m³/h]	0	108	126	144	180	216	252	288	324	342
		[l/s]	0	30	35	40	50	60	70	80	90	95

BHG200H3												
200 x 200	D	H P	6 -	5,5 2,6	5,4 2,8	5,4 3	5,2 3,4	4,9 3,7	4,3 3,9	3,4 4		
200 x 200	C	H P	6,5 -	6,1 2,9	6 3,1	6 3,3	5,8 3,7	5,5 4,1	4,9 4,3	3,9 4,4		
200 x 200	B	H P	7,4 -	6,9 3,4	6,9 3,6	6,9 3,9	6,7 4,4	6,4 4,8	5,9 5,2	5,1 5,4	4 5,5	
200 x 200	A	H P	8 -	7,6 4	7,6 4,2	7,7 4,5	7,5 5	7,2 5,4	6,7 5,8	5,8 6,1	4,6 6,2	4 6,2
NPSH		[m]		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,4	

BHG200H4												
200 x 200	D	H P	6 -	5,5 2,6	5,4 2,8	5,4 3	5,2 3,4	4,9 3,7	4,3 3,9	3,4 4		
200 x 200	C	H P	6,5 -	6,1 2,9	6 3,1	6 3,3	5,8 3,7	5,5 4,1	4,9 4,3	3,9 4,4		
200 x 200	B	H P	7,4 -	6,9 3,4	6,9 3,6	6,9 3,9	6,7 4,4	6,4 4,8	5,9 5,2	5,1 5,4	4 5,5	
200 x 200	A	H P	8 -	7,6 4	7,6 4,2	7,7 4,5	7,5 5	7,2 5,4	6,7 5,8	5,8 6,1	4,6 6,2	4 6,2
NPSH		[m]		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,4	

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	4200	4800	5400	6000	6600	7200	7800	8400	9600
		[m³/h]	0	252	288	324	360	396	432	468	504	576
		[l/s]	0	70	80	90	100	110	120	130	140	160

BHG250H3												
250 x 250	D	H P	6,7 -	4,9 5,1	4,7 5,2	4,4 5,2	4 5,1	3,6 5	3 4,8	2,4 4,5		
250 x 250	C	H P	7,2 -	5,5 5,7	5,4 5,9	5,2 6	4,9 6	4,4 5,9	3,9 5,8	3,2 5,5	2,5 5	
250 x 250	B	H P	7,5 -	6,1 6,2	5,9 6,5	5,8 6,6	5,5 6,7	5 6,6	4,5 6,5	3,9 6,2	3,2 5,9	
250 x 250	A	H P	7,7 -	6,5 6,7	6,4 7	6,3 7,3	6 7,4	5,7 7,5	5,3 7,5	4,7 7,3	4,1 7,1	2,4 6
NPSH		[m]		3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	4,1

BHG250H4												
250 x 250	D	H P	6,7 -	4,9 5,1	4,7 5,2	4,4 5,2	4 5,1	3,6 5	3 4,8	2,4 4,5		
250 x 250	C	H P	7,2 -	5,5 5,7	5,4 5,9	5,2 6	4,9 6	4,4 5,9	3,9 5,8	3,2 5,5	2,5 5	
250 x 250	B	H P	7,5 -	6,1 6,2	5,9 6,5	5,8 6,6	5,5 6,7	5 6,6	4,5 6,5	3,9 6,2	3,2 5,9	
250 x 250	A	H P	7,7 -	6,5 6,7	6,4 7	6,3 7,3	6 7,4	5,7 7,5	5,3 7,5	4,7 7,3	4,1 7,1	2,4 6
NPSH		[m]		3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	4,1

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

MEC-MG / MEC-AG / BHG

1140

n [min⁻¹]

Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

caprari

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione girante	Capacity / Debit / Portata									
		[l/m]	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800	2100
		[m³/h]	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108	126
		[l/s]	16	18	20	22	24	26	28	30	35

MEC-AG 3/80											
100 x 80	E	H P	8,5 2	7,7 2	6,8 2						
100 x 80	D	H P	9,6 2,2	9 2,2	8,2 2,3	7,3 2,3					
100 x 80	C	H P	10,8 2,4	10,2 2,5	9,5 2,5	8,7 2,6	7,6 2,6				
100 x 80	B	H P	12,1 2,7	11,6 2,8	10,9 2,9	10,1 2,9	9,2 3	8 3			
100 x 80	A	H P	13,4 3	12,9 3,1	12,4 3,3	11,7 3,3	10,8 3,4	9,8 3,4	8,5 3,4		
NPSH	[m]		2	2,2	2,6	3,1	3,8	4,7	5,7		

MEC-AG 4/80											
100 x 80	G	H P	12,5 3,2	11,4 3,5	10,2 3,7	8,8 3,6					
100 x 80	F	H P	13,9 3,4	13 3,6	11,9 3,9	10,6 4,1	9,1 4,2				
100 x 80	E	H P	15,8 3,6	14,9 3,9	13,8 4,1	12,6 4,3	11,2 4,5	9,6 4,7			
100 x 80	D	H P	17 3,8	16,2 4,1	15,2 4,3	14,1 4,5	12,9 4,8	10,1 5	10,1 5,2		
100 x 80	C	H P	18,8 4,2	18,1 4,4	17,1 4,7	16,1 4,9	14,8 5,1	13,4 5,3	11,9 5,6	10,4 5,8	
100 x 80	B	H P	20,8 4,7	20,1 4,9	19,2 5,2	18,3 5,4	17,3 5,7	16,2 6	15 6,2	13,6 6,4	
100 x 80	A	H P	22,7 5,1	22 5,5	21,2 5,8	20,3 6	19,4 6,3	18,4 6,6	17,2 6,8	16 7,1	12,2 7,6
NPSH	[m]		2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,7	3	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione girante	Capacity / Debit / Portata									
		[l/m]	960	1080	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
		[m³/h]	57,6	64,8	72	90	108	126	144	162	180
		[l/s]	16	18	20	25	30	35	40	45	50

MEC-AG 3/100											
125 x 100	E	H P	9,5 2,3	9,2 2,4	8,8 2,5	7,9 2,6	6,5 2,8				
125 x 100	D	H P	10,4 2,6	10,1 2,7	9,8 2,8	8,9 3	7,7 3,2	6,1 3,3			
125 x 100	C	H P	11,2 2,8	11 3	10,7 3,1	9,8 3,3	8,8 3,5	7,3 3,7			
125 x 100	B	H P	12,2 3,2	12,1 3,4	11,9 3,5	11,2 3,8	10,2 4	8,9 4,3	7,3 4,6		
125 x 100	A	H P	13,2 3,8	13 3,9	12,5 4,3	11,7 4,6	10,5 4,9	9 5,2			
NPSH	[m]		1,8	1,8	1,8	2	2,3	2,7	3,3		

MEC-AG 4/100											
125 x 100	G	H P	14,8 3,5	14,5 3,7	14,2 3,9	13,1 4,3	11,6 4,6				
125 x 100	F	H P	16,3 3,9	16,1 4,1	15,8 4,4	14,9 4,9	13,5 5,3	11,8 5,6			
125 x 100	E	H P	17,6 4,2	17,5 4,5	17,2 4,8	16,4 5,4	15,2 5,9	13,5 6,2			
125 x 100	D	H P	18,9 4,9	18,8 5,2	18 5,9	16,8 6,5	15,3 6,9				
125 x 100	C	H P	20,2 5,3	20,1 5,7	19,4 6,5	18,4 7,1	17 7,7	15,3 8,2			
125 x 100	B	H P	21,9 5,9	21,7 6,3	21,1 7,1	20,2 7,8	18,9 8,4	17,3 9,1			
125 x 100	A	H P	23,5 7	22,8 7,8	21,9 8,6	20,8 9,3	19,2 10				
NPSH	[m]		2,1	2,1	2,1	2,2	2,4	2,7	3,2		

MEC-AG 5/100											
125 x 100	E	H P	23,8 6,6	23,5 7	23,2 7,3	22,2 8,3	20,9 9,1	19,3 9,9	17,3 10,6		
125 x 100	D	H P	26,9 7,6	26,6 8	26,3 8,5	25,3 9,5	24,2 10,5	22,7 11,5	21 12,4	18,7 13,1	
125 x 100	C	H P	30 8,7	29,8 9,2	29,5 9,7	28,7 11	27,7 12,2	26,5 13,3	25 14,4	23,1 15,4	20,3 16,3
125 x 100	B	H P	34,1 10,3	33,9 10,9	33,6 11,6	32,8 13	31,7 14,3	30,4 15,4	28,9 16,5	27,1 17,7	24,6 18,7
125 x 100	A	H P	37,9 13	37,6 13,7	36,7 15,3	35,7 16,6	34,5 17,9	33,1 19	31,4 20,3	29,2 21,5	25,8 22,5
NPSH	[m]		1,8	1,8	1,8	2	2,2	2,6	3	3,5	4,1

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B. Further to the pump type please always indicate the impeller trimming. (A,B,C, etc.)

Ex.: MEC-AG.../A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B. Préciser toujours s.v.p. non seulement le type de la pompe mais aussi le rognane roue. (A,B,C, etc.)

Ex.: MEC-AG.../A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche la riduzione girante. (A,B,C, ecc.)

Es.: MEC-AG.../A

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600
		[m³/h]	0	126	144	180	216	252	288	324	360	396
		[l/s]	0	35	40	50	60	70	80	90	100	110

BHG200H3												
200 x 200	D	H P	8,6 -	8 4,5	7,9 4,8	7,8 5,3	7,5 5,8	7,1 6,3	6,5 6,7	5,6 6,9	4,2 6,9	
200 x 200	C	H P	9,4 -	8,7 4,9	8,7 5,2	8,6 5,8	8,3 6,4	8 6,9	7,4 7,4	6,4 7,6	5,2 7,7	
200 x 200	B	H P	10,6 -	10 5,7	10 6,1	9,9 6,8	9,8 7,6	9,4 8,2	8,9 8,8	8,1 9,2	6,9 9,4	5,5 9,5
200 x 200	A	H P	11,5 -	11 6,7	11 7,1	11 7,8	10,8 8,6	10,5 9,3	9,9 9,8	9,1 10,3	7,8 10,6	6,4 10,7
NPSH		[m]		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3	3,1	3,2	3,4

BHG200H4												
200 x 200	D	H P	8,6 -	8 4,5	7,9 4,8	7,8 5,3	7,5 5,8	7,1 6,3	6,5 6,7	5,6 6,9	4,2 6,9	
200 x 200	C	H P	9,4 -	8,7 4,9	8,7 5,2	8,6 5,8	8,3 6,4	8 6,9	7,4 7,4	6,4 7,6	5,2 7,7	
200 x 200	B	H P	10,6 -	10 5,7	10 6,1	9,9 6,8	9,8 7,6	9,4 8,2	8,9 8,8	8,1 9,2	6,9 9,4	5,5 9,5
200 x 200	A	H P	11,5 -	11 6,7	11 7,1	11 7,8	10,8 8,6	10,5 9,3	9,9 9,8	9,1 10,3	7,8 10,6	6,4 10,7
NPSH		[m]		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3	3,1	3,2	3,4

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	4800	5400	6000	6600	7200	8400	9600	10800	11520
		[m³/h]	0	288	324	360	396	432	504	576	648	691,2
		[l/s]	0	80	90	100	110	120	140	160	180	192

BHG250H3												
250 x 250	D	H P	9,6 -	7 8,6	6,9 8,9	6,7 9,1	6,3 9,1	5,9 8,9	4,6 8,3	3,1 7,5		
250 x 250	C	H P	10,4 -	8,1 9,8	8 10,1	7,8 10,4	7,5 10,5	7,1 10,5	5,9 10,1	4,4 9,3		
250 x 250	B	H P	10,7 -	8,7 10,7	8,7 11	8,5 11,3	8,2 11,5	7,8 11,6	6,8 11,4	5,4 10,8	3,7 9,7	
250 x 250	A	H P	11,3 -	9,4 11,8	9,4 12,2	9,3 12,5	9,1 12,8	8,8 12,9	7,8 13	6,5 12,6	4,9 11,8	3,8 11
NPSH		[m]		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,9	4,1

BHG250H4												
250 x 250	D	H P	9,6 -	7 8,6	6,9 8,9	6,7 9,1	6,3 9,1	5,9 8,9	4,6 8,3	3,1 7,5		
250 x 250	C	H P	10,4 -	8,1 9,8	8 10,1	7,8 10,4	7,5 10,5	7,1 10,5	5,9 10,1	4,4 9,3		
250 x 250	B	H P	10,7 -	8,7 10,7	8,7 11	8,5 11,3	8,2 11,5	7,8 11,6	6,8 11,4	5,4 10,8	3,7 9,7	
250 x 250	A	H P	11,3 -	9,4 11,8	9,4 12,2	9,3 12,5	9,1 12,8	8,8 12,9	7,8 13	6,5 12,6	4,9 11,8	3,8 11
NPSH		[m]		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,9	4,1

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

MEC-MG / MEC-AG / BHG

1450

n [min⁻¹]

Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

caprari

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	180	240	360	480	600	720	840	960	1080
		[m³/h]	0	10,8	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8
		[l/s]	0	3	4	6	8	10	12	14	16	18

MEC-MG 65-1H3/3												
80 x 65	E	H P	40,6 -	40,9 2,9	40,6 3,2	38,8 3,8	35,2 4,2	29,8 4,5				
80 x 65	D	H P	42,1 -	42,4 3	42,2 3,3	40,3 4	36,9 4,4	31,8 4,8				
80 x 65	C	H P	43,6 -	44 3	43,9 3,4	42,1 4,1	38,7 4,7	33,7 5				
80 x 65	B	H P	45,5 -	46 3,2	45,6 3,6	44 4,3	40,6 4,9	35,3 5,3				
80 x 65	A	H P	47,4 -	48,1 3,3	47,5 3,8	45,5 4,5	42,1 5,1	37 5,6				
NPSH	[m]			1,6	1,6	1,6	1,9	4				

MEC-MG 65-2H3/3												
80 x 65	E	H P	40,1 -	42,3 3,4	41,2 4,1	38,9 4,6	35 5	29,4 5,3	22,2 5,5			
80 x 65	D	H P	42,2 -	44,2 3,6	43,1 4,3	40,9 4,8	37,2 5,3	31,9 5,6	24,7 5,9			
80 x 65	C	H P	44,2 -	46,2 3,7	45,2 4,5	42,8 5,1	39,2 5,6	34,3 6	27,3 6,3			
80 x 65	B	H P	45,9 -	47,9 3,9	46,7 4,7	44,4 5,3	40,8 5,9	35,9 6,2	28,7 6,7			
80 x 65	A	H P	47,6 -	49,4 4	48,2 4,9	46 5,5	42,5 6,1	37,2 6,5	29,8 7			
NPSH	[m]			1,4	1,5	1,7	2,3	3,3	4,9			

MEC-MG 65-3H3/3												
80 x 65	G	H P	38,6 -		40,1 4	38,4 4,5	35,3 5	31,3 5,4	27 5,7			
80 x 65	F	H P	41,1 -		41,9 4,2	40,8 4,8	38,3 5,3	34,5 5,8	30,1 6,1			
80 x 65	E	H P	43,4 -		43,8 4,3	42,4 5	39,9 5,6	36,7 6,1	32,9 6,5			
80 x 65	D	H P	45,2 -		45,7 4,5	44,3 5,2	41,9 5,8	38,7 6,4	34,7 6,8	30 7,2		
80 x 65	C	H P	46,8 -		47,6 4,8	46,2 5,5	43,8 6,1	40,6 6,6	36,7 7,1	32,1 7,6		
80 x 65	B	H P	48,6 -		49,2 5	47,9 5,7	45,8 6,3	43 6,9	39,2 7,5	34,8 8,1		
80 x 65	A	H P	50,4 -		51 5,2	49,6 5,9	47,4 6,6	44,7 7,2	41,5 7,8	37,4 8,6		
NPSH	[m]				1,3	1,4	1,7	2,1	2,7	3,5		

MEC-MG 65-1H3/4												
80 x 65	E	H P	54,8 -	55,4 3,7	54,8 4,2	52 5	46,9 5,7	39,5 6,1	30,9 6,2			
80 x 65	D	H P	56,3 -	56,8 3,9	56,4 4,3	53,5 4,8	48,3 5,9	41,4 6,4	32,7 6,6			
80 x 65	C	H P	57,9 -	58,2 4	57,8 4,5	55 5,4	49,7 6,2	42,9 6,7	34,5 6,9			
80 x 65	B	H P	59,8 -	59,9 4,2	59,4 4,7	56,8 5,6	51,6 6,4	44,5 6,9	36 7,2			
80 x 65	A	H P	61,7 -	61,5 4,4	60,9 5	58,5 5,9	53,3 6,7	46,1 7,2	37,6 7,5			
NPSH	[m]			2,2	2,2	2,2	2,3	3,2	8,6			

MEC-MG 65-2H3/4												
80 x 65	D	H P	56,3 -		57,1 4,6	55,5 5,5	52,1 6,3	47,1 6,9	40,4 7,4	32,3 7,5		
80 x 65	C	H P	58,1 -		59,1 4,8	57,6 5,7	53,9 6,5	49 7,2	42,6 7,7	34,2 7,9		
80 x 65	B	H P	60 -		60,9 5	59,5 5,9	56,1 6,8	51 7,5	44,3 8	36,3 8,2	27,2 8,1	
80 x 65	A	H P	63,5 -		63,5 5,3	61,7 6,3	58,7 7,2	54 8	47,4 8,6	39,5 8,8	29,8 8,8	
NPSH	[m]				1,7	1,6	1,9	2,4	3,1	3,9	5,1	

MEC-MG 65-3H3/4												
80 x 65	F	H P	54,4 -			53,6 5,4	51,1 6,1	47,3 6,8	42,5 7,4	36,3 7,9	28,9 8,3	
80 x 65	D	H P	56,2 -			57,6 5,7	56 6,6	52,7 7,5	48 8,2	41,9 8,7	34 9,1	
80 x 65	B	H P	60,2 -			61,7 6,2	59,8 7,1	56,5 8	51,7 8,7	45,3 9,3	37,5 9,7	28,9 10,1
80 x 65	A	H P	65,2 -			65,2 6,6	63,9 7,7	61,2 8,7	57 9,6	51,1 10,3	43,5 10,9	34,6 11,3
NPSH	[m]					1,7	1,7	1,8	1,9	2,2	2,6	3,3

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]

P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)

Ex.: MEC-MG...-J/A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaisons des roues. (A,B,C, etc.)

Ex.: MEC-MG...-J/A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)

Es.: MEC-MG...-J/A

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata											
		[l/m]	0	600	720	840	900	1200	1500	1800	2100	2400	
		[m³/h]	0	36	43,2	50,4	54	72	90	108	126	144	
		[l/s]	0	10	12	14	15	20	25	30	35	40	

MEC-MG 80/2													
100 x 80	I	H P	39,9 -	40,5 6,2	40 7,1	39,3 7,9	38,9 8,3	35,2 9,8	29,7 11,1	22,9 12			
100 x 80	H	H P	42,1 -	42,9 6,6	42,2 7,5	41,3 8,2	40,7 8,6	37 10,2	31,8 11,5	25,1 12,6			
100 x 80	G	H P	43,5 -	45 7,1	44,3 7,9	43,2 8,7	42,6 9	38,9 10,7	34 12	27,2 13,1			
100 x 80	F	H P	45,7 -	47,5 7,6	47 8,4	46,2 9,3	45,7 9,7	42,1 11,5	36,9 12,8	30 13,8			
100 x 80	E	H P	48,3 -	49,4 8,1	49,2 9	48,5 9,9	48 10,3	44,6 12,2	39,9 13,7	33,5 14,8	25,4 15,7		
100 x 80	D	H P	50,8 -	51,5 8,7	51,1 9,5	50,2 10,3	49,6 10,7	46,2 12,6	41,9 14,4	36,1 15,7	28,3 16,6		
100 x 80	C	H P	52,4 -	53,5 9,1	53,1 10	52,3 10,8	51,8 11,3	48,5 13,3	44,1 15,4	38,4 16,4	30,8 17,4		
100 x 80	B	H P	55,5 -	56,6 10,2	56,4 11	55,7 11,9	55,2 12,3	51,8 14,3	47,1 16,1	41,6 17,5	35 18,8		
100 x 80	A	H P	58,5 -	59,2 11	58,9 11,9	58,3 12,8	57,9 13,2	54,9 15,3	50,8 17,2	45,7 19	39,4 20,4	32,1 21,5	
NPSH	[m]			2,3	2,3	2,3	2,4	2,7	3,5	4,7	6,6	9,3	

MEC-MG 80/3													
100 x 80	H	H P	60,9 -	62,6 10,1	62 11,3	60,7 12,4	59,8 13	54,4 15,3	47,1 17,2	37,7 18,5			
100 x 80	G	H P	65 -	66,4 10,8	66,1 12,1	64,8 13,3	64 13,8	58,4 16,3	51,5 18,4	42,8 20			
100 x 80	F	H P	67,6 -	69,2 11,3	68,1 12,5	66,8 13,7	66,1 14,3	61,2 16,9	54,2 19,1	45,1 20,7	34,3 21,4		
100 x 80	E	H P	69,9 -		70,5 13,1	69,5 14,3	68,8 14,9	64,1 17,6	57,4 19,9	48,4 21,6	37,6 22,7		
100 x 80	D	H P	72 -		72,7 13,6	71,5 14,8	70,8 15,4	66,3 18,2	59,8 20,5	50,8 22,4	40,4 23,7		
100 x 80	C	H P	74 -		74,9 14,2	73,7 15,4	73 15,9	68,2 18,8	61,9 21,2	53,7 23,2	43,3 24,8		
100 x 80	B	H P	77,7 -		78,2 15	76,8 16,2	76,1 16,8	71,3 19,7	64,9 22,1	57,1 24,3	47,4 26,2		
100 x 80	A	H P	80,3 -			79,9 17,1	79,2 17,7	74,6 20,7	68,4 23,3	60,5 25,6	51,3 27,6		
NPSH	[m]			1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	2,8	4,7		

MEC-MG 80-4/3													
100 x 80	A	H P	92,9 -		88 17	86,8 18,2	86,1 18,9	81,8 22	75,7 24,8	67,9 27,3	58,8 29,6		
NPSH	[m]				1,4	1,4	1,4	1,6	2	2,7	4,4		

MEC-MG 80-4/4													
100 x 80	A	H P	113 -		109,5 21,5	107,3 23,2	106,1 24	100 28,1	92,4 31,8	82,5 35	69,8 37,3		
NPSH	[m]				1,7	1,7	1,7	1,9	2,2	2,9	4		

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	1560	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3840
		[m³/h]	0	93,6	108	126	144	162	180	198	216	230,4
		[l/s]	0	26	30	35	40	45	50	55	60	64

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	1800	2100	2400	2700	3000	3600	4200	4800	5400
		[m³/h]	0	108	126	144	162	180	216	252	288	324
		[l/s]	0	30	35	40	45	50	60	70	80	90

MEC-MG 100HT-1/2												
HT												
125 x 100	G	H P	65 -	63,5 22,9	62,1 25	59,6 27,4	56,6 29,7	52,8 31,8	48 34			
125 x 100	F	H P	70 -	68,4 24,4	66,8 26,5	63,9 29	60,2 31,4	56,1 33,7	51,4 35,7			
125 x 100	E	H P	74 -	72,4 26,8	70,9 29,1	68,4 31,7	65,1 34,1	61,1 36,3	56,4 38,2	51 40		
125 x 100	D	H P	80,1 -	78,6 29,6	77,1 32,1	74,7 35,1	71,6 37,9	67,8 40,4	62,8 42,7	56,8 44,7		
125 x 100	C	H P	86,3 -	84,5 32,4	83,1 35,3	80,9 38,7	78,2 41,8	74,3 44,7	69,3 47,3	63,2 49,6	56,4 51,6	
125 x 100	B	H P	92,4 -	90,9 35,3	89,5 38,4	87,4 42,1	84,8 45,7	81,1 48,9	76,1 51,9	70,2 54,5	63,5 56,9	57,8 58,8
NPSH	[m]			1,9	1,9	2	2,3	2,8	3,5	4,5	5,9	7,6

MEC-MG 125HT-1/2												
HT												
150 x 125	G	H P	67 -	66,3 34	65,3 35,8	64,1 37,8	62,4 39,7	60,3 41,7	54,6 45,3	46,8 48,3		
150 x 125	F	H P	74 -	73 36,2	71,5 38,4	69,8 40,5	68 42,5	65,9 44,5	60,2 48,1	52,3 51,5	42 54,9	
150 x 125	E	H P	79,5 -	78 38	76,5 40,1	74,8 42,4	72,9 44,7	70,6 47,2	64,9 51,8	57,4 56,2	47,9 60	
150 x 125	D	H P	84 -	83 40	82,1 42,7	80,8 45,5	79,2 48,4	77,2 51,2	72,1 56,7	65,4 61,6	56,7 66,3	
150 x 125	C	H P	89,9 -	88,8 46,1	87,8 49,2	86,7 52,3	85,4 55,4	83,8 58,3	79,5 61,6	73,4 67,5	65,5 73,4	
150 x 125	B	H P	95,9 -	95 45,5	94 49	92,9 52,6	91,7 56,2	90,3 59,7	86,7 66,5	81,6 73,1	74,5 79,3	
150 x 125	A	H P	101,8 -	100 48,2	99,5 51,8	98,8 55,9	97,9 59,8	96,8 63,6	93,8 69,6	89,5 78,2	83,2 84,9	74,5 91,1
NPSH	[m]			2	2,1	2,3	2,4	2,6	3	3,5	4,4	7

MEC-MG 100-1/2												
125 x 100	E	H P	72,5 -	67 24,8	64,6 26,8	60,8 29,2	56,3 31,6					
125 x 100	D	H P	78 -	72,6 26,9	70,2 29,2	66,5 31,8	62,1 34,2					
125 x 100	C	H P	83,6 -	78,6 29,3	76,1 31,8	72,3 34,6	67,8 37,1					
125 x 100	B	H P	89,2 -	84,4 32,1	82,1 34,7	78,4 37,7	73,9 40,5	68,4 43				
125 x 100	A	H P	95 -	90,1 35,4	87,9 38,2	84,4 41,3	79,7 44,1	74,1 46,6				
NPSH	[m]			2,8	3,8	5,7	8	11,2				

MEC-MG 100-2/2												
125 x 100	E	H P	73,8 -	71,9 28	70,4 30,2	67,4 32,9	63,5 35,4	58,8 37,7	53,8 39,6			
125 x 100	D	H P	80 -	77 29,6	75,5 32,1	72,7 35	69,1 37,9	64,9 40,6	60,2 43	55,7 45,4		
125 x 100	C	H P	86 -	82,7 31,8	81,4 34,5	79 37,9	75,8 41,1	72,1 44,2	67,8 47	63,1 49,8		
NPSH	[m]			2	2	2,5	3	3,8	4,8	6,8		

MEC-MG 100/3												
125 x 100	G	H P	101,4 -	99,4 35,5	96,7 38,5	92,4 42,2	87,2 45,6	80,7 48,8	72,8 52			
125 x 100	F	H P	105,5 -	104,1 37,7	101,8 40,9	97,9 44,8	92,7 48,4	86,4 51,8	78,9 55,1			
125 x 100	E	H P	110,2 -	108,8 40	106,4 43,3	102,1 47,2	96,9 51	91 54,6	84,2 58,2	75,5 61,9		
125 x 100	D	H P	115,5 -	114,1 42,9	112,4 46,3	108,9 50,5	104 54,4	98 58,2	90,9 62	82,2 65,9		
125 x 100	C	H P	120,4 -	119,2 45,7	117,6 49,4	114,6 53,9	109,9 58,2	104,1 62,2	96,8 66,2	88,2 69,9		
125 x 100	B	H P	126,5 -	122,8 52,8	119,5 57,3	115 61,5	109,1 65,7	101,8 69,8	93,3 73,7			
125 x 100	A	H P	133,1 -	129,2 56,8	125,6 61,5	120,7 66,1	114,7 70,6	107,8 75	99,8 79,2			
NPSH	[m]			1,8	1,8	2	2,2	2,8	3,5	4,7		

MEC-MG 100-1/3												
100 x 100	F	H P	101,6 -	93,2 34,8	88,6 37,2	81,8 39,9	74,7 42,1					
100 x 100	E	H P	108,4 -	98,6 37	94 39,5	87,3 42,4	79,7 44,8					
100 x 100	D	H P	113,5 -	103,1 38,8	98,7 41,6	92,4 44,7	84,3 47,2					
100 x 100	C	H P	118,5 -	108,1 40,9	104,1 44,1	97,4 47,4	89 49,8					
100 x 100	B	H P	123,9 -	114,9 44	111 47,3	104,6 50,9	96,3 53,8					
100 x 100	A	H P	130,4 -	121,6 47,4	118,2 51	112,3 54,9	104,3 58,2					
NPSH	[m]			2,9	3,8	5,5	8					

MEC-MG 100-2/3												
125 x 100	G	H P	96,8 -	93,5 35,9	90,9 39	86,7 42,9	81,8 46,8	76,4 50,8				
125 x 100	F	H P	104,8 -	102 38,8	99,9 42,2	95,9 46,3	90,7 50,2	84,4 54	76,7 57,6			
125 x 100	E	H P	112,6 -	109,4 41,9	107,5 45,4	103,7 49,6	98,7 53,7	92,8 57,7	85,2 61,4			
125 x 100	D	H P	117,8 -	114,2 44,2	112,5 47,8	109,1 52,2	104,6 56,4	98,8 60,5	91,4 64,4	82,5 67,6		
NPSH	[m]			2,4	2,4	2,7	3,2	3,8	4,9	6,5		

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-J.A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaisons des roues. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-J.A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-J.A

MEC-MG / MEC-AG / BHG

1450

n [min⁻¹]

Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

caprari

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognare roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1380
		[m³/h]	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	82,8
		[l/s]	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23

MEC-AG 3H3/65												
80 x 65	F	H P	13,8 1,4	13,2 1,6	12,2 1,8	10,9 1,9	9,2 2	7,2 2				
80 x 65	E	H P	15,4 1,5	15 1,8	14 2	12,8 2,1	11,2 2,2	9,2 2,3	6,8 2,3			
80 x 65	D	H P	17 1,7	16,7 2	15,9 2,2	14,8 2,4	13,3 2,6	11,3 2,6	9 2,6			
80 x 65	C	H P	18,8 1,9	18,5 2,2	17,7 2,5	16,6 2,7	15,1 2,9	13,4 3	11,3 3,1	8,9 3,1		
80 x 65	B	H P	20,5 2,2	20,3 2,5	19,7 2,8	18,8 3,1	17,4 3,3	15,7 3,4	13,7 3,5	11,4 3,6	8,9 3,7	
80 x 65	A	H P	22,1 2,5	22 2,8	21,5 3,1	20,7 3,4	19,6 3,7	18 3,9	16,2 4	14 4,2	11,5 4,3	10,2 4,4
NPSH	[m]		3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	3,5	3,7	4	4,2

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognare roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800	2100	2400
		[m³/h]	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108	126	144
		[l/s]	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40

MEC-AG 3/80												
100 x 80	F	H P	13,3 3,1	12,6 3,2	11,8 3,3	10,8 3,4	9,6 3,5	8,3 3,5				
100 x 80	E	H P	15 3,4	14,4 3,6	13,7 3,8	12,9 3,9	11,9 4	10,7 4	9,1 4			
100 x 80	D	H P	16,9 3,8	16,3 4,1	15,6 4,3	14,8 4,4	14 4,5	12,8 4,6	11,5 4,6	9,9 4,5		
100 x 80	C	H P	18,7 4,3	18,2 4,5	17,6 4,8	16,9 5	16 5,1	15,1 5,2	13,9 5,3	12,6 5,4		
100 x 80	B	H P	20,7 4,8	20,2 5,1	19,7 5,3	19 5,6	18,3 5,8	17,4 6	16,4 6,1	15,3 6,2	11,1 6,4	
100 x 80	A	H P	22,7 5,3	22,3 5,6	21,9 5,8	21,3 6,2	20,6 6,5	19,8 6,7	18,8 6,9	17,8 7,1	14,3 7,4	
NPSH	[m]		2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,5	5,5	

MEC-AG 4/80												
100 x 80	G	H P	22,9 5,3	22,1 5,7	21,1 6	20,1 6,3	18,9 6,5	17,6 6,6	16,1 6,7	14,6 6,6		
100 x 80	F	H P	24,6 5,7	23,9 6,1	23,1 6,5	22,1 6,8	21 7,1	19,8 7,3	18,5 7,5	17,1 7,5	12,7 7,2	
100 x 80	E	H P	26,8 6,1	26,1 6,6	25,3 7	24,3 7,4	23,2 7,8	22,1 8	20,7 8,2	19,2 8,3	15,2 8,3	
100 x 80	D	H P	29 6,7	28,4 7,1	27,6 7,6	26,7 8,1	25,7 8,4	24,3 8,8	23,3 9,1	22 9,3	18,3 9,6	
100 x 80	C	H P	31,1 7,2	30,5 7,7	29,8 8,2	28,9 8,7	28 9,2	26,9 9,6	25,8 10	24,5 10,3	20,9 10,8	
100 x 80	B	H P	33,6 7,9	32,9 8,4	32,1 8,9	31,2 9,4	30,2 9,9	29 10,3	27,8 10,7	26,4 11,1	22,8 11,7	18,6 12,2
100 x 80	A	H P	35,9 8,6	35,3 9,2	34,6 9,7	33,7 10,2	32,6 10,7	31,5 11,2	30,2 11,7	28,9 12,1	25,2 12,9	21,1 13,6
NPSH	[m]		2,9	2,9	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	4,1	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognare roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	960	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3480
		[m³/h]	57,6	72	90	108	126	144	162	180	198	208,8
		[l/s]	16	20	25	30	35	40	45	50	55	58

MEC-AG 2/100												
125 x 100	E	H P	8,5 2,1	7,7 2,2	6,6 2,3	5,4 2,4						
125 x 100	D	H P	10 2,4	9,5 2,7	8,5 3	7,4 3,1	6 3,1					
125 x 100	C	H P	11,4 2,8	11 3,1	10,2 3,5	9,2 3,7	7,9 3,8	6,2 3,8				
125 x 100	B	H P	12,6 3,2	12,4 3,6	11,8 3,9	10,8 4,2	9,5 4,4	7,5 4,5				
125 x 100	A	H P	13,7 3,6	13,6 4,1	13,1 4,4	12,3 4,8	11,1 5	9,6 5,2	7,8 5,4			
NPSH	[m]		1,9	2	2,1	2,5	2,9	3,7	4,8			

MEC-AG 3/100												
125 x 100	F	H P	14,2 3,5	13,8 3,9	12,9 4,3	11,4 4,6	9,4 4,9					
125 x 100	E	H P	15,7 3,9	15,4 4,4	14,6 4,9	13,3 5,2	11,4 5,5	9 5,6				
125 x 100	D	H P	17,4 4,5	17,2 5	16,5 5,5	15,3 5,9	13,7 6,3	11,4 6,5				
125 x 100	C	H P		18,7 5,6	18,1 6,2	17,2 6,7	15,7 7	13,7 7,3	11,2 7,4			
125 x 100	B	H P		20,1 6,1	19,7 6,8	18,9 7,4	17,6 7,8	15,7 8,2	13,4 8,4	10,8 8,4		
125 x 100	A	H P		21,7 6,8	21,3 7,6	20,7 8,2	19,5 8,7	17,8 9,1	15,6 9,4	13,2 9,5	10,6 9,5	
NPSH	[m]		1,8	1,8	1,9	2	2,2	2,6	3,1	3,7	5,3	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognare roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	960	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3480
		[m³/h]	57,6	72	90	108	126	144	162	180	198	208,8
		[l/s]	16	20	25	30	35	40	45	50	55	58

MEC-AG 4/100												
125 x 100	G	H P	24,5 6,1	24,1 6,9	23,2 7,8	21,9 8,5	20,3 9,1	18,2 9,7				
125 x 100	F	H P	26,6 6,5	26,3 7,6	25,6 8,6	24,3 9,4	22,7 10,2	20,8 10,8				
125 x 100	E	H P	28,6 7,1	28,3 8,1	27,6 9,3	26,7 10,3	25,3 11,2	23,6 12	21,2 12,7			
125 x 100	D	H P	30,5 7,6	30,4 8,8	30 10,1	29,2 11,3	28,1 12,4	26,5 13,4	24,5 14,3			
125 x 100	C	H P	32,6 8,2	32,4 9,5	32,1 11	31,6 12,3	30,6 13,6	29,2 14,7	27,3 15,7	25 16,7		
125 x 100	B	H P	35,1 9,1	35,1 10,6	35 12,2	34,4 13,6	33,4 14,9	31,9 16	30,1 17,2	27,9 18,2		
125 x 100	A	H P		37,9 11,9	37,7 13,6	37,2 15,1	36,3 16,3	34,9 17,5	33 18,7	30,9 20	28,4 21,2	
NPSH	[m]		2,3	2,3	2,4	2,5	2,7	2,9	3,3	3,9	4,6	5,2

MEC-AG 5/100												
125 x 100	E	H P	37,4 10,7	36,8 12,2	35,9 13,7	34,9 15,1	33,6 16,3	32,1 17,4	30,1 18,4	27,6 19,1	24,2 19,2	
125 x 100	D	H P	43,1 12,6	42,6 14,3	41,7 16	40,7 17,6	39,5 19,2	38,1 20,7	36,2 22,1	33,8 23,2	30,6 23,8	
125 x 100	C	H P	47,7 14,4	47,6 16,4	47 18,4	46,1 20,3	45,1 22,2	43,7 24	42 25,8	39,8 27,4	37,1 28,7	34,8 29
125 x 100	B	H P		53,2 19,2	52,7 21,6	52 23,7	51,1 25,8	49,8 27,9	48 30	45,7 31,8	42,6 33,2	40,3 33,6
125 x 100	A	H P			58,9 25,5	58,1 27,8	57 29,9	55,4 31,9	53,2 35,4	50,4 37,1	47,2 37,1	
NPSH	[m]		1,6	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	3	3,5	4	4,3

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognare roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1200	1500	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000
		[m³/h]	72	90	108	144	180	216	252	288	324	360
		[l/s]	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100

MEC-AG 1/125												
150 x 125	E	H P	8 2,9	7,6 3	7 3,1	5 3,1						
150 x 125	D	H P	9,6 3,3	9,3 3,5	8,8 3,7	7,3 4,1						
150 x 125	C	H P	11,1 3,9	10,8 4,1	10,4 4,3	9,1 4,7	7,2 5,1					
150 x 125	B	H P	12,2 4,4	12 4,7	11,6 4,9	10,4 5,4	8,7 5,8					
150 x 125	A	H P	13 4,9	12,9 5,3	12,7 5,5	11,6 6	10,7 6,6	7,8 7				
NPSH	[m]		2	2,2	2,5	3,2	4,1	5,6				

MEC-AG 2/125												
150 x 125	E	H P	15,5 5,5	15,4 5,9	15 6,3	13,8 7,1	11,8 7,7	9,1 8				
150 x 125	D	H P	17,6 6,2	17,5 6,7	17,3 7,3	16,3 8,3	14,5 9,1	11,9 9,6	8,6 9,8			
150 x 125	C	H P	19,3 6,9	19,3 7,5	19,2 8,2	18,4 9,4	16,7 10,5	14,3 11,2	11,2 11,6			
150 x 125	B	H P	21,4 7,9	21,4 8,6	21,3 9,3	20,6 10,7	19 11,9	16,6 12,8	13,8 13,5	10,2 13,9		
150 x 125	A	H P	22,9 8,8	22,9 9,5	22,9 10,2	22,4 11,8	21,9 13,2	18,9 14,4	16 15,3	12,6 15,9	4,9	
NPSH		[m]	2,3	2,3	2,4	2,7	3,1	3,5	4,1	4,9		

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200	7800	8340
		[m³/h]	0	216	252	288	324	360	396	432	468	500,4
		[l/s]	0	60	70	80	90	100	110	120	130	139

BHG200H3												
200 x 200	D	H P	13,8 -	12,7 11,2	12,5 12,1	12,1 12,9	11,5 13,5	10,6 14,1	9,5 14,4	8,2 14,8		
200 x 200	C	H P	15,1 -	13,9 12,1	13,7 12,9	13,2 13,7	12,6 14,4	11,7 14,9	10,5 15,3	9,2 15,6		
200 x 200	B	H P	16,9 -	15,9 13,8	15,8 14,9	15,5 15,9	15 16,7	14,1 17,5	13 18	11,8 18,5	10,3 18,8	
200 x 200	A	H P	18,7 -	17,6 15,4	17,7 16,7	17,5 18	17 19,1	16,2 20	15 20,6	13,6 21,1	12 21,5	10,3 21,6
NPSH		[m]		2,8	3	3,2	3,4	3,7	4,1	4,6	5,3	6,5

BHG200H4												
200 x 200	D	H P	13,8 -	12,7 11,2	12,5 12,1	12,1 12,9	11,5 13,5	10,6 14,1	9,5 14,4	8,2 14,8		
200 x 200	C	H P	15,1 -	13,9 12,1	13,7 12,9	13,2 13,7	12,6 14,4	11,7 14,9	10,5 15,3	9,2 15,6		
200 x 200	B	H P	16,9 -	15,9 13,8	15,8 14,9	15,5 15,9	15 16,7	14,1 17,5	13 18	11,8 18,5	10,3 18,8	
200 x 200	A	H P	18,7 -	17,6 15,4	17,7 16,7	17,5 18	17 19,1	16,2 20	15 20,6	13,6 21,1	12 21,5	10,3 21,6
NPSH		[m]		2,8	3	3,2	3,4	3,7	4,1	4,6	5,3	6,5

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	7200	7800	8400	9000	9600	10800	12000	13200	14400
		[m³/h]	0	432	468	504	540	576	648	720	792	864
		[l/s]	0	120	130	140	150	160	180	200	220	240

BHG250H3												
250 x 250	D	H P	15,7 -	11,1 19	10,9 19	10,5 18,9	10 18,8	9,4 18,6	7,8 17,9	5,9 16,4		
250 x 250	C	H P	16,1 -	12,7 21,8	12,6 21,7	12,3 21,7	11,7 21,6	11 21,5	9,5 21	7,7 19,9	5,6 18,3	
250 x 250	B	H P	16,8 -	13,8 23,8	13,7 23,8	13,4 23,8	13 23,9	12,5 23,8	11,1 23,8	9,3 23,1	7,1 21,5	
250 x 250	A	H P	17,9 -	14,8 25,7	14,6 25,9	14,4 26	14 26,1	13,6 26,2	12,4 26,2	10,8 25,9	8,8 25	6,6 23,7
NPSH		[m]		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,9	4,1	4,5	5,1

BHG250H4												
250 x 250	D	H P	15,7 -	11,1 19	10,9 19	10,5 18,9	10 18,8	9,4 18,6	7,8 17,9	5,9 16,4		
250 x 250	C	H P	16,1 -	12,7 21,8	12,6 21,7	12,3 21,7	11,7 21,6	11 21,5	9,5 21	7,7 19,9	5,6 18,3	
250 x 250	B	H P	16,8 -	13,8 23,8	13,7 23,8	13,4 23,8	13 23,9	12,5 23,8	11,1 23,8	9,3 23,1	7,1 21,5	
250 x 250	A	H P	17,9 -	14,8 25,7	14,6 25,9	14,4 26	14 26,1	13,6 26,2	12,4 26,2	10,8 25,9	8,8 25	6,6 23,7
NPSH		[m]		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,9	4,1	4,5	5,1

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

MEC-MG / MEC-AG / BHG

caprari

1600

n [min⁻¹]

Operating data
Caractéristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	4200
		[m³/h]	0	90	108	126	144	162	180	198	216	252
		[l/s]	0	25	30	35	40	45	50	55	60	70

MEC-MG 100HT-1/2												
HT												
125 x 100	G	H P	79,1 -	78,3 28,2	76,8 31,6	74,6 34,7	71,7 37,6	68,2 40,3	63,9 42,9	58,6 45,5		
125 x 100	F	H P	85,2 -	84,1 30,2	82,7 33,6	80,2 36,7	76,7 39,8	72,6 42,7	67,8 45,4	62,7 47,9		
125 x 100	E	H P	90 -	89,2 33,3	87,6 36,9	85,4 40,2	82,3 43,4	78,5 46,3	74 48,9	68,8 51,2	62,9 53,4	
125 x 100	D	H P	97,5 -	96,6 36,8	95,1 40,7	92,9 44,5	90 48	86,4 51,4	82,1 54,4	76,5 57,2	70 59,6	
125 x 100	C	H P	104,9 -	103,9 40,2	102,3 44,6	100,2 48,9	97,7 53	94,5 56,8	90,1 60,2	84,5 63,4	77,9 66,2	
125 x 100	B	H P	112,4 -	111,6 43,9	110,1 48,7	108 53,3	105,6 57,8	102,5 62	98,4 65,9	92,8 69,5	86,3 72,7	71,2 78,6
NPSH		[m]		2,2	2,2	2,4	2,6	2,9	3,5	4,2	5,2	7,5

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	2100	2400	2700	3000	3600	4200	4800	5400	5880
		[m³/h]	0	126	144	162	180	216	252	288	324	352,8
		[l/s]	0	35	40	45	50	60	70	80	90	98

MEC-MG 125HT-1/2												
HT												
150 x 125	G	H P	81,5 -	80,3 46,5	79,1 48,7	77,7 51,1	75,8 53,5	70,6 58,2	63,4 62,3	54,1 65,7		
150 x 125	F	H P	90 -	88,2 49,6	86,4 52,3	84,6 54,8	82,6 57,3	77,4 61,9	70,2 66,2	60,7 70,3		
150 x 125	E	H P	96,7 -	94,3 51,9	92,6 54,6	90,7 57,4	88,5 60,3	83,1 66,1	76 71,6	67,2 76,7		
150 x 125	D	H P	102,1 -	100,6 54,9	99,5 58,2	98 61,7	96,2 65,2	91,5 72	85,2 78,4	77,1 84,3	67 90	
150 x 125	C	H P	109,4 -	107,6 59,1	106,5 62,9	105,2 66,6	103,8 70,4	99,8 75,7	94,4 82,4	87,1 92,6	77,8 99,8	
150 x 125	B	H P	116,6 -	115,1 62,7	114 67	112,8 71,3	111,4 75,7	108,1 84,2	103,5 92,4	97,2 100,3	88,9 107,8	80,5 113,7
150 x 125	A	H P	123,9 -	121,5 66,5	120,9 71,2	120 75,9	119 80,7	116,4 90	112,7 99,3	107,6 108	100,1 115,8	
NPSH		[m]		2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,4	4,1	5,3	8,2

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]
N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-J.A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]
N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaisons des roues. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-J.A

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200	8400	9240
		[m³/h]	0	216	252	288	324	360	396	432	504	554,4
		[l/s]	0	60	70	80	90	100	110	120	140	154

BHG200H3												
200 x 200	D	H P	16,8 -	15,6 13,9	15,5 15,2	15,3 16,4	14,8 17,4	14,1 18,2	13,1 18,8	11,8 19,3		
200 x 200	C	H P	18,5 -	17 15,3	16,9 16,5	16,6 17,7	16,1 18,7	15,2 19,5	14,2 20,1	12,9 20,5		
200 x 200	B	H P	20,7 -		19,3 19,2	19,1 20,5	18,8 21,7	18,2 22,9	17,2 23,9	16,1 24,7	13,1 25,4	
200 x 200	A	H P	22,7 -		21,6 22	21,5 23,4	21,2 24,7	20,6 26	19,7 27,2	18,5 28,2	15,4 29,1	12,5 28,9
NPSH		[m]		3,6	3,7	3,9	4,2	4,4	4,7	5	5,9	7,1

BHG200H4												
200 x 200	D	H P	16,8 -	15,6 13,9	15,5 15,2	15,3 16,4	14,8 17,4	14,1 18,2	13,1 18,8	11,8 19,3		
200 x 200	C	H P	18,5 -	17 15,3	16,9 16,5	16,6 17,7	16,1 18,7	15,2 19,5	14,2 20,1	12,9 20,5		
200 x 200	B	H P	20,7 -		19,3 19,2	19,1 20,5	18,8 21,7	18,2 22,9	17,2 23,9	16,1 24,7	13,1 25,4	
200 x 200	A	H P	22,7 -		21,6 22	21,5 23,4	21,2 24,7	20,6 26	19,7 27,2	18,5 28,2	15,4 29,1	12,5 28,9
NPSH		[m]		3,6	3,7	3,9	4,2	4,4	4,7	5	5,9	7,1

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	7200	7800	8400	9600	10800	12000	13200	14400	15600
		[m³/h]	0	432	468	504	576	648	720	792	864	936
		[l/s]	0	120	130	140	160	180	200	220	240	260

BHG250H3												
250 x 250	D	H P	19 -	13,8 25,6	13,7 25,7	13,4 25,7	12,5 25,5	11,1 24,8	9,3 23,7	7,2 22,1		
250 x 250	C	H P	19,6 -	15,6 29	15,6 29,2	15,4 29,3	14,6 29,3	13,3 28,9	11,5 28,1	9,5 26,7	7,1 25,1	
250 x 250	B	H P	20,6 -	16,8 31,7	16,8 31,9	16,7 32	16 32,2	14,9 32,3	13,4 32	11,4 30,9	9,1 29,3	
250 x 250	A	H P	21,7 -	18 33,9	17,9 34,2	17,8 34,5	17,3 35,2	16,4 35,6	15 35,6	13,3 35,2	11,1 34,1	8,6 32,4
NPSH		[m]		4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,6	5,1	5,7	6,5

BHG250H4												
250 x 250	D	H P	19 -	13,8 25,6	13,7 25,7	13,4 25,7	12,5 25,5	11,1 24,8	9,3 23,7	7,2 22,1		
250 x 250	C	H P	19,6 -	15,6 29	15,6 29,2	15,4 29,3	14,6 29,3	13,3 28,9	11,5 28,1	9,5 26,7	7,1 25,1	
250 x 250	B	H P	20,6 -	16,8 31,7	16,8 31,9	16,7 32	16 32,2	14,9 32,3	13,4 32	11,4 30,9	9,1 29,3	
250 x 250	A	H P	21,7 -	18 33,9	17,9 34,2	17,8 34,5	17,3 35,2	16,4 35,6	15 35,6	13,3 35,2	11,1 34,1	8,6 32,4
NPSH		[m]		4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,6	5,1	5,7	6,5

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-J.A

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200
		[m³/h]	0	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72
		[l/s]	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20

MEC-MG 65-1H3/3												
80 x 65	E	H P	59,1 -	59,4 5,2	58,2 6,2	55,1 7	50,2 7,5	43,5 7,8				
80 x 65	D	H P	61,3 -	61,8 5,4	60,6 6,4	57,6 7,2	52,9 7,9	46,3 8,4				
80 x 65	C	H P	63,5 -	64 5,6	62,7 6,6	59,8 7,5	55,4 8,3	49,3 8,8				
80 x 65	B	H P	66,2 -	66,9 5,9	66 7	62,6 7,9	57,8 8,7	51,4 9,3				
80 x 65	A	H P	69 -	69,7 6,2	68,2 7,3	65 8,3	60,5 9,1	54,1 9,7				
NPSH		[m]		2,4	2,4	2,4	3	5,7				

MEC-MG 65-2H3/3												
80 x 65	E	H P	60,4 -	62 5,5	61,1 6,6	59,3 7,5	55,8 8,2	50,7 8,8	44,7 9,2	37,5 9,5	29,5 9,7	
80 x 65	D	H P	62,2 -	64,7 5,8	63,9 6,9	62 7,9	58,9 8,7	54,2 9,3	48,2 10,2	40,9 10,4	33,2 10,4	
80 x 65	C	H P	64,1 -	67 6	66,3 7,2	64,6 8,2	61,5 9,1	57,2 9,8	51,5 10,4	44,7 10,8	37,1 11,2	
80 x 65	B	H P	67,2 -	69,9 6,9	69,1 7,6	67,2 8,6	63,9 9,5	59,6 10,2	54,5 11,5	47,7 11,5	40,1 11,9	
80 x 65	A	H P	70,3 -	72,2 6,6	71,6 7,9	69,6 9	66,2 9,9	61,7 10,7	56,4 11,4	50,1 12	42,7 12,6	33,5 13,1
NPSH		[m]		2,1	2,2	2,4	2,7	3,2	4	5,2	6,8	8,9

MEC-MG 65-3H3/3												
80 x 65	G	H P	56,5 -		58,6 6,4	57,4 7,3	54,9 8,1	51,5 8,8	47,1 9,3	42 9,8		
80 x 65	F	H P	59,5 -		61,5 6,7	60,4 7,6	58,1 8,5	55 9,2	50,9 9,9	46,3 10,5		
80 x 65	E	H P	63,5 -		64,4 7	63,6 8	61,7 8,9	58,7 9,8	54,8 10,6	50,7 11,3	45,4 11,8	
80 x 65	D	H P	65,7 -		66,9 7,3	66 8,3	64,1 9,1	61,2 10,2	57,4 11,1	52,9 11,7	47,8 12,3	
80 x 65	C	H P	68,2 -		69,6 7,7	68,9 8,8	67,2 9,8	64,3 10,7	60,4 11,5	56 12,2	51,1 12,2	
80 x 65	B	H P	70,7 -		72,5 8,1	71,4 9,2	69,4 10,2	66,6 11,1	63 11,9	58,9 12,8	54,2 13,6	49 14,4
80 x 65	A	H P	73,6 -		74,8 8,4	73,9 9,6	72 10,6	69,2 11,6	65,7 12,5	61,8 13,4	57,8 14,4	53,2 15,3
NPSH		[m]			1,7	1,8	1,9	2,2	2,5	3	3,7	4,5

MEC-MG 65-1H3/4												
80 x 65	E	H P	78,5 -	78,4 6,4	76 7,7	71,9 8,8	65,4 9,7	56,7 10,5	46,3 10,9			
80 x 65	D	H P	80,9 -	81 6,6	78,8 8	74,5 9,1	67,8 10,1	59,2 10,9	49,7 11,4			
80 x 65	C	H P	83,4 -	83,3 6,9	81 8,3	76,7 9,5	70 10,6	61,5 11,4	52,2 12			
80 x 65	B	H P	86,5 -	86,7 7,3	83,9 8,8	79,4 10	72,7 11,1	63,7 11,9	54,2 12,5			
80 x 65	A	H P	89,5 -	89,6 7,8	86,5 9,2	82 10,5	75,6 11,6	66,2 12,4	55,9 13,4			
NPSH		[m]		2,5	2,5	2,6	3	4	6,3			

MEC-MG 65-2H3/4												
80 x 65	D	H P	82,3 -	83,5 7,4	81,9 8,7	78,5 10	73,9 11	67,7 11,9	60,1 12,7	50,4 13,2	39,5 13,6	
80 x 65	C	H P	85 -	86,4 7,9	85,1 9,2	81,7 10,4	76,9 11,5	70,9 12,4	63,1 13,2	53,8 13,8	43,1 14,2	
80 x 65	B	H P	87,8 -	89,3 8,3	87,7 9,5	84,4 10,8	79,5 12	73,5 13	65,8 13,8	57,2 14,5	46,3 14,9	
80 x 65	A	H P	92,5 -	93 9,1	91,2 10,3	88 11,5	83,3 12,8	77,3 13,8	69,4 14,7	60,6 15,4	50,8 15,8	
NPSH		[m]		2,4	2,4	2,6	3	3,5	4,2	5,3	6,5	

MEC-MG 65-3H3/4												
80 x 65	F	H P	78,6 -		79,5 8,8	77,5 9,9	74,5 11	70,1 11,9	64,3 12,7	56,9 13,4	48,3 14	38,1 14,7
80 x 65	D	H P	83,6 -		85,3 9,6	83,6 10,8	80,5 11,9	75,9 12,9	70,1 13,8	63,6 14,6	55,2 15,4	45,2 16,2
80 x 65	B	H P	89,2 -		90,6 10,4	89 11,6	86 12,8	81,7 14	76,4 15	69,8 16	61,3 16,8	50,7 17,7
80 x 65	A	H P	95,5 -		95,6 11,4	94,2 12,6	91,5 13,9	87,6 15,2	82,4 16,4	75,7 17,4	67,1 18,3	56,7 19,1
NPSH		[m]			2,3	2,3	2,3	2,4	2,5	2,7	3,1	3,6

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	960	1080	1200	1320	1500	1800	2100	2400	2640
		[m³/h]	0	57,6	64,8	72	79,2	90	108	126	144	158,4
		[l/s]	0	16	18	20	22	25	30	35	40	44

MEC-MG 80/2												
100 x 80	I	H P	59 -	59,1 14,6	58 15,8	56,6 16,8	54,9 17,8	51,9 19	46 20,7	38,8 21,4		
100 x 80	H	H P	62 -	61,8 15,3	60,3 16,4	58,6 17,4	56,6 18,3	53,4 19,5	47,3 21,1	40,2 22		
100 x 80	G	H P	65 -	65,8 16,2	63,9 17,3	61,9 18,3	59,7 19,2	56,2 20,4	49,8 21,9	41,9 22,8		
100 x 80	F	H P	68 -	69,5 17,1	68 18,4	66,2 19,5	64 20,5	60,5 21,8	53,7 23,5	45,9 24,4		
100 x 80	E	H P	71 -	71,6 17,8	70,3 19,1	68,5 20,3	66,6 21,4	63,3 22,8	56,8 24,7	49,7 26		
100 x 80	D	H P	73,9 -	74,6 18,6	73,5 20	72 21,3	70,4 22,5	67,5 24,2	61,6 26,5	54,3 28	46,2 29,1	
100 x 80	C	H P	76,4 -	77,8 19,5	76,7 20,9	75,3 22,3	73,6 23,5	70,7 25,2	65 27,2	58,4 29,6	50,5 30,9	
100 x 80	B	H P	80,9 -	81,3 20,7	80,3 22,2	78,9 23,5	77,4 24,8	74,8 26,5	69,5 29,1	62,8 31,2	54,2 32,7	
100 x 80	A	H P	85,2 -	85,3 22,2	84,1 23,6	82,8 24,8	81,2 26	78,6 27,7	73,3 30,2	66,7 32,6	58,6 34,7	50,2 35,4
NPSH		[m]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,8	3,4	4,5	6,1

MEC-MG 80/3												
100 x 80	H	H P	94 -	91,9 22,6	89,4 24,2	86,7 25,6	83,8 27	79 28,8	69,9 31,5	58,3 33,3		
100 x 80	G	H P	98 -	97,3 23,9	94,9 25,6	92,2 27,1	89,3 28,5	84,5 30,4	75,4 33,2	64,3 35,3		
100 x 80	F	H P	100 -	100 24,8	97,9 26,4	95,6 28	92,9 29,5	88,5 31,5	79,5 34,5	68,2 36,7		
100 x 80	E	H P	103 -	102,6 25,5	100,8 27,2	98,5 28,9	95,9 30,4	91,6 32,6	83,3 35,8	73 38,3		
100 x 80	D	H P	106 -	105,5 26,3	103,6 28,2	101,4 29,8	98,9 31,5	95 33,7	87,2 37	77,4 39,9	64,6 42,2	
100 x 80	C	H P	109 -	108,9 27,6	106,9 29,3	104,6 30,9	102,2 32,5	98,1 34,7	90,4 38,2	81,2 41,2	68,8 43,8	
100 x 80	B	H P	113,1 -	112,5 28,9	110,8 30,6	108,7 32,4	106,5 34	102,5 36,3	94,6 39,8	85,3 42,8	73,1 45,4	
100 x 80	A	H P	116,9 -		115 32,3	113 34	110,8 35,6	106,9 38	99,1 41,6	89,9 44,6	78,3 47,3	
NPSH		[m]		1,4	1,4	1,5	1,5	1,7	2,2	3,5	5,6	

MEC-MG 80-4/3												
100 x 80	A	H P	135 -	126,7 31,1	125 32,9	123,2 34,8	121,2 36,7	117,9 39,5	110,8 43,6	101,1 47,3	89 50,9	
NPSH		[m]		1,7	1,7	1,8	1,9	2,1	2,7	3,7	5,3	

MEC-MG 80-4/4												
100 x 80	A	H P	167 -	156,4 40,3	154,2 42,7	152 44,9	149,5 47,2	145,1 50,3	136,1 55	125,3 59,3	111 63	
NPSH		[m]		2,5	2,5	2,7	2,8	3,1	3,6	4,3	5,3	

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]

P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)

Ex.: MEC-MG...-J/A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaison des roues. (A,B,C, etc.)

Ex.: MEC-MG...-J/A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)

Es.: MEC-MG...-J/A

MEC-MG / MEC-AG / BHG

caprari

1750

n [min⁻¹]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3600	4200	4620
		[m³/h]	0	90	108	126	144	162	180	216	252	277,2
		[l/s]	0	25	30	35	40	45	50	60	70	77

MEC-MG 100HT-1/2												
HT												
125 x 100	G	H P	94,6 -	93,9 35,1	93 39,1	91 43	88,3 46,6	84,9 50	80,9 53,2	70,3 59,5		
125 x 100	F	H P	101,9 -	101,1 37,5	100,1 41,8	98 45,7	94,8 49,4	90,8 53	86,1 56,4	75,3 62,6		
125 x 100	E	H P	107,8 -	107,5 41,5	106 45,9	103,9 50,1	101,1 54	97,5 57,7	93,2 61,1	82,5 67		
125 x 100	D	H P	116,7 -	115,8 45,9	114,9 50,6	112,8 55,3	110,1 59,8	106,9 63,9	102,8 67,9	91,9 74,8		
125 x 100	C	H P	125,6 -	124,7 50,2	123,5 55,5	121,5 60,7	119,1 65,8	116,2 70,6	112,4 75	101,4 82,9	86,2 89,3	
125 x 100	B	H P	134,5 -	133,9 54,6	132,8 60,5	130,8 66,3	128,4 71,7	125,6 77	122,1 81,9	111,4 90,8	96,6 98,4	84,4 103,1
NPSH		[m]		2,3	2,3	2,4	2,6	2,8	3,4	4,8	6,7	8,1

MEC-MG 100-1/2												
125 x 100	E	H P	106,5 -	102,7 39,3	99,8 43,5	95,9 47,2	91,3 50,7					
125 x 100	D	H P	113,6 -	110,2 42,4	107,4 46,8	103,5 51,1	98,9 55					
125 x 100	C	H P	120,7 -	118 45,9	115,5 50,8	111,8 55,4	107,1 59,7					
125 x 100	B	H P	129,6 -	126,6 50	124 55,2	120,4 60,2	116 64,9	111,3 69,2				
125 x 100	A	H P	138,3 -	135,2 54,6	132,7 60	129,3 65,3	125,1 70,2	120,3 75				
NPSH		[m]		3,2	4,2	5,7	8	10,9				

MEC-MG 100-2/2												
125 x 100	E	H P	107 -	106,3 43,5	105 47,9	103 52,1	100 56	95,8 59,9	91 63,7			
125 x 100	D	H P	116,5 -	114,1 45,8	112,8 50,7	111 55,4	108,2 60	104,5 64,3	100 68,3	88,5 76		
125 x 100	C	H P	124,3 -	121,7 49,2	120,6 54,3	119,1 59,4	116,7 64,4	113,3 69,2	109,2 73,9	98,9 82,5		
NPSH		[m]		2,5	2,6	2,7	3	3,4	4	6,1		

MEC-MG 100-1/3												
100 x 100	F	H P	148,8 -	142,1 54,1	137,4 59,9	130,9 64,7	122,8 68,1					
100 x 100	E	H P	157,1 -	150,2 57,2	145,1 63,2	138,6 68,3	130,8 72,1					
100 x 100	D	H P	164,3 -	157,7 60,7	153,2 67	146,8 72,4	139,1 76,7					
100 x 100	C	H P	170,4 -	165,2 64,4	160,9 71,1	155,2 77,1	148,1 82	140,2 85,7				
100 x 100	B	H P	178,8 -	173,2 68,6	168,5 75,5	162,5 81,5	155,2 86,5	147,2 90,4				
100 x 100	A	H P	187,9 -	179,9 72,8	175,5 80,1	170 86,5	163,3 91,8	155,4 96,1				
NPSH		[m]		3	4	5,4	7,6	10,6				

MEC-MG 100-2/3												
125 x 100	G	H P	141,1 -	139,2 55,6	137,2 61,5	134,3 67,4	130,2 73,2	124,9 78,9	118,3 84,5			
125 x 100	F	H P	152,6 -	150,3 60,1	148,4 66,4	145,7 72,5	141,6 78,5	136,2 84,4	130 90,3	112,7 100,8		
125 x 100	E	H P	164,3 -	161,3 65	159,3 71,8	156,5 78,3	152,6 84,3	147,3 90,3	141,1 96,1	124,7 107,4		
125 x 100	D	H P	171,5 -	167,8 68,5	166,3 75,4	164,1 82,3	160,7 88,9	155,8 95	149,5 100,9	133,1 112,5		
NPSH		[m]		2,5	2,5	2,7	2,8	3,2	3,6	5,5		

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	2400	2700	3000	3300	3600	4200	4800	5400	6000
		[m³/h]	0	144	162	180	198	216	252	288	324	360
		[l/s]	0	40	45	50	55	60	70	80	90	100

MEC-MG 125HT-1/2												
HT												
150 x 125	G	H P	97,6 -	95,7 61,8	94,3 64,5	92,7 67,4	90,6 70,2	88 73,1	81,4 78,4	72,7 83	61,9 86,8	
150 x 125	F	H P	107,8 -	104,9 66,1	103 69,2	101 72,2	98,8 75,1	96,1 77,9	89,5 83,3	80,8 88,3	69,7 93,2	
150 x 125	E	H P	115,8 -	112,2 69	110,3 72,3	108,2 75,7	105,8 79,2	103 82,6	96,3 89,5	87,9 96	77,7 101,9	
150 x 125	D	H P	122,2 -	120,1 73,3	118,7 77,3	117 81,5	115 85,6	112,6 89,8	106,7 97,7	99,1 105,1	89,7 112,1	78,2 118,8
150 x 125	C	H P	130,9 -	128,4 78,9	127,1 83,4	125,7 88	124,1 92,5	122,2 97	117,3 106	110,9 114,7	102,3 123,2	91,5 131,8
150 x 125	B	H P	139,6 -	137,3 83,9	136 89	134,6 94,2	133,2 99,5	131,6 104,7	127,8 114,9	122,2 124,7		
150 x 125	A	H P	148,2 -	145,2 89	144,5 94,7	143,6 100,4	142,4 106,2	141,2 111,9	138 123,1			
NPSH		[m]		2,5	2,5	2,6	2,7	2,9	3,4	4,1	5	6,4

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]
N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-J.A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]
N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaisons des roues. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-J.A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-J.A

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1560
		[m³/h]	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	93,6
		[l/s]	6	8	10	12	14	16	18	20	22	26

MEC-AG 3H3/65												
80 x 65	F	H P	20,6 2,2	20,3 2,5	19,5 2,8	18,4 3,1	17 3,3	15 3,5	12,6 3,6			
80 x 65	E	H P	23 2,4	22,9 2,8	22,2 3,2	21,1 3,5	19,7 3,7	17,8 3,9	15,7 4,1	12,9 4,1		
80 x 65	D	H P	25,4 2,7	25,3 3,1	24,8 3,6	23,8 3,9	22,5 4,2	20,8 4,5	18,7 4,7	16,2 4,7	13,1 4,7	
80 x 65	C	H P	27,9 3	27,9 3,5	27,3 4	26,5 4,4	25,2 4,8	23,7 5,1	21,7 5,3	19,3 5,4	16,3 5,4	
80 x 65	B	H P	30,2 3,4	30,3 3,9	30 4,4	29,3 4,9	28,2 5,3	26,8 5,7	25,1 6	23 6,2	20,3 6,3	
80 x 65	A	H P		32,7 4,4	32,5 4,9	32 5,4	31,2 5,9	30 6,4	28,4 6,8	26,4 7	23,9 7,2	17,6 7,4
NPSH		[m]	3	3	3	3,1	3,1	3,3	3,4	3,7	4	4,8

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	960	1080	1200	1320	1440	1560	1800	2100	2400	2520
		[m³/h]	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	108	126	144	151,2
		[l/s]	16	18	20	22	24	26	30	35	40	42

MEC-AG 3/80												
100 x 80	F	H P	22,7 5,3	22,2 5,6	21,4 5,9	20,6 6,2	19,7 6,4	18,6 6,6	16,2 6,8			
100 x 80	D	H P	25,7 5,9	25,1 6,3	24,3 6,6	23,5 6,9	22,7 7,2	21,8 7,5	19,5 7,9	15,7 8		
100 x 80	C	H P	28,4 6,6	27,9 7,4	27,4 8,2	26,6 8,6	25,9 8,8	25 9,4	22,9 9,9	19,4 9,3		
100 x 80	B	H P	31,1 7,4	30,7 8,2	30,1 8,6	29,4 8,8	28,7 9,4	27,9 9,9	26 10,1	22,8 10,6	18,2 10,9	
100 x 80	A	H P	33,6 8,2	33,2 8,6	32,7 9,1	32,1 9,5	31,5 9,9	30,8 10,4	29,1 11,2	26,2 12	22 12,5	20 12,6
NPSH		[m]	2,1	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8	3,1	3,8	4,6	

MEC-AG 4/80												
100 x 80	G	H P	34,2 8,5	33,6 9,2	32,8 9,9	31,9 10,5	30,9 11,1	29,7 11,6	27,1 12,4			
100 x 80	F	H P	36,5 9,1	35,9 9,7	35,2 10,4	34,3 11	33,3 11,6	32,2 12,1	29,5 13,1			
100 x 80	E	H P	39,3 9,7	38,8 10,4	38 11,1	37,2 11,7	36,1 12,3	35 12,9	32,4 13,9	28,5 15		
100 x 80	D	H P	42,8 10,6	42,3 11,4	41,6 12,1	40,8 12,8	39,8 13,5	38,7 14,1	36,2 15,2	32,7 16,5		
100 x 80	C	H P	46,5 11,5	45,5 12,3	44,8 13,1	44 13,8	43,1 14,5	42 15,2	39,6 16,5	36,3 17,9		
100 x 80	B	H P	49,5 12,6	49 13,4	48,3 14,2	47,5 15	46,5 15,7	45,5 16,5	43,1 17,8	39,5 18,4	35,5 20,9	
100 x 80	A	H P	52,8 13,8	52,3 14,6	51,8 15,5	51 16,3	50,1 17	49 17,8	46,5 19,2	42,8 20,8	38,4 22,3	36,5 22,9
NPSH		[m]	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,7	3,2	4,2	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900
		[m³/h]	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234
		[l/s]	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65

MEC-AG 2/100												
125 x 100	E	H P	12,3 3,6	11,3 3,9	10 4,1	8,3 4,3						
125 x 100	D	H P	14,4 4,2	13,5 4,5	12,2 4,8	10,8 5	9,2 5,3					
125 x 100	C	H P	16,6 4,8	15,9 5,3	14,9 5,7	13,6 6	11,9 6,3	9,8 6,5				
125 x 100	B	H P	18,3 5,4	17,6 5,9	16,6 6,4	15,3 6,8	13,7 7,1	11,9 7,4				
125 x 100	A	H P	19,7 6	19,3 6,6	18,4 7,2	17,2 7,6	15,6 8	13,8 8,4	11,7 8,6			
NPSH		[m]	1,6	1,8	2	2,4	2,9	3,6	4,4			

MEC-AG 3/100												
125 x 100	E	H P	23 6,9	22,4 7,8	21,4 8,5	19,8 9,1	17,7 9,6	15,4 9,9	12,6 10			
125 x 100	D	H P	25,3 7,6	24,8 8,6	24 9,5	22,7 10,2	20,9 10,8	18,7 11,3	16 11,5	13 11,5		
125 x 100	C	H P	27,6 8,5	27,3 9,6	26,8 10,6	25,9 11,4	24,3 12,3	22,2 13,2	19,5 13,3	16,5 13,3		
125 x 100	B	H P	30 9,4	29,7 10,6	29,1 11,7	28,1 12,5	26,7 13,3	24,7 13,9	22,5 14,5	19,5 14,8	16,6 15	
125 x 100	A	H P	32,1 10,3	31,9 11,7	31,5 12,8	30,7 13,8	29,3 14,6	27,4 15,3	25,1 16	22,5 16,4	19,5 16,7	16,5 16,8
NPSH		[m]	2,1	2,1	2,2	2,5	2,8	3,3	4	4,8	5,8	7

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900
		[m³/h]	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234
		[l/s]	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65

MEC-AG 4/100												
125 x 100	G	H P	34,9 10,4	34,4 12	33,4 13,3	31,9 14,4	30,1 15,4	28,1 16,4	25,7 17,3			
125 x 100	F	H P	38,2 11,5	37,6 13,1	36,7 14,6	35,4 16	33,8 17,2	31,9 18,3	29,6 19,4	26,8 20,3		
125 x 100	E	H P		40,7 14,3	39,9 15,9	38,7 17,4	37,1 18,8	35,4 20,1	33,5 21,5	31,2 22,8		
125 x 100	D	H P		44,4 15,8	43,8 17,6	42,7 19,3	41,2 20,9	39,5 22,4	37,6 23,8	35,4 25,2	32,3 26,4	
125 x 100	C	H P		47,7 17,1	47,3 19,2	46,4 21	45 22,8	43,3 24,4	41,4 26	39,3 27,6	36,8 29,2	
125 x 100	B	H P		51,5 18,8	51,1 21	50,4 23,1	49,2 25	47,6 26,9	45,7 28,7	43,6 30,4	41,1 32,1	
125 x 100	A	H P		55,1 20,5	54,8 22,9	54,2 25,2	53,2 27,3	51,8 29,3	50,2 31,4	48,2 33,4	46,1 35,5	43,6 37,6
NPSH		[m]	2,3	2,3	2,4	2,6	2,9	3,2	3,7	4,4	5,2	6,2

MEC-AG 5/100												
125 x 100	E	H P	55,1 19,6	54,5 22,1	53,6 24,2	52,5 26,3	51,2 28,3	49,5 30,3	47,4 32,2	44,5 34,1	40,8 35,7	
125 x 100	D	H P	63,6 23,1	63 25,9	62 28,5	60,8 30,3	59,4 33,3	57,6 35,5	55,5 37,7	52,8 39,7	49,4 41,7	
125 x 100	C	H P	72 27,1	71,5 30,4	70,6 33,5	69,5 36,1	68,1 39,1	66,3 41,6	64 44,1	61,3 46,3	57,7 48,3	52,6 50,2
125 x 100	B	H P	79,2 31,6	78,7 35,2	77,9 38,5	77 41,7	75,7 44,9	74,1 48	72,1 50,8	69,5 53,4	65,8 55,5	59,9 56,9
125 x 100	A	H P	87,9 38,7	87,5 42,5	86,9 46,1	86,2 49,6	84,9 52,9	83,1 56,1	80,4 58,9	77,1 61,5	73,2 64	68,7 66,3
NPSH		[m]	1,7	1,9	2	2,2	2,6	3	3,5	4,1	4,8	5,6

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1500	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600
		[m³/h]	90	108	144	180	216	252	288	324	360	396
		[l/s]	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110

MEC-AG 1/125												
150 x 125	E	H P	11,9 5,1	11,2 5,3	9,4 5,5	7,2 5,5						
150 x 125	D	H P	13,7 5,8	13,2 6	11,6 6,4	9,6 6,7	7,1 6,8					
150 x 125	C	H P	15,6 6,5	15,3 6,8	14,1 7,6	12,3 8,1	10 8,5	7,2 8,6				
150 x 125	B	H P	18 7,5	17,6 7,9	16,3 8,6	14,5 9,3	12,2 9,8	9,5 10,1				
150 x 125	A	H P	19,4 8,2	19,1 8,7	18,1 9,6	16,3 10,5	14,2 11,2	11,5 11,6	8,5 11,8			
NPSH		[m]	2,2	2,4	2,9	3,6	4,3	5,2	6,3			

MEC-AG 2/125												
150 x 125	E	H P		23 10,2	21,7 11,7	19,6 13	17 13,9	13,6 14,3				
150 x 125	D	H P		25,9 11,7	25 13,1	23,2 14,6	20,6 16	17,3 16,8	13 17			
150 x 125	C	H P		28,3 12,9	27,7 14,8	26,4 14,8	24,1 17,9	20,9 19,2	17,3 20,2			
150 x 125	B	H P		30,8 14,4	30,1 16,4	28,7 18,1	26,5 19,5	23,6 20,9	20,1 22,2	15,9 23,3		
150 x 125	A	H P		32,6 15,6	32 17,9	30,9 19,8	29,1 21,6	26,8 23,3	23,7 25	20 26,8		
NPSH		[m]		3	3,1	3,3	3,7	4,3	5,4	6,5		

MEC-MG / MEC-AG / BHG

caprari

1750

n [min⁻¹]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata											
		[l/m]	0	4200	4800	5400	6000	6600	7200	7800	8400	9000	
		[m³/h]	0	252	288	324	360	396	432	468	504	540	
		[l/s]	0	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
BHG200H3													
200 x 200	D	H P	19,9 -	18,4 18,7	18,2 20,2	17,7 21,4	17 22,5	16 23,5	14,8 24,2	13,3 24,6			
200 x 200	C	H P	22 -	20,1 20,4	19,9 22	19,5 23,4	18,8 24,6	17,8 25,5	16,6 24,9	14,9 26,5	12,9 26,6		
200 x 200	B	H P	24,5 -	22,7 23,3	22,5 25,1	22,3 26,8	21,8 28,3	21,1 29,6	20,1 30,7	18,7 31,5	16,8 31,9	14,5 32	
200 x 200	A	H P	27,1 -		25,4 28,9	25,1 30,7	24,7 32,3	24,1 33,7	23,1 34,9	21,8 35,8	19,9 36,4	17,4 36,6	
NPSH		[m]		3	3,5	4	4,4	4,9	5,4	6	6,6	7,4	
BHG200H4													
200 x 200	D	H P	19,9 -	18,4 18,7	18,2 20,2	17,7 21,4	17 22,5	16 23,5	14,8 24,2	13,3 24,6			
200 x 200	C	H P	22 -	20,1 20,4	19,9 22	19,5 23,4	18,8 24,6	17,8 25,5	16,6 26,1	14,9 26,5	12,9 26,6		
200 x 200	B	H P	24,5 -	22,7 23,3	22,5 25,1	22,3 26,8	21,8 28,3	21,1 29,6	20,1 30,7	18,7 31,5	16,8 31,9	14,5 32	
200 x 200	A	H P	27,1 -		25,4 28,9	25,1 30,7	24,7 32,3	24,1 33,7	23,1 34,9	21,8 35,8	19,9 36,4	17,4 36,6	
NPSH		[m]		3	3,5	4	4,4	4,9	5,4	6	6,6	7,4	
DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata											
		[l/m]	0	8400	9600	10800	12000	13200	14400	15600	16800	18000	
		[m³/h]	0	504	576	648	720	792	864	936	1008	1080	
		[l/s]	0	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
BHG250H3													
250 x 250	D	H P	22 -	15,8 32,5	15,4 32,7	14,2 32,4	12,6 31,6	10,7 30,2	8,5 28,3				
250 x 250	C	H P	23,3 -	18 37,2	17,6 37,5	16,5 37,6	15,1 37,3	13,3 36,2	11,2 34,3	8,6 31,3			
250 x 250	B	H P	24,6 -	19,8 41,3	19,3 41,8	18,4 42,2	17,1 42,1	15,5 41,5	13,5 40	11,1 37,5	8,5 34,4		
250 x 250	A	H P	26,7 -	21,2 45	20,9 45,7	20,1 46,3	19 46,6	17,7 46,5	15,9 45,8	13,7 44,3	11,2 41,8	8,5 38,3	
NPSH		[m]		4,9	4,8	4,8	5	5,4	6,1	6,9	7,9	9,5	
BHG250H4													
250 x 250	D	H P	22 -	15,8 32,5	15,4 32,7	14,2 32,4	12,6 31,6	10,7 30,2	8,5 28,3				
250 x 250	C	H P	23,3 -	18 37,2	17,6 37,5	16,5 37,6	15,1 37,3	13,3 36,2	11,2 34,3	8,6 31,3			
250 x 250	B	H P	24,6 -	19,8 41,3	19,3 41,8	18,4 42,2	17,1 42,1	15,5 41,5	13,5 40	11,1 37,5	8,5 34,4		
250 x 250	A	H P	26,7 -	21,2 45	20,9 45,7	20,1 46,3	19 46,6	17,7 46,5	15,9 45,8	13,7 44,3	11,2 41,8	8,5 38,3	
NPSH		[m]		4,9	4,8	4,8	5	5,4	6,1	6,9	7,9	9,5	

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	240	360	480	600	720	840	1200	1500	1560
		[m³/h]	0	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	72	90	93,6
		[l/s]	0	4	6	8	10	12	14	20	25	26

MEC-MG 65-1H3/3												
80 x 65	E	H P	77,2 -	77,4 7,1	76,2 8,5	73,6 9,7	69,5 10,6	63,8 11,3	55,7 11,7			
80 x 65	D	H P	79,9 -	80,6 7,5	79,5 8,8	76,9 10,1	72,7 11,1	67 11,9	59,6 12,5			
80 x 65	C	H P	82,6 -	83,5 7,9	82,6 9,2	79,9 10,5	75,7 11,6	70,5 12,5	63,4 13,3			
80 x 65	B	H P	86,3 -	86,8 8,2	85,8 9,6	83,4 11	79,2 12,1	73,7 13,1	66,4 14			
80 x 65	A	H P	90 -	90,3 8,5	89 10,1	86,7 11,5	82,6 12,7	77,2 13,7	69,5 14,6			
NPSH	[m]			2,2	2,2	2,2	2,4	3	5,7			

MEC-MG 65-2H3/3												
80 x 65	E	H P	79,9 -		80,4 9,2	78,6 10,5	75,7 11,6	71,6 12,5	65,9 13,2	40,4 14,2		
80 x 65	D	H P	82,6 -		83,9 9,6	82,3 11	79,5 12,1	75,4 13,1	69,7 14	45,7 15,5		
80 x 65	C	H P	85,7 -		87,2 10	85,9 11,4	83 12,6	78,9 13,7	73,4 14,7	50,4 16,7		
80 x 65	B	H P	89,4 -		90,5 10,5	89,1 12	86,3 13,2	82,3 14,3	76,6 15,4	53,4 17,7		
80 x 65	A	H P	93 -		93,5 11	91,8 12,5	89,3 13,8	85,4 14,9	79,9 16	55,9 18,6		
NPSH	[m]				2,7	2,9	3,3	3,8	4,5	8,8		

MEC-MG 65-3H3/3												
80 x 65	G	H P	73,6 -		76,8 9	76,2 10,2	74,5 11,4	71,5 12,4	67,7 13,3			
80 x 65	F	H P	78,1 -		80,9 9,5	80,5 10,8	78,8 11,9	75,7 13	71,8 14	55,6 16,4		
80 x 65	E	H P	82,6 -		84,6 10	84 11,2	82,5 12,5	79,8 13,7	76 14,8	60,9 17,4		
80 x 65	D	H P	85,9 -		88 10,4	87,4 11,8	86 13,1	83,5 14,3	79,9 15,5	64,3 18,1		
80 x 65	C	H P	88,8 -		91 12,4	89,5 13,7	86,9 14,9	83,2 16,2	67,4 18,9			
80 x 65	B	H P	92,6 -		94,7 12,9	93,3 14,3	90,8 15,6	87,2 16,8	72,6 20			
80 x 65	A	H P	96 -		97,3 13,4	96 14,9	93,5 16,2	90,2 17,4	77,3 21,1			
NPSH	[m]				1,7	1,8	2	2,3	2,7	4,2		

MEC-MG 65-1H3/4												
80 x 65	E	H P	103,2 -		100,4 10,9	96,1 12,4	89,6 13,8	81,2 14,8	70,9 15,5			
80 x 65	D	H P	105,5 -		103,8 11,4	99,6 12,9	93 14,3	84,6 15,4	74,3 16,2			
80 x 65	C	H P	107,9 -		106,9 11,8	102,8 13,3	96,4 14,8	87,9 15,9	77,2 16,8			
80 x 65	B	H P	112,7 -		111,2 12,4	106,9 14	100,7 15,6	92,2 16,8	80,7 17,6			
80 x 65	A	H P	118 -		114,8 12,9	110,6 14,7	104,4 16,3	96 17,6	83,9 18,5			
NPSH	[m]			1,9	1,9	2	2,2	2,8	3,8			

MEC-MG 65-2H3/4												
80 x 65	D	H P	107,1 -		107,3 11,8	104,7 13,7	100,3 15,3	93,9 16,7	85,9 17,9	52,8 20,3		
80 x 65	C	H P	110,5 -		111,7 12,3	108,7 14,2	104,2 15,8	98 17,3	90 18,6	55,2 21		
80 x 65	B	H P	113,9 -		114,9 12,7	111,7 14,7	107,5 16,4	101,6 17,9	93,5 19,4	57,7 21,9		
80 x 65	A	H P	120 -		120 13,6	117,5 15,7	113,3 17,6	107,1 19,2	99 20,6	63 23,3		
NPSH	[m]			3,2	3,2	3,3	3,5	3,7	4,2	8,1		

MEC-MG 65-3H3/4												
80 x 65	F	H P	102,3 -		103,7 11,5	102,4 13,3	100 15	96,4 16,7	91,5 18,1	66 21,4		
80 x 65	D	H P	108,7 -		111,9 12,3	110,4 14,3	107,8 16,2	103,8 17,9	98,1 19,4	73,7 23,1		
80 x 65	B	H P	115,2 -		118,6 13,2	117,2 15,2	114,7 17,3	110,8 19,1	105,3 20,9	81 24,9	52,7 26,2	
80 x 65	A	H P	122,4 -		124,6 14,3	123,6 16,5	121,8 18,7	118,6 20,7	113,6 22,7	89,7 27,4	62,3 28,9	56,7 28,9
NPSH	[m]				2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	3,3	5,1	5,7

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	1200	1320	1440	1560	1800	2100	2400	2700	2880
		[m³/h]	0	72	79,2	86,4	93,6	108	126	144	162	172,8
		[l/s]	0	20	22	24	26	30	35	40	45	48

MEC-MG 80/2												
100 x 80	I	H P	75,9 -	76,1 22,2	74,9 23,4	73,5 24,6	72 25,7	68,1 27,9	61 30	51,7 31		
100 x 80	H	H P	80,1 -	80,1 23,4	78,9 24,7	77,5 26	75,9 27,2	71,8 28,3	64,7 30,4	55,4 31,5		
100 x 80	G	H P	84 -	84,7 24,9	83,1 26	81,2 27,3	79,1 28,6	74,4 30,4	67,2 32,6	58,3 34,1		
100 x 80	F	H P	88 -	88,3 26,1	86,7 27,3	85 28,6	83,1 29,8	78,6 32	71,4 34,4	62 35,9		
100 x 80	E	H P	91,9 -	92,1 27,4	90,4 28,7	88,7 30	86,7 31,2	82,2 33,5	75,1 36,1	66,2 37,9		
100 x 80	D	H P	96,6 -	97,2 29,2	95,4 30,5	93,6 31,8	91,5 33,1	87 35,5	79,7 38,1	70,9 40,2		
100 x 80	C	H P	99,8 -		100 32,1	98,5 33,5	96,1 34,9	91,5 37,4	84,5 40,3	76 42,6	66,4 44,3	
100 x 80	B	H P	105,6 -		104,7 33,9	102,9 35,4	101 36,9	96,7 39,7	90 42,8	81,9 45,5	72,5 47,6	
100 x 80	A	H P	110 -		109,3 35,7	107,6 37,2	105,8 38,9	102 42	95,9 45,5	87,8 48,6	78,6 50,9	72,7 52,1
NPSH	[m]			2,6	2,6	2,6	2,7	2,9	3,6	4,7	6,3	

MEC-MG 80/3												
100 x 80	H	H P	118 -	119,1 35,3	116,6 37,2	113,8 38,9	110,7 40,4	103,5 43,1	92,9 45,9			
100 x 80	G	H P	123,6 -	126,7 37,6	124,2 39,6	121,5 41,4	118,3 43,1	111 46	100,3 48,8	87,3 51,1		
100 x 80	F	H P	128,6 -	130,3 38,9	127,9 40,9	125,1 42,8	122,1 44,5	115,5 47,5	104,7 50,6	92 53		
100 x 80	E	H P	132,9 -	134,3 40,1	131,8 42,2	129 44,1	126,1 45,8	119 48,9	108,5 52,1	95,8 54,9		
100 x 80	D	H P	136,9 -		136,5 44	133,7 45,9	130,7 47,7	123,6 50,7	113 54,1	100,6 57,1		
100 x 80	C	H P	140,7 -		140,7 45,6	138,1 47,6	135 49,4	127,9 52,6	118,1 56,4	106,1 59,7	91,8 61,7	
100 x 80	B	H P	145 -		145,5 47,5	143 49,6	140,2 51,7	133,6 55	123,4 58,8	110,7 62,1	96,8 64,4	
NPSH	[m]			2,3	2,3	2,4	2,4	2,7	3,4	4,4	6,2	

MEC-MG 80-4/3												
100 x 80	A	H P	177 -	164,1 48,4	162 50,9	159,9 53,3	157,6 55,7	152,2 60,4	143,3 65,7	131,9 70,4	119 75,1	
NPSH	[m]			2,1	2,1	2,3	2,4	2,8	3,4	4,5	6,2	

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]

P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)

Ex.: MEC-MG...-I/A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaisons des roues. (A,B,C, etc.)

Ex.: MEC-MG...-I/A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)

Es.: MEC-MG...-I/A

MEC-MG / MEC-AG / BHG

caprari

2000

n [min⁻¹]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	4200	4800
		[m³/h]	0	108	126	144	162	180	198	216	252	288
		[l/s]	0	30	35	40	45	50	55	60	70	80

MEC-MG 100HT-1/2												
125 x 100	G	H P	123,6 -	122,6 53,7	121,2 59,1	118,8 64,2	115,8 69	112,1 73,4	107,8 77,7	102,8 81,7		
125 x 100	F	H P	133,2 -	131,8 57,7	130,5 63	128 68,2	124,4 73,1	119,9 77,8	114,8 82,3	109,1 86,7	96,5 94,5	
125 x 100	E	H P	140,8 -	140 63,6	138,2 69,3	135,8 74,8	132,6 80	128,7 84,8	124 89,4	118,7 93,6	105,8 101,1	
125 x 100	D	H P	152,4 -	151,2 70,3	149,8 76,5	147,4 82,5	144,4 88,4	140,8 93,9	136,4 99,2	131,3 104,1	117,7 112,9	
125 x 100	C	H P	164,1 -	162,7 76,8	161,1 83,8	158,8 90,6	156 97,4	152,7 103,7	148,8 109,6	143,8 115,1	130,3 125	112,8 133,4
125 x 100	B	H P	175,7 -	174,8 83,8	173,2 91,5	170,9 98,8	168,2 106,1	165,1 113	161,5 119,7	157 126	143,7 137,6	125,6 147,3
NPSH		[m]		2,4	2,4	2,6	2,9	3,4	3,9	4,9	6,7	9

MEC-MG 100-1/2												
125 x 100	F	H P	126,7 -	121,7 53,6	118,1 58,2	113,4 62,6	108,3 67					
125 x 100	E	H P	137,5 -	132,5 59,1	129,2 64,3	124,8 69,3	119,4 74					
125 x 100	D	H P	147,4 -	142,4 64,4	139,2 70,1	135 75,6	130,2 81	124,3 86,3				
125 x 100	C	H P	157,5 -	152,5 70,2	149,8 76,5	145,9 82,5	140,8 88,2	134,9 93,4				
125 x 100	B	H P	169,2 -	164,3 77,1	161,4 83,9	157,3 90,1	152 95,8	145,9 100,9				
NPSH		[m]		2,8	3,5	4,5	6,3	8,4	11,4			

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	4200	4800
		[m³/h]	0	108	126	144	162	180	198	216	252	288
		[l/s]	0	30	35	40	45	50	55	60	70	80

MEC-MG 100-2/2												
125 x 100	E	H P	139,5 -	138,1 66	136,4 71,8	134 77,2	130,8 82,4	126,5 87,5	121,1 92,4	114,6 97		
125 x 100	D	H P	152,1 -	148,3 69,9	146,6 76,2	144,4 82,3	141,3 88,3	137,2 94,1	132,3 99,6	126,7 104,9	113,4 114,1	
125 x 100	C	H P	162,9 -	157,9 74,8	156,7 81,5	155,1 88,2	152,3 94,8	148,7 101,2	144,2 107,4	139,2 113,3	127 124,1	
NPSH		[m]		2,6	2,6	2,8	3	3,3	3,9	4,8	6,9	

MEC-MG 100-1/3												
100 x 100	G	H P	181,6 -	171,8 76,6	166,6 82,6	159,6 88,2						
100 x 100	F	H P	192,3 -	182,1 83,6	176,8 89,7	168,9 95,3						
NPSH		[m]		2,6	3,4	4,5	5,9					

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]
N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-J.A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]
N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaisons des roues. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-J.A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-J.A

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognare roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1500	1680
		[m³/h]	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	90	100,8
		[l/s]	6	8	10	12	14	16	18	20	25	28

MEC-AG 3H3/65												
80 x 65	E	H P	30 3,3	29,9 3,8	29,3 4,3	28,2 4,7	26,7 5,1	25,1 5,4	23,2 5,7	21,1 5,9		
80 x 65	D	H P	33 4,2	33 4,7	32,5 5,3	31,5 5,8	30,2 6,4	28,8 6,9	27,2 7,3	25,1 7,7		
80 x 65	C	H P	35,9 4,2	35,8 4,7	35,3 5,3	34,6 5,8	33,5 6,4	32,2 6,9	30,7 7,3	28,8 7,7	21,7 8,3	
80 x 65	B	H P		39,4 5,3	39 5,9	38,3 6,5	37,2 7,1	36 7,7	34,6 8,2	32,9 8,7	26,5 9,6	
80 x 65	A	H P		42,3 5,9	42,1 6,6	41,7 7,2	41 7,9	40,1 8,6	38,9 9,3	37,4 9,9	31,5 10,9	25,5 11,2
NPSH		[m]	2,9	2,9	2,9	2,9	3	3,1	3,3	3,6	4,6	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognare roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	960	1080	1200	1320	1500	1800	2100	2400	2700	2880
		[m³/h]	57,6	64,8	72	79,2	90	108	126	144	162	172,8
		[l/s]	16	18	20	22	25	30	35	40	45	48

MEC-AG 3/80												
100 x 80	E	H P	30,7 7,1	30,3 7,5	29,7 8	29 8,4	27,7 9	24,8 9,9	21 10,4			
100 x 80	D	H P	33,9 7,9	33,5 8,4	33 8,9	32,4 9,4	31,2 10,1	28,6 11	25,3 11,8	20,8 12,4		
100 x 80	C	H P	37,1 8,7	36,7 9,3	36,3 9,9	35,7 10,5	34,7 11,2	32,3 12,4	29,4 13,3	25,5 14		
100 x 80	B	H P	40,7 9,7	40,3 10,4	39,8 11	39,3 11,6	38,3 12,5	36 13,8	33,1 14,8	29,6 15,7	24,8 16,5	
100 x 80	A	H P	44,3 10,9	43,9 11,6	43,4 12,2	42,9 12,9	41,9 13,8	40 15,3	37,4 16,6	34 17,7	29,6 18,8	
NPSH		[m]	2,4	2,4	2,6	2,7	2,9	3,3	3,8	4,4	5,2	5,8

MEC-AG 4/80												
100 x 80	G	H P	42,1 10,8	41,3 11,4	40,3 11,9	39,2 12,5	37,2 13,2	33,3 14,3	28,5 15			
100 x 80	F	H P	46,9 11,9	45,9 12,6	44,7 13,2	43,5 13,8	41,4 14,6	37,7 15,8	33,4 16,9			
100 x 80	E	H P	52,6 13,5	52,1 14,3	51,5 15,2	50,8 16	49,3 17,3	46,2 19,1	42,2 20,5	36,6 21,5		
100 x 80	D	H P	57,8 14,9	57,2 15,8	56,3 16,7	55,4 17,5	53,7 18,8	50,5 20,8	46,8 22,5	42,5 24		
100 x 80	C	H P	62 16,4	61,5 17,2	60,8 18,1	59,9 19,1	58,2 20,4	55 22,5	51,4 24,5	47,4 26,3	42,2 28	
100 x 80	B	H P	66,1 17,9	65,9 18,9	65,6 20	65 21	63,7 22,6	60,7 24,9	57,1 27,1	53,2 29,2	48,6 31,2	
100 x 80	A	H P	70 19,5	69,7 20,6	69,4 21,7	68 22,8	66 24,4	62,4 27	58,8 29,5	54,5 32	49,6 34,5	51,3 35,9
NPSH		[m]	2,7	2,7	2,8	2,8	3	3,3	3,9	5	6,7	7,9

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognare roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3600	4200	4620
		[m³/h]	72	90	108	126	144	162	180	216	252	277,2
		[l/s]	20	25	30	35	40	45	50	60	70	77

MEC-AG 2/100												
125 x 100	E	H P	16,6 5	15,6 5,4	14,2 5,8	12,5 6,1	10,5 6,2					
125 x 100	D	H P	19,2 5,8	18,3 6,3	17 6,8	15,6 7,2	13,9 7,6	11,9 7,8				
125 x 100	C	H P	21,7 6,7	21,1 7,3	20,2 8	19 8,6	17,4 9	15,6 9,4	13,4 9,7			
125 x 100	B	H P	24 7,6	23,5 8,2	22,6 8,9	21,4 9,5	19,9 10,1	18,2 10,7	16,1 11			
125 x 100	A	H P	25,9 8,4	25,6 9,2	24,9 9,9	24 10,6	22,6 11,3	20,9 11,9	18,8 12,4			
NPSH		[m]	2,2	2,3	2,3	2,5	2,6	3	3,5			

MEC-AG 3/100												
125 x 100	E	H P	29,9 9,3	29,5 10,5	28,7 11,5	27,3 12,3	25,3 12,9	22,9 13,4	19,9 13,7			
125 x 100	D	H P	33,4 10,5	33,1 11,8	32,4 13	31,1 13,9	29,3 14,7	27,1 15,3	24,5 15,9	17,8 16,1		
125 x 100	C	H P	36,1 11,5	35,9 12,9	35,5 14,3	34,6 15,5	33,1 16,5	31,2 17,4	28,8 18	22,5 18,7		
125 x 100	B	H P	39,1 12,6	38,9 14,1	38,4 15,6	37,7 17,1	36,7 18,4	35,1 19,5	33,4 20,1	27,1 21,5	19,2 21,5	
125 x 100	A	H P		42,4 14,1	42 15,6	41,3 17,2	40,4 18,8	39,1 20,3	37,3 21,7	32 24,6	24,5 25,2	
NPSH		[m]	1,8	1,8	2,3	2,5	2,8	3,1	3,5	4,3	5,4	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognare roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3600	4200	4620
		[m³/h]	72	90	108	126	144	162	180	216	252	277,2
		[l/s]	20	25	30	35	40	45	50	60	70	77

MEC-AG 4/100												
125 x 100	G	H P		45,4 16,5	44,6 18,4	43,4 20	41,7 21,5	39,7 22,9	37,4 24,2			
125 x 100	F	H P		49,6 18,1	48,9 20,2	47,8 22,1	46,3 23,8	44,4 25,4	42,3 27	37 29,7		
125 x 100	E	H P		53,6 19,7	52,9 22	52 24,1	50,5 26	48,8 27,8	46,8 29,6	42,4 33,1		
125 x 100	D	H P		58,4 21,8	57,9 24,3	57,1 26,6	55,8 28,8	54,1 30,9	52,2 32,8	47,7 36,6		
125 x 100	C	H P		62,4 23,6	62,2 26,4	61,7 29	60,6 31,4	59 33,7	57,1 35,8	52,7 40	47 44,1	
125 x 100	B	H P		67,1 28,9	66,7 31,8	65,8 34,4	64,5 37	62,8 39,4	58,4 44,1	52,8 48,5		
125 x 100	A	H P		71,9 31,5	71,5 34,6	70,8 37,6	69,7 43	68,2 48,4	64,3 53,8	59,4 53,8		
NPSH		[m]		3	3,1	3,2	3,4	3,6	4	5,2	6,9	

MEC-AG 5/100												
125 x 100	E	H P	72,3 27,2	71,7 30,8	70,9 33,8	69,9 36,6	68,6 39,2	67,1 41,9	65,3 44,5	60,1 49,6	51,7 53,8	
125 x 100	D	H P	83,4 31,9	82,8 36,1	82 39,7	80,3 43,8	79,5 46,2	77,8 49,2	75,9 52,2	70,9 57,8	63,3 63,1	
125 x 100	C	H P	94,3 37,6	93,8 42,4	93,1 46,7	92,1 50,6	90,8 54,3	89,2 57,9	87,2 61,2	81,9 67,5	74 72,9	
125 x 100	B	H P	103,8 44,1	103,3 49,3	102,5 53,9	101,6 58,2	100,5 62,3	99,1 66,5	97,4 70,5	92,7 77,9	84,5 83,5	72,6 85,7
125 x 100	A	H P	115,1 55,1	114,7 60	114,1 64,8	113,4 69,6	112,6 74,1	111,2 78,4	109,2 82,5	103 89,9	94,2 96,4	86,7 100,7
NPSH		[m]	2,2	2,2	2,5	2,7	2,9	3,3	3,7	4,9	6,5	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognare roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200
		[m³/h]	108	144	180	216	252	288	324	360	396	432
		[l/s]	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120

MEC-AG 1/125												
150 x 125	E	H P	15,6 7,3	13,9 7,7	11,4 8,1	8,6 8,2						
150 x 125	D	H P	18,2 8,4	16,5 9,1	14,3 9,7	11,8 10,1	8,8 10,1					
150 x 125	C	H P	20,3 9,3	18,8 10,3	16,9 11,3	14,8 12,6	12,2 12,7	9,2 12,7				
150 x 125	B	H P	23,2 10,8	21,8 12,2	19,9 13,1	17,6 13,9	15 14,6	12,2 15,2				
150 x 125	A	H P	25 11,8	23,7 13,3	21,9 14,4	19,6 15,4	17,1 16,1	14,2 16,9	11,2 17,5			
NPSH		[m]	2,3	2,8	3,4	4,1	5	5,9	7			

MEC-AG 2/125												
150 x 125	E	H P	29,6 13,7	28,7 16	27,1 18	24,9 19,5	21,9 20,7	17,7 21,3				
150 x 125	D	H P	33,2 15,2	32,5 18	31,1 20,3	29 22,2	26,3 23,8	22,8 25,1	18,5 26			
150 x 125	C	H P	36,5 16,6	36,1 20	35,3 23,1	33,8 25,9	31,6 28,1	29,6 30,4	23,7 30,4	17,9 30,7		
150 x 125	B	H P	39,7 18,8	39,3 22,3	38,6 25,5	37,3 28,6	35,3 31,3	32,4 33,5	28,5 35,1	23,5 36,3		
150 x 125	A	H P	43 22,3	42,8 25,4	42,1 28,4	40,8 31,4	38,7 34,3	35,8 36,8	31,9 38,8	27,2 40,3	22 41,5	
NPSH		[m]	2,4	2,6	2,9	3,3	3,8	4,4	5,2	6	7	

MEC-MG / MEC-AG / BHG

2200

Operating data

Caracteristiques de fonctionnement

Caratteristiche di funzionamento

caprari

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Contributions des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	360	480	600	720	840	960	1200	1500	1740
		[m³/h]	0	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	72	90	104,4
		[l/s]	0	6	8	10	12	14	16	20	25	29

MEC-MG 65-1H3/3												
80 x 65	E	H P	93,4 -	93 11	90,8 12,4	86,6 13,6	80,9 14,6	73,5 15,3	64,6 15,8			
80 x 65	D	H P	96,7 -	96,7 11,4	94,9 12,9	90,6 14,3	84,8 15,3	77,5 16,2	69,2 16,8			
80 x 65	C	H P	99,9 -	100,4 11,8	98,6 13,4	94,3 14,9	88,7 16	82,1 17	73,6 17,8			
80 x 65	B	H P	104,4 -	104,4 12,4	102,2 14	98,2 15,6	92,9 16,8	86,2 17,9	77,3 18,7			
80 x 65	A	H P	108,8 -	108,8 12,9	105,7 14,6	102 16,2	96,9 17,6	90,2 18,7	80,5 19,6			
NPSH		[m]		2,3	2,3	2,4	2,6	3,7	7,2			

MEC-MG 65-2H3/3												
80 x 65	E	H P	96,7 -	97,3 11,8	95,7 13,3	92,9 14,7	88,6 16	83,3 17	76,8 17,9	62,6 19,2		
80 x 65	D	H P	100,4 -	101,4 12,3	100,2 13,9	97,4 15,4	93,1 16,7	87,9 17,8	81,6 18,8	67,3 20,3		
80 x 65	C	H P	103,8 -	105,2 12,8	104,2 14,6	101,9 16,1	97,9 17,5	92,9 18,7	86,3 19,8	71,9 21,4		
80 x 65	B	H P	108,2 -	109,4 13,4	108,2 15,2	105,8 16,9	102 18,4	97,1 19,6	90,7 20,8	75,9 22,5		
80 x 65	A	H P	112,7 -	113,5 14	112 15,9	109,6 17,6	105,7 19,1	100,9 20,4	94,5 21,6	79 23,6		
NPSH		[m]		3,3	3,5	3,8	4,2	4,8	5,7	8,5		

MEC-MG 65-3H3/3												
80 x 65	G	H P	89 -	93 13,1	91,9 14,6	89,2 15,8	85 16,9	79,7 18	67,5 19,6			
80 x 65	F	H P	94,5 -	97,3 13,7	96,1 15,2	93,5 16,6	89,8 17,8	84,9 19	73,3 20,8			
80 x 65	E	H P	99,9 -	101,4 14,3	100,1 15,9	98 17,4	94,7 18,7	90,3 20	79,5 22,3			
80 x 65	D	H P	104,2 -	105,7 15	104,3 16,6	102,2 18,1	98,7 19,5	94,3 20,8	83,5 23,1			
80 x 65	C	H P	107,6 -	110,2 15,7	109,2 17,5	107,1 19	103,7 20,4	99,2 21,7	88,5 24,2	72,8 27,1		
80 x 65	B	H P	112,1 -	114,5 16,5	113 18,2	110,8 19,8	107,8 21,3	103,8 22,6	93,8 25,3	78,4 28,5		
80 x 65	A	H P	116,5 -	118,4 17,1	117 19	114,7 20,6	111,7 22,2	108 23,6	99 26,3	84,7 30,3		
NPSH		[m]			1,8	2	2,2	2,5	2,9	4	6,4	

MEC-MG 65-1H3/4												
80 x 65	E	H P	124,6 -	123,3 14,4	119,9 16,4	114,4 18,2	106,4 19,6	96,5 20,5	82,5 21			
80 x 65	D	H P	127,6 -	127,4 15	124,1 17,1	118,5 18,9	111 20,4	100,6 21,5	87,2 22,1			
80 x 65	C	H P	130,5 -	131,3 15,7	128,1 17,8	122,5 19,7	115,1 21,3	105,1 22,5	91,5 23,2			
80 x 65	B	H P	135,6 -	135,3 16,5	132,2 18,7	126,8 20,6	119,3 22,2	109,1 23,5	96 24,4			
80 x 65	A	H P	140,7 -	139,1 17,3	136,1 19,5	131,1 21,6	123,4 23,3	113,2 24,5	100,5 25,5			
NPSH		[m]		1,7	1,8	1,9	2,2	2,8	4,2			

MEC-MG 65-2H3/4												
80 x 65	D	H P	130 -	130,1 15,7	128,5 17,9	125 19,9	119,6 21,7	112 23,2	102,2 24,4	75,8 26		
80 x 65	C	H P	133,6 -	134,3 16,4	133 18,8	129,6 20,9	124,1 22,6	116,4 24,2	107 25,6	81,6 27,4		
80 x 65	B	H P	137,3 -	138,2 17,1	136,7 19,6	133,1 21,7	127,9 23,5	120,8 25,2	111,7 26,7	87,1 28,9		
80 x 65	A	H P	144,6 -	143,7 18,7	142,2 21,2	138,9 23,3	133,6 25,2	126,3 26,8	117,1 28,3	92,2 30,4		
NPSH		[m]		3,8	3,9	4,1	4,6	5,2	5,9	8,2		

MEC-MG 65-3H3/4												
80 x 65	F	H P	123,4 -	124,6 17,5	122,9 19,6	119,9 21,4	114,8 23,1	107,8 24,5	89,5 26,7	60,2 27,7		
80 x 65	D	H P	132,4 -	132,7 18,6	131,5 20,9	128,4 23	123,4 24,8	116,7 26,4	99,6 29	72,5 30,5		
80 x 65	B	H P	138,9 -	140 20,1	138,7 22,5	136,1 24,8	132 26,8	126,3 28,7	110,7 32	85,1 34,4		
80 x 65	A	H P	148,5 -	147,9 22,4	146 24,8	143 26,9	138,4 29	132,7 30,9	117,3 34,1	92,1 36,6	68,4 37,5	
NPSH		[m]			2,4	2,4	2,5	2,7	2,8	3,6	5	7,2

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]
N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-/A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]
N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaisons des roues. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-/A

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	1200	1320	1440	1560	1800	2100	2400	2700	3000
		[m³/h]	0	72	79,2	86,4	93,6	108	126	144	162	180
		[l/s]	0	20	22	24	26	30	35	40	45	50

MEC-MG 80/2												
100 x 80	I	H P	91,9 -	93,2 28,1	92,1 29,7	90,9 31,2	89,4 32,7	85,9 35,5	80,2 38,5	72,8 40,8		
100 x 80	H	H P	97 -	98 29,8	96,9 31,3	95,8 33	94,5 34,5	91,1 37,5	85,5 40,8	78,3 43,5	68,5 45,6	
100 x 80	G	H P	101 -	105,2 32,1	104 33,7	102,6 35,3	100,9 36,9	96,6 39,8	89,8 42,9	81,6 45,2	70,5 46,7	
100 x 80	F	H P	105,3 -	109 33,3	107,9 35,1	106,7 36,8	105,1 38,5	101,1 41,7	94,5 44,9	86,3 47,4	75 49	
100 x 80	E	H P	111,1 -	113,8 35,1	112,8 36,9	111,5 38,7	110 40,4	106,2 43,7	99,9 47,3	91,5 50	80,1 51,7	
100 x 80	D	H P	116,9 -	119,1 36,9	118 38,7	116,8 40,6	115,3 42,4	111,6 46	105,7 49,9	97,8 53,2	86,6 55,3	
100 x 80	C	H P	120,7 -	124,2 38,8	123,2 40,8	121,9 42,8	120,6 44,7	117,1 48,4	111,2 52,3	103,2 55,8	92,6 58,6	
100 x 80	B	H P	127,8 -	129,4 40,9	128,2 42,8	127 44,8	125,6 46,8	122,1 50,6	116,2 54,7	108,5 58,5	98,5 61,7	
100 x 80	A	H P	134,6 -	134,7 43	133,8 45,1	132,7 47,2	131,4 49,3	127,8 53,1	121,6 57,3	113,4 61	103,3 64,4	90,7 67,7
NPSH		[m]		2,8	2,9	3	3,2	3,5	4	4,6	5,3	6,4

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	1200	1500	1800	2100	2400	3000	3600	4200	4740
		[m³/h]	0	72	90	108	126	144	180	216	252	284,4
		[l/s]	0	20	25	30	35	40	50	60	70	79

MEC-MG 100-1/2												
125 x 100	I	H P	124,5 -	121,6 42,3	120,2 47	117,8 51,7	114,2 56,3	109,9 60,6				
125 x 100	H	H P	134,6 -	133,3 46,6	132,3 52,1	130,3 57,6	127,1 62,9	123 68				
125 x 100	G	H P	143,3 -	142,8 50,7	141,9 56,6	140,1 62,3	136,8 67,9	132,2 73,3				
125 x 100	F	H P	153,6 -	151,8 54,8	150,8 60,9	148,9 67	145,7 73	141,4 78,8				
125 x 100	E	H P	167,4 -	164,9 61,5	163,8 68	161,8 74,5	158,7 80,8	154,6 87	144 99,2			
125 x 100	D	H P	178,4 -	176,3 67,9	175,3 75,1	173,5 82	170,7 88,8	167,1 95,4	157,2 108,5			
NPSH		[m]		2,7	3	3,5	4,2	5,3	9,3			

MEC-MG 100-2/2												
125 x 100	G	H P	145,3 -	144,2 62,7	143,2 68,5	141,6 74,2	139,4 79,9	132,2 91	119,4 102,3			
125 x 100	F	H P	154,9 -	155 68,6	154,4 74,8	153 81	150,6 87	143,1 98,7	131,6 110,4	116,1 121,2		
125 x 100	E	H P	171,1 -	168,5 77,7	168 84	166,3 90,2	163,8 96,4	156,7 108,9	146,2 121,3	132,3 133,2	117,5 142,4	
NPSH		[m]			2,5	2,5	2,6	2,8	3,4	4,8	6,6	

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-/A

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1500	1800
		[m³/h]	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	90	108
		[l/s]	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30

MEC-AG 3H3/65												
80 x 65	E	H P	36,2 4,2	36,1 4,8	35,7 5,4	34,8 5,9	33,5 6,4	31,8 6,8	29,8 7,2	27,6 7,5	20,2 8	
80 x 65	D	H P		40,3 5,4	40 6,1	39,2 6,6	38 7,3	36,5 7,8	34,8 8,3	32,8 8,7	25,6 9,4	
80 x 65	C	H P		44 6,1	44 6,9	43,4 7,6	42,4 8,2	41,1 8,8	39,3 9,4	37,3 9,9	30,9 10,9	
80 x 65	B	H P		47,9 6,8	47,7 7,6	47,2 8,3	46,4 9	45,1 9,8	43,7 10,4	42 11	36,1 12,3	
80 x 65	A	H P		52 7,6	51,7 8,4	51,3 9,2	50,5 10	49,5 10,8	48,2 11,6	46,7 12,3	41,5 14	30,8 15
NPSH		[m]	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,8	3,9	4,8	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	960	1080	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3120
		[m³/h]	57,6	64,8	72	90	108	126	144	162	180	187,2
		[l/s]	16	18	20	25	30	35	40	45	50	52

MEC-AG 3/80												
100 x 80	E	H P	37,6 8,8	37,1 9,4	36,4 9,9	34,2 11,1	31,4 12,2	28 13,1				
100 x 80	D	H P	41,3 9,7	40,8 10,4	40,3 11	38,5 12,5	36,2 13,8	33,2 14,9	29,1 15,8			
100 x 80	C	H P	45 10,7	44,6 11,5	44,2 12,2	42,6 13,9	40,6 15,4	37,9 16,7	34,4 17,8			
100 x 80	B	H P	49,7 12,1	49,3 12,9	48,8 13,7	47,2 15,5	45,2 17,1	42,6 18,6	39,3 19,9	34,7 21		
100 x 80	A	H P	53,9 13,6	53,6 14,4	53,1 15,2	51,6 17,2	49,7 19	47,3 20,7	44,2 22,2	40,3 23,6		
NPSH		[m]	2,4	2,4	2,6	2,8	3,2	3,7	4,3	5,1	6	

MEC-AG 4/80												
100 x 80	G	H P	55 15	54,6 15,9	54,1 16,8	52 18,9	48,7 20,9	44,7 22,7				
100 x 80	F	H P	59,1 16,2	58,8 17,2	58,3 18,1	56 20,3	52,7 22,4	48,7 24,3				
100 x 80	E	H P	63,5 17,6	63,4 18,6	63 19,6	61,4 22,1	58,5 24,5	54,5 26,6	49,5 28,4			
100 x 80	D	H P	68,8 19,2	68,5 20,3	68,1 21,4	66,5 24	63,6 26,5	59,9 28,8	55,4 31	50,4 33		
100 x 80	C	H P	74 21	73,7 22	73,4 23,1	71,7 25,9	69 28,6	65,5 31,2	61,3 33,5	56,5 36		
100 x 80	B	H P	79,5 22,9	79,2 24	78,8 25,1	77 28	74,1 30,8	70,6 33,4	66,6 35,9	61,8 38,5	56,3 41,1	
100 x 80	A	H P	84,8 25	84,5 26,2	84,2 27,3	82,6 30,3	79,8 33,3	76,1 36,1	71,7 38,7	66,8 41,1	60,9 43,5	58,3 44,4
NPSH		[m]	2,7	2,7	2,7	2,9	3,2	3,6	4,3	5,2	6,6	7,2

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1200	1500	1800	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5100
		[m³/h]	72	90	108	126	144	180	216	252	288	306
		[l/s]	20	25	30	35	40	50	60	70	80	85

MEC-AG 2/100												
125 x 100	E	H P	19,9 6,4	18,9 6,8	17,8 7,1	16,4 7,4	14,6 7,6					
125 x 100	D	H P	23,1 7,3	22,4 8	21,2 8,5	19,8 8,9	18,1 9,2	13,9 9,8				
125 x 100	C	H P	26,2 8,4	25,7 9,2	24,8 9,9	23,6 10,6	22,2 11,3	18,7 12,2				
125 x 100	B	H P		28,2 10,3	27,6 11,2	26,6 12	25,2 12,7	21,4 13,8	14,5 14,2			
125 x 100	A	H P		30,7 11,5	30,2 12,5	29,4 13,5	28,2 14,3	24,8 15,7	19 16,5			
NPSH		[m]	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	3,3	4,4			

MEC-AG 3/100												
125 x 100	E	H P	36,7 11,7	36,2 13,1	35,3 14,3	33,9 15,3	32,1 16,2	27,4 17,7	21,1 18,5			
125 x 100	D	H P	40,9 13,2	40,7 14,8	40 16,3	38,7 17,5	37,1 18,7	32,7 20,5	26,7 21,6	19,6 22,2		
125 x 100	C	H P	44,6 14,6	44,5 16,4	44 18,1	43,3 19,6	42 21,1	38,1 23,4	32,5 25	25,3 25,8		
125 x 100	B	H P		48 17,8	47,7 19,7	47 21,5	46 23,2	42,4 25,9	37,2 27,9	30,5 29,1	22,8 29,5	
125 x 100	A	H P		51,2 19,3	50,8 21,3	50,3 23,3	49,4 25,1	46,4 28,5	41,7 30,9	35,4 32,4	28,1 33,4	24,3 33,4
NPSH		[m]	2,3	2,3	2,5	2,7	2,9	3,5	4,2	5,2	6,5	7,2

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1200	1500	1800	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5100
		[m³/h]	72	90	108	126	144	180	216	252	288	306
		[l/s]	20	25	30	35	40	50	60	70	80	85

MEC-AG 4/100												
125 x 100	G	H P		55,2 20,7	54,5 23,1	53,5 25,3	52 27,2	47,7 30,6	42,4 33,6			
125 x 100	F	H P		60,3 22,8	59,7 25,3	58,7 27,8	57,4 30	53,5 34	48,5 37,6			
125 x 100	E	H P			64,5 27,6	63,6 30,2	62,4 32,7	58,8 37,2	54,3 41,5	48,7 45,7		
125 x 100	D	H P			70,4 30,5	69,7 33,5	68,6 36,2	65,3 41,3	60,8 46	55,4 50,4		
125 x 100	C	H P			75,4 33	75 36,4	74,3 39,5	71,2 45,1	66,8 50,2	61,6 55,3		
125 x 100	B	H P			81,5 36,4	81 39,9	80,4 43,3	77,8 49,5	73,7 55,3	68,4 60,8	61,5 66	
125 x 100	A	H P				86,8 43,5	86,3 47,1	84,2 54	80,5 60,5	75,8 67	70 73,6	
NPSH		[m]		3,6	3,6	3,7	3,9	4,5	5,5	6,9	9,1	

MEC-AG 5/100												
125 x 100	E	H P	87,7 34,4	87,1 39	86,4 42,9	85,4 46,4	84,1 49,6	81 56	76,6 62,3	69,7 68,2		
125 x 100	D	H P	101,1 40,1	100,6 45,7	99,8 50,3	98,7 54,5	97,4 58,4	94 65,9	89,3 73	82,9 79,5	73 85,9	
125 x 100	C	H P	114,3 47,4	113,9 53,6	113,2 59,1	112,3 64	111,1 68,7	107,8 77,4	102,9 85,4	96,1 92,6	85,9 98,9	
NPSH		[m]	2,7	2,7	2,9	3,2	3,5	4,3	5,6	6,9	8,9	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7200	8040
		[m³/h]	108	144	180	216	252	288	324	360	432	482,4
		[l/s]	30	40	50	60	70	80	90	100	120	134

MEC-AG 1/125												
150 x 125	E	H P	18,2 9,4	16,9 10,2	14,8 10,7	12,1 11	8,9 10,9					
150 x 125	D	H P	22 11,4	20,8 12,3	18,8 13	16,2 13,6	13,1 13,9	9,6 13,8				
150 x 125	C	H P	25,2 13,4	24,2 14,4	22,4 15,3	20,1 16,1	17,4 16,8	14 17,3	10,2 17,3			
150 x 125	B	H P		26,9 16,3	25,1 17,2	22,9 18,1	20,2 19	17,1 19,8	13,6 20,7			
150 x 125	A	H P		29,1 18,1	27,6 19,1	25,4 20,1	22,6 21	19,4 21,9	15,7 22,6	11,8 22,7		
NPSH		[m]	2,7	2,9	3,3	3,7	4,3	4,9	5,5			

MEC-AG 2/125												
150 x 125	E	H P	35,9 18,4	35 20,4	33,2 22,1	30,6 23,6	27,6 25	23,9 26,3				
150 x 125	D	H P	40,7 21,1	40,3 23,7	38,8 25,8	36,6 27,8	33,8 29,7	30,5 31,5	26,4 33,1			
150 x 125	C	H P	44,2 23,2	44,2 26,3	43,3 29	41,5 31,4	39 33,6	35,9 35,8	32,2 37,8	27,5 39,7		
150 x 125	B	H P		47,8 29	47 32	45,6 34,7	43,4 37,2	40,6 39,7	36,9 42,1	32,8 44,4		
150 x 125	A	H P		51,8 32,4	51,5 35,7	48,8 38,9	46,2 42,1	42,8 45,1	38,9 47,9	38,9 50,4		
NPSH		[m]	2,4	2,4	2,6	2,9	3,4	3,9	4,6	5,3		

MEC-AG 3/125												
150 x 125	G	H P	55,2 28,7	55,3 33,4	54,9 37,7	53,6 41,9	51,3 45,9	47,6 49,6	42,7 53	37,2 55,8		
150 x 125	F	H P	60,5 31,5	60,3 36,6	59,7 41,1	58,3 45,5	56,1 49,8	53,1 54	49,3 58	44,4 61,3		
150 x 125	E	H P	65,8 34,7	65,3 40,2	64,7 45,2	63,7 50,2	62,2 55,2	60 56	56,9 64,6	52,5 68,6		
150 x 125	D	H P	70,4 38,1	70,7 44	69,5 49,5	68,6 54,8	67,2 60,1	65 65,2	62 70	57,9 74,4	45,5 79,7	
150 x 125	C	H P	75,4 42,7	75,4 49	74,8 54,8	73,9 60,6	72,6 66,2	70,5 71,6	67,5 76,5	63,3 80,7	63 81	
150 x 125	B	H P	81,2 48,1	81,2 55,3	80,7 61,9	79,9 68,4	78,6 74,6	76,5 80,2	73,6 85,2	69,6 89,6	57,9 95,8	
150 x 125	A	H P	86,2 53,6	86 61,3	85,7 68,8	85 76,3	83,7 83,3	81,7 89,3	79 94,9	75,3 99	64,3 105,1	53,2 107,3
NPSH		[m]	2,2	2,2	2,5	2,8	3,1	3,7	4,4	5	7,2	

MEC-MG / MEC-AG / BHG

2400

n [min⁻¹]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

caprari

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	360	480	600	720	840	960	1200	1500	1740
		[m³/h]	0	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	72	90	104,4
		[l/s]	0	6	8	10	12	14	16	20	25	29

MEC-MG 65-1H3/3												
80 x 65	E	H P	111,2 -	111,1 13,9	109,2 15,6	105,3 17,1	99,8 18,4	92,7 19,4	84,2 20,1			
80 x 65	D	H P	115,1 -	115,4 14,3	113,3 16,2	109,8 17,8	104,2 19,1	97,3 20,3	89,2 21,3			
80 x 65	C	H P	118,9 -	119,5 15	118,3 16,8	115 18,6	109,4 20,1	102,4 21,4	94,3 22,5			
80 x 65	B	H P	124,2 -	124,6 15,5	122,8 17,5	119,4 19,4	114,1 21,1	107,4 22,5	99,1 23,6			
80 x 65	A	H P	129,5 -	129,5 16,3	127,2 18,3	124,1 20,2	119 22	112,2 23,5	103,7 24,7			
NPSH	[m]			2,7	2,8	2,7	2,8	3,4	5,3			

MEC-MG 65-2H3/3												
80 x 65	E	H P	115 -	115,1 14,8	114,8 16,7	112,8 18,4	109,2 19,9	104,3 21,3	97,9 22,6	81,1 24,3	53 25,3	
80 x 65	D	H P	119,4 -	120,6 15,4	120,2 17,4	118,2 19,2	114,6 21	109,6 22,4	103,1 23,7	87 25,8	58,5 27,3	
80 x 65	C	H P	123,5 -	125 16,1	125 18,1	123,2 20,1	119,6 21,9	114,7 23,5	108,5 24,9	92,7 27,3	64,9 29,5	
80 x 65	B	H P	128,6 -	130,2 16,7	129,8 19	127,6 20,9	123,6 22,8	118,5 24,4	112,6 25,8	87 28,4	70,4 30,9	
80 x 65	A	H P	133,9 -	135,3 17,4	134 19,8	131,4 21,9	127,4 23,8	122,4 25,5	116,7 26,9	101,1 29,6	75,9 32,4	
NPSH	[m]			3,8	4	4,4	5,2	6	7,2	10,1	14,3	

MEC-MG 65-3H3/3												
80 x 65	G	H P	105,6 -	110,5 16,2	109,3 18,1	107,2 19,7	103,9 21,2	99,5 22,6	87,8 25			
80 x 65	F	H P	112,5 -	115,7 17	114,8 19,8	113,1 20,6	110,3 22,2	106,4 23,8	95,7 26,6	77,9 29,4		
80 x 65	E	H P	118,8 -	121,3 17,9	120,3 19,8	118,5 21,6	115,5 23,3	111,6 24,9	101,8 27,9	85,3 31,2		
80 x 65	D	H P	123,8 -	126,4 18,7	125,6 20,7	123,7 22,6	120,9 24,3	116,7 26	106,4 29	90,8 32,7		
80 x 65	C	H P	128 -	131,2 19,6	130,4 21,7	129 23,7	126,6 25,6	122,9 27,3	112,5 30,4	96,8 34,1		
80 x 65	B	H P	133 -	136,6 20,6	135,5 22,7	133,6 24,7	130,8 26,5	127 28,3	117,3 31,5	102,6 35,7		
80 x 65	A	H P	138,3 -	141,1 21,5	140,1 23,7	138,2 25,8	135,2 27,7	131,6 29,5	122,9 32,7	108 37,2	94,1 40,4	
NPSH	[m]			2,2	2,3	2,4	2,6	2,9	3,7	5,8	10,8	

MEC-MG 65-1H3/4												
80 x 65	E	H P	146,6 -	147 17,7	143,8 20,1	138,5 22,2	130,9 24,1	121,2 25,6	109,5 26,6			
80 x 65	D	H P	151,9 -	151,9 18,5	149,4 21	144,2 23,3	137 25,2	127,1 26,8	114,4 27,9			
80 x 65	C	H P	157,2 -	156,8 19,3	154,1 21,9	149 24,3	141,9 26,4	131,9 28	119,1 29,2			
80 x 65	B	H P	162,5 -	161,5 20,1	159 22,9	153,9 25,4	146,7 27,5	137 29,3	124,6 30,7			
80 x 65	A	H P	167,7 -	165,9 21	163,5 24	158,7 26,4	151,6 28,7	141,7 30,6	130 32			
NPSH	[m]			1,6	1,7	2	2,4	3,1	4,3			

MEC-MG 65-2H3/4												
80 x 65	D	H P	153,3 -	154,7 19,7	154 22,3	151,2 24,7	145,7 26,9	138,2 28,9	129,3 30,5	105,4 32,9		
80 x 65	C	H P	158,4 -	159,3 20,4	158,2 23,2	155,5 25,8	150,6 28	143,3 30,1	134,5 31,8	111,3 34,5		
80 x 65	B	H P	163,6 -	164,1 21	162,4 24	159,1 26,7	154,3 29,1	147,8 31,3	139,5 33,2	116,9 36,2	80,3 38,1	
NPSH	[m]			4,5	4,6	4,7	5	5,4	6,1	8,3	12,2	

MEC-MG 65-3H3/4												
80 x 65	F	H P	145 -	147,3 21,8	145,8 23,9	142,7 26,1	138,1 28,3	132 30,2	116 33,2	90,2 35,8		
80 x 65	D	H P	154,6 -	158,2 23,5	157,4 26	155 28,6	150,6 31	144,1 33,2	127,6 36,7	101,2 39,6		
80 x 65	B	H P	164,8 -	166,5 25	165,1 27,8	162,8 30,6	159,1 33,3	154 35,7	139,5 40,2	114,6 44,4		
NPSH	[m]			2,1	2,1	2,2	2,3	2,6	3,3	5,1		

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]
N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-./A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]
N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaisons des roues. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-./A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-./A

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1500	1740
		[m³/h]	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	90	104,4
		[l/s]	8	10	12	14	16	18	20	22	25	29

MEC-AG 3H3/65												
80 x 65	E	H P	43 5,9	42,5 6,6	41,6 7,2	40,3 7,8	38,6 8,4	36,6 8,8	34,2 9,2	31,7 9,5	27,2 10	
80 x 65	D	H P	47,2 6,6	46,9 7,4	46,3 8,1	45,2 8,8	43,6 9,5	41,9 10,1	39,8 10,6	37,5 11	33,2 11,5	
80 x 65	C	H P	51,5 7,4	51,4 8,3	50,8 9,1	49,9 9,9	48,6 10,6	46,9 11,3	45 11,9	42,9 12,5	39,4 13,3	
80 x 65	B	H P	56,3 8,3	56,2 9,2	55,8 10,1	55 11	53,9 11,9	52,4 12,7	50,6 13,4	48,6 14,1	45 15	38,2 16,5
80 x 65	A	H P	61 9,2	60,7 10,2	60,3 11,2	59,6 12,2	58,7 13,1	57,6 14	56,1 14,9	54,3 15,7	51 17	44,5 18,8
NPSH		[m]	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	3,5	3,7	4	4,7	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / <i>Portata</i>										
		[l/m]	960	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3420
		[m³/h]	57,6	72	90	108	126	144	162	180	198	205,2
		[l/s]	16	20	25	30	35	40	45	50	55	57

MEC-AG 3/80												
100 x 80	E	H P	45,1 10,6	44,2 12,1	42,2 13,7	39,4 15	35,9 16,2	31,8 17,2				
100 x 80	D	H P	49,8 11,9	48,7 13,5	47,1 15,4	44,9 17	41,9 18,4	38,3 19,7	33,4 20,9			
100 x 80	C	H P	54 13,1	53,3 14,9	51,8 17	49,9 18,9	47,4 20,6	44,2 22,2	40,1 23,6			
100 x 80	B	H P	59,5 15	58,9 17	57,7 19,2	55,7 21,2	53,1 23,1	50 24,8	46,1 26,3	40,2 27,7		
100 x 80	A	H P	64,9 16,7	64,2 18,9	63,1 21,3	61,4 23,6	58,9 25,8	56,1 27,7	52,4 29,4	47,3 30,7		
NPSH		[m]	2,5	2,7	3	3,5	4	4,6	5,3	6		

MEC-AG 4/80												
100 x 80	G	H P	66,3 18,1	65,6 20,7	63,8 23,7	60,8 26,2	56,9 28,4	51,9 30,2				
100 x 80	F	H P	71,2 19,6	70,5 22,2	68,5 25,3	65,4 28	61,4 30,4	56,7 32,4	51,6 34			
100 x 80	E	H P	76,1 21,3	75,7 24	74,4 27,4	72 30,6	68,4 33,4	63,8 35,7	58,2 37,5			
100 x 80	D	H P	82 23,4	81,5 26,2	80,2 29,7	77,7 33	74,1 36	69,9 38,6	65 43,3	59,5		
100 x 80	C	H P	88,3 25,8	87,7 28,7	86,4 32,2	84,1 35,8	80,8 39	76,9 42,1	72,5 45	67,5 47,7		
100 x 80	B	H P	94,8 28,4	94,1 31,4	92,8 35,1	90,5 38,7	87 42,1	82,8 45,2	78,5 48,2	73,5 51,3	67,7 54,6	
100 x 80	A	H P	101,1 31,2	100,3 34,4	98,8 38,1	96,5 41,9	93,3 45,4	89,2 48,6	84,6 51,8	79,3 55	73 58	70,4 59
NPSH		[m]	3,6	3,6	3,7	3,9	4,4	5,1	6,1	7,7		

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1200	1500	1800	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5280
		[m³/h]	72	90	108	126	144	180	216	252	288	316,8
		[l/s]	20	25	30	35	40	50	60	70	80	88

MEC-AG 2/100												
125 x 100	E	H P	24,2 7,9	23,4 8,5	22,2 9,2	20,7 9,8	18,9 10,2	14,3 10,5				
125 x 100	D	H P	27,9 9,1	27,1 9,9	26,1 10,7	24,8 11,5	23,3 12,1	19,3 12,9				
125 x 100	C	H P		31,1 11,5	30,3 12,5	29,1 13,4	27,7 14,2	24 15,5	18,1 16			
125 x 100	B	H P		34 12,8	33,4 14	32,4 15	31 15,8	27,4 17,4	22,5 18,9			
125 x 100	A	H P		36,9 14,3	36,4 15,6	35,6 16,8	34,5 17,8	32,2 19,7	26,5 21,7			
NPSH		[m]	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,8	4,6			

MEC-AG 3/100												
125 x 100	E	H P		42,9 16,2	42,5 17,8	41,5 19,3	40,1 20,6	36 22,7	30,2 24,5	22,2 24,7		
125 x 100	D	H P		48,2 18,3	47,6 19,9	46,7 21,6	45,5 23,3	41,8 26,1	36,6 28,1	29,7 29,5		
125 x 100	C	H P		53,1 20,5	52,8 22,4	52,4 24,3	51 26,1	47,6 29,3	42,8 31,8	36,4 33,8	28,1 35,3	
125 x 100	B	H P		57,6 22,8	57,3 24,7	56,7 26,7	55,6 28,7	52,2 32,2	47,6 35	41,6 37,2	33,9 39,2	
125 x 100	A	H P		62,1 25,4	61,8 27,3	61,3 29,4	60,3 31,6	57,5 35,6	53,2 39,1	47,6 41,8	40,1 43,8	32,7 45,3
NPSH		[m]		2,6	2,6	2,9	3,1	3,7	4,5	5,7	7,5	9

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7200	8400
		[m³/h]	108	144	180	216	252	288	324	360	432	504
		[l/s]	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140

MEC-AG 1/125												
150 x 125	E	H P	23,3 12	21,5 13,5	19,1 14,4	16,2 14,8	12,9 14,3	9,3 12,8				
150 x 125	D	H P	26,8 14	26 15,6	24,1 16,8	21,3 17,8	17,9 18,2	14,1 17,8				
150 x 125	C	H P		29,5 18	27,8 19,2	25,3 20,5	22,1 21,5	18,5 21,8	14,3 21,3			
150 x 125	B	H P		32,2 20,2	30,9 21,8	28,6 23,1	25,9 24,5	22,9 25,7	19,4 26,6			
150 x 125	A	H P		34,7 22,9	33,4 24,2	31,4 25,6	28,8 27	25,8 28,4	22,4 29,8	18,1 31		
NPSH		[m]	2,3	2,5	2,7	3,1	3,5	4,1	4,7	5,5		

MEC-AG 3/125												
150 x 125	G	H P	65,7 35,6	65,9 41,4	65,6 46,7	64,7 51,7	62,8 56,6	59,8 61,2	55,4 65,6	49,8 69,5		
150 x 125	F	H P	72 39	71,9 45,5	71,5 51	70,4 56,2	68,4 61,4	65,7 66,5	62,2 71,5	57,8 76,1		
150 x 125	E	H P	78,4 43,1	77,9 49,9	77,3 56	76,5 62	75,2 67,9	73,3 73,7	70,6 79,4	66,9 84,8	55 92	
150 x 125	D	H P	83,8 47,4	83,5 54,7	83 61,3	82,2 67,7	81,1 74	79,2 80,2	76,6 86,2	73,1 91,9	62,6 101,2	
150 x 125	C	H P	89,7 53,1	89,8 61,1	89,4 68	88,6 74,9	87,4 81,8	85,7 88,4	83,2 94,6	79,6 100,3	68,8 109,3	
150 x 125	B	H P	96,5 59,9	96,8 69	96,3 76,8	95,6 84,6	94,5 92,2	92,8 99,3	90,3 105,9	86,9 111,7	76,7 120,9	61,3 126,3
150 x 125	A	H P	102,6 67	102,5 76,4	102,2 85,3	101,7 94,4	100,6 102,9	98,9 110,9	96,6 117,9	93,3 123,9	83,9 133	69,2 138,7
NPSH		[m]		4,1	4,1	4,7	5,1	5,7	6,4	7,2	8,9	

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B. Further to the pump type please always indicate the impeller trimming. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-AG.../A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B. Préciser toujours s.v.p. non seulement le type de la pompe mais aussi le rognane roue. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-AG.../A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche la riduzione girante. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-AG.../A

MEC-MG / MEC-AG / BHG

caprari

2650

n [min⁻¹]

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	360	480	600	720	840	900	1200	1500	1800
		[m³/h]	0	21,6	28,8	36	43,2	50,4	54	72	90	108
		[l/s]	0	6	8	10	12	14	15	20	25	30
MEC-MG 65-1H3/3												
80 x 65	E	H P	135,6 -	135,9 17,7	134,4 19,9	131,2 22	126,1 23,8	119,5 25,3	115,5 25,9			
80 x 65	D	H P	140,3 -	141,3 18,4	139,7 20,9	136,7 23	131,8 24,9	125,1 26,5	121,1 27,2			
80 x 65	C	H P	145 -	146,5 19,3	145,5 21,8	142,1 23,9	137 25,9	130,6 27,7	127 28,5			
80 x 65	B	H P	151,5 -	152,7 20,1	151,5 22,6	147,9 24,9	142,7 27,1	136,2 29	132,6 29,8			
80 x 65	A	H P	158 -	158,5 21,1	156,3 23,7	153,1 26,2	148,4 28,4	141,8 30,4	138,3 31,2			
NPSH		[m]		2,9	2,9	2,9	3	3,2	3,5			
MEC-MG 65-2H3/3												
80 x 65	E	H P	140,3 -	141,6 19	141 21,3	138,7 23,5	135,4 25,5	130,7 27,3	128 28,1	108,3 31,5	80 33,3	
80 x 65	D	H P	145,5 -	147,3 19,9	147,2 22,3	145,4 24,6	142,1 26,7	137,5 28,6	134,7 29,5	115,3 33,2	89 35,7	
80 x 65	C	H P	150,7 -	153,1 20,8	152,9 23,3	151,2 25,7	148 27,9	143,2 29,9	140,4 30,8	121,8 35	98,1 38	
80 x 65	B	H P	156,9 -	159,1 21,6	158,8 24,3	156,8 26,8	153,2 29,1	148,4 31,3	145,6 32,3	127,8 36,6	104 40,1	77 42,9
80 x 65	A	H P	163,3 -	164,7 22,4	163,8 25,5	161,7 28,2	158,2 30,6	153,7 32,7	151 33,7	133,1 38,3	110,1 42,1	82,1 45,5
NPSH		[m]		4,5	4,5	4,5	5,2	5,7	6,1	9,1	13,9	20
MEC-MG 65-3H3/3												
80 x 65	G	H P	128,8 -		134,8 20,8	133,8 23,1	132,1 25,1	129,2 27,1	127,3 28	113,1 31,8	93,5 34,6	
80 x 65	F	H P	136,9 -		141,3 21,9	140,3 24,2	138,6 26,4	136 28,4	134,3 29,3	121,1 33,7	103 37	
80 x 65	E	H P	145 -		147,8 22,9	146,7 25,3	144,9 27,5	142,5 29,7	140,9 30,7	129 35,5	112,8 39,6	
80 x 65	D	H P	150,7 -		153,7 24	152,8 26,5	151,3 28,8	148,7 31	147,1 32	134,5 36,8	118,4 41,1	
80 x 65	C	H P	156,3 -			159,2 27,8	157,6 30,2	155,3 32,5	153,5 33,6	141,4 38,4	124,5 42,8	106,1 47,1
80 x 65	B	H P	162,3 -			164,9 29	163,5 31,4	161 33,9	159,4 35	147,6 40	132 44,8	114,6 49,7
80 x 65	A	H P	168,7 -			170,6 30,1	168,7 32,7	166 35,3	164,4 36,5	153,6 41,7	139,5 46,7	122,6 52,9
NPSH		[m]			2,5	2,5	2,5	2,6	2,7	3,5	5	7,3

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinaisons des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
		[m³/h]	0	54	72	90	108	126	144	162	180	198
		[l/s]	0	15	20	25	30	35	40	45	50	55
MEC-MG 80/2												
100 x 80	R	H P	101,7 -	104,3 26	101,4 29,6	96,5 33,2	89,9 36,8	81,8 40,1	72,7 42,7	62,3 44,5		
100 x 80	Q	H P	108,1 -	110,5 27,9	108,4 31,7	103,7 35,7	97,1 39,5	89,3 43,1	80,3 46,1	69,9 48,3		
100 x 80	P	H P	113,9 -	116,4 29,7	114,6 33,9	110,2 38	104 42,1	96,5 46	88 49,4	78,3 52,3	67,6 54,4	
100 x 80	N	H P	120,3 -	122,4 31,7	121 36,2	117 40,6	111,1 45	103,8 49,1	95 52,8	85,2 55,9	74,6 58,3	
100 x 80	M	H P	126,4 -	127,8 33,7	126,7 38,4	123,2 43,2	117,6 47,7	110,3 52	101,9 55,8	92 59,2	81,2 62	
100 x 80	L	H P	133,8 -	135 36,2	133,8 41,2	130,4 46,1	125 50,9	118,1 55,4	109,9 59,7	100,5 63,5	90,4 66,9	
100 x 80	I	H P	141,3 -	142 39,1	140,6 44	136,8 48,9	131,1 53,7	124,2 58,2	116,1 62,6	107,3 66,8	97,6 71	87,7 75,2
100 x 80	H	H P	150,3 -	149,9 42,5	148,3 47,4	144,6 52,4	139,3 57,4	132,7 62,3	125,2 67,1	117,1 71,7	107,9 76,5	98,1 80,9
NPSH		[m]		2,3	2,5	2,7	3,1	3,8	4,6	5,8	7,3	8,9

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]
N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-J.A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]
N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaisons des roues. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-J.A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-J.A

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1500	1800
		[m³/h]	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	90	108
		[l/s]	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30

MEC-AG 3H3/65												
80 x 65	E	H P	53 7,7	52,7 8,7	52,1 9,5	51,1 10,3	49,6 11	47,9 11,6	45,9 12,2	43,5 12,6	38,6 13,2	
80 x 65	D	H P	58,3 8,6	58,3 9,7	57,9 10,8	57,1 11,6	55,9 12,5	54,2 13,2	52,2 13,8	49,7 14,4	45,3 15	
80 x 65	C	H P	63,9 9,7	63,9 10,9	63,6 12	63 13	61,8 14	60,2 14,8	58,2 15,5	55,9 16,2	51,7 17	
80 x 65	B	H P		69,7 12,3	69,5 13,5	68,9 14,6	68 15,6	66,8 16,6	65,2 17,5	63,2 18,4	59,3 19,5	51 21,2
80 x 65	A	H P		75,7 13,7	75,4 15	74,9 16,2	74,1 17,4	73,1 18,5	71,8 19,6	70,2 20,7	67,1 22,1	58,3 24,2
NPSH		[m]	3,1	3,1	3,2	3,2	3,4	3,6	3,8	4,2	4,9	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	960	1080	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3240
		[m³/h]	57,6	64,8	72	90	108	126	144	162	180	194,4
		[l/s]	16	18	20	25	30	35	40	45	50	54

MEC-AG 3/80												
100 x 80	E	H P	54,3 13,3	53,9 14,2	53,4 15,1	51,8 17,1	49,4 18,8	46,3 20,3	42,5 21,7			
100 x 80	D	H P	59,9 15	59,6 15,9	59,1 16,9	57,5 19,1	55,3 21,1	52,8 23	49,6 24,8	45,4 26,5		
100 x 80	C	H P	65,4 16,6	65,1 17,7	64,8 18,8	63,5 21,3	61,7 23,7	59,4 25,9	56,5 28	52,9 30	47,7 32,2	
100 x 80	B	H P		72,1 20,2	71,7 21,3	70,4 24,1	68,7 26,7	66,4 29,1	63,6 31,4	60,2 33,6	55,7 35,8	
100 x 80	A	H P		78,9 22,8	78,6 24	77,1 26,9	75,5 29,8	73,5 32,6	71,1 35,1	67,8 37,6	63,2 39,8	57,9 41,6
NPSH		[m]	2,8	2,8	3,1	3,5	3,9	4,4	5	5,7	6,4	

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione granti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	1200	1500	1800	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5340
		[m³/h]	72	90	108	126	144	180	216	252	288	320,4
		[l/s]	20	25	30	35	40	50	60	70	80	89

MEC-AG 2/100												
125 x 100	E	H P	29,5 10,2	28,9 10,9	27,8 11,6	26,3 12,2	24,5 12,7	20,1 13,5				
125 x 100	D	H P	33,8 11,7	33,2 12,6	32,3 13,5	31 15,1	29,4 16,5	25,6 18,1	20,1 17,6			
125 x 100	C	H P	37,9 13,4	37,5 14,5	36,9 15,7	36 16,8	34,6 17,9	31 19,7	26,3 21,2			
125 x 100	B	H P		41,2 16,3	40,5 17,6	39,7 18,8	38,4 20	35,2 22,3	31,1 24,5			
125 x 100	A	H P		44,8 18,3	44,4 19,8	43,6 21,1	42,5 22,5	39,7 25,1	35,5 27,8	29,6 30,5		
NPSH		[m]	3,6	3,6	3,7	3,7	3,9	4,3	5,2	6,9		

MEC-AG 3/100												
125 x 100	E	H P		53 21,3	52,4 23,2	51,6 24,9	50,3 26,4	46,2 29,1	40,9 31,6			
125 x 100	D	H P		58,8 23,8	58,2 25,8	57,4 27,7	56,3 29,5	52,6 33	47,6 35,9	41,2 38		
125 x 100	C	H P		64 26	63,8 28,5	63,3 30,8	62,5 33	59,5 37	55,1 40,6	49,4 43,7	42,3 46,1	
125 x 100	B	H P			69,7 31,2	69,1 33,7	68 36,1	65 40,5	60,6 44,4	55,1 47,8	48,8 50,8	
125 x 100	A	H P			75,2 33,9	74,6 36,5	73,5 39,3	70,7 44,3	66,5 48,8	61,3 52,6	55,1 55,9	48,9 58,5
NPSH		[m]		3,4	3,4	3,5	3,7	4,1	4,7	5,6	6,7	7,8

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione giranti	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	6960
		[m ³ /h]	126	144	180	216	252	288	324	360	396	417,6
		[l/s]	35	40	50	60	70	80	90	100	110	116

MEC-AG 1/125												
150 x 125	E	H P	27,1 16,7	26,6 17,2	24,4 18,2	21,1 19	17,5 19,3	13,6 19,2				
150 x 125	D	H P		31,4 20,5	29,5 21,7	26,6 22,7	23,1 23,4	19,3 23,8	15,1 23,8			
150 x 125	C	H P		35,6 23,7	34,2 25,3	32,2 26,7	29,5 28,1	26 29,2	22,1 29,9	17,8 30,5		
150 x 125	B	H P		40 27,4	38,6 29	36,4 30,4	33,5 31,9	30,2 33,1	26,4 34	22,1 34,7	17,3 35,4	
150 x 125	A	H P		42,2 29,6	41,1 31,6	39,3 35,1	36,8 35,1	33,7 36,7	30,2 37,9	26,1 38,7	21,2 39,5	18 40
NPSH		[m]	2,2	2,2	2,6	3	3,6	4,1	4,8	5,6	6,4	7

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B. Further to the pump type please always indicate the impeller trimming. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-AG.../A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B. Préciser toujours s.v.p. non seulement le type de la pompe mais aussi le rognane roue. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-AG.../A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche la riduzione girante. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-AG.../A

MEC-MG / MEC-AG / BHG

2900

n [min⁻¹]Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

DNa x DNm [mm]	Impellers Combination Combinazioni des	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	0	600	720	840	960	1080	1200	1500	1800	2100
		[m ³ /h]	0	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	90	108	126
		[l/s]	0	10	12	14	16	18	20	25	30	35

MEC-MG 65-3H3/3												
80 x 65	G	H P	153,8 -	161,2 29,1	159,7 31,6	157,3 34	153,7 36,3	148,9 38,5	143,2 40,4	124,8 44,6		
80 x 65	F	H P	164,3 -	168,6 30,5	167,2 33,1	165,2 35,6	162,1 38,1	157,7 40,4	152,1 42,6	134,6 47,2	112,4 50,4	
80 x 65	E	H P	173,4 -	174,7 32,1	174,7 34,7	172,7 37,4	169,9 39,9	166 42,4	161,1 44,6	144 49,8	123,8 53,8	
80 x 65	D	H P	180,1 -	183,6 33,8	182,3 36,5	180,7 39,2	178,3 41,8	174,6 44,4	169,4 46,8	151,9 52	131,1 56,1	
80 x 65	C	H P	186,3 -	190,4 35,4	189,1 38,1	187,5 40,9	185,2 43,6	181,5 46,3	176,5 48,7	159,8 54,2	139,1 58,6	
80 x 65	B	H P	194,1 -	196,7 37	195,4 39,8	193,8 42,7	191,7 45,5	188,6 48,2	184,3 50,8	168,9 56,6	147,7 61,6	
80 x 65	A	H P	201,6 -	203,7 38,7	202,1 41,5	200 44,5	197,7 47,5	194,9 50,4	191,3 53,1	177,3 58,9	156,1 64,4	132,3 68,8
NPSH		[m]		2,8	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	5,5	7,6	10,6

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B. Further to the pump type, please state as well the Impellers combination. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-/A

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B. Préciser s.v.p., non seulement le type de la pompe mais aussi la combinaison des roues. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-MG...-/A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche il tipo della combinazione giranti. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-MG...-/A

DNa x DNm [mm]	Impeller trimming Rognane roue Riduzione girante	Capacity / Debit / Portata										
		[l/m]	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1500	1800
		[m³/h]	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	90	108
		[l/s]	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30

MEC-AG 3H3/65												
80 x 65	F	H P	56,7 8,6	56,1 9,5	55,3 10,4	54,1 11,1	52,6 11,8	50,7 12,5	48,6 13,1	46,2 13,7	42,1 14,4	
80 x 65	E	H P	63 9,7	62,4 10,7	61,7 11,7	60,6 12,6	59,2 13,4	57,6 14,2	55,7 14,9	53,7 15,6	49,8 16,5	
80 x 65	D	H P		69,3 12,1	68,6 13,2	67,6 14,2	66,3 15,2	64,9 16,1	63,2 17	61,2 17,8	57,6 18,8	
80 x 65	C	H P		75,6 13,6	75,1 14,8	74,3 15,9	73,3 17	72 18,1	70,4 19,1	68,5 19,9	64,8 21,1	53,9 22,6
80 x 65	B	H P		82,6 15,3	82,3 16,7	81,7 17,9	80,9 19,2	79,7 20,4	78,3 21,5	76,6 22,6	73,4 24,2	62,7 25,8
80 x 65	A	H P		89,5 17,3	89,2 18,7	88,6 20,1	87,8 21,5	86,8 22,9	85,7 24,2	84,3 25,5	81,7 27,3	72,9 29,7
NPSH		[m]	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	4	4,5	6,1

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B. Further to the pump type please always indicate the impeller trimming. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-AG.../A


H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B. Préciser toujours s.v.p. non seulement le type de la pompe mais aussi le rognane roue. (A,B,C, etc.)
Ex.: MEC-AG.../A

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B. Oltre alla pompa, precisare sempre anche la riduzione girante. (A,B,C, ecc.)
Es.: MEC-AG.../A

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

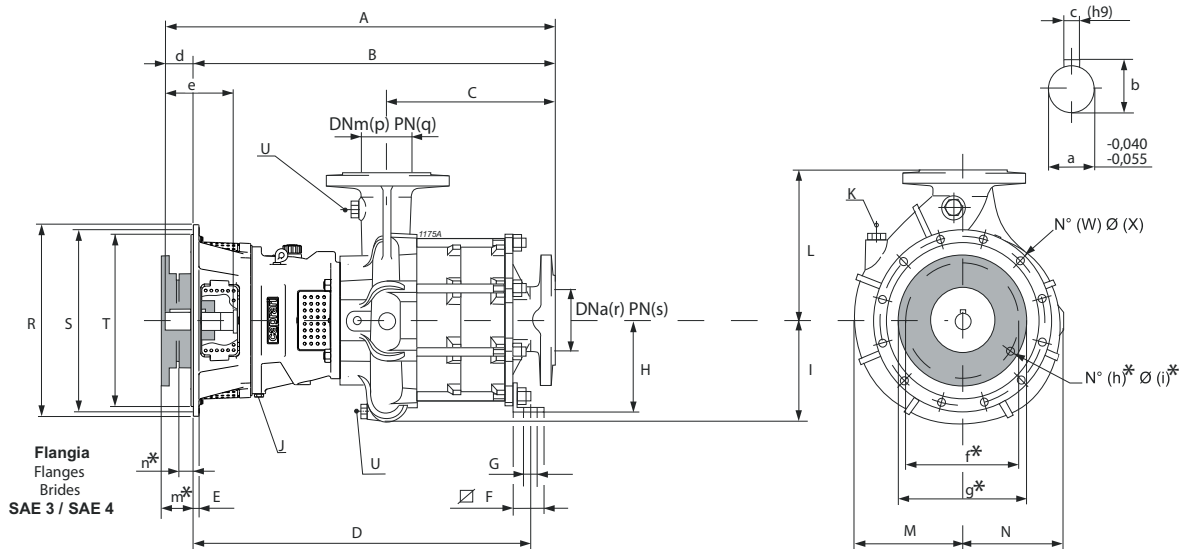

*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto

*Variable dimensions according to coupling's size

Type Type Tipo	Weight Poids Peso	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	R	S	T	U	W	X	p	q	r	s
	[kg]	[mm]																							
MEC-MG 65-1H3/3	144.5	684,8	664,8	275,8	628,8	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	450,8	428,6	409,6	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-1H3/4	162.5	762,6	742,6	353,6	706,6	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	450,8	428,6	409,6	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-1H4/3	141	684,8	664,8	275,8	628,8	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-1H4/4	159	762,6	742,6	353,6	706,6	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-2H3/3	144.5	684,8	664,8	275,8	628,8	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	450,8	428,6	409,6	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-2H3/4	162.5	762,6	742,6	353,6	706,6	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	450,8	428,6	409,6	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-2H4/3	141	684,8	664,8	275,8	628,8	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-2H4/4	159	762,6	742,6	353,6	706,6	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-3H3/3	144.5	684,8	664,8	275,8	628,8	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	450,8	428,6	409,6	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-3H3/4	162.5	762,6	742,6	353,6	706,6	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	450,8	428,6	409,6	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-3H4/3	141	684,8	664,8	275,8	628,8	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 65-3H4/4	159	762,6	742,6	353,6	706,6	12	45	28	160	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-MG 80H4/2	114.5	657,6	637,6	248,6	-	12	-	-	-	224	G 3/8"	G 3/8"	325	244	222	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	80	16	100	16
MEC-MG 80H4/3	145.5	752,4	732,4	343,4	670,4	12	45	28	200,65	224	G 3/8"	G 3/8"	325	244	222	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	80	16	100	16
MEC-MG 80-4H4/3	145.5	752,4	732,4	343,4	670,4	12	45	28	200,65	224	G 3/8"	G 3/8"	325	244	222	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	80	16	100	16
MEC-MG 80-4H4/4	202.5	847,2	827,2	438,2	765,2	12	45	28	200,65	224	G 3/8"	G 3/8"	325	244	222	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	80	16	100	16

Shaft projection

Saïle d'arbre


Sporgenza d'albero

Type Type Tipo	a	b	c	d	e
	[mm]				
MEC-MG 65H3...	35	38	10	20	86
MEC-MG 65H4...	35	38	10	20	86
MEC-MG 80H4...	35	38	10	20	86

Coupling
Accouplement
Giunto

Pump type Pompe type Pompa tipo	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	Weight Poids Peso	f*	g*	h*	i*	m*	n*
	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	[kg]	[mm]					
MEC-MG65H3...	G220.08.35 I	8"	13	244,475	263,525	6	11,5	62	33
MEC-MG65H4...	G220.10.35 I	10"	14	295,275	314,325	8	11,5	54	25
MEC-MG80H4...	G250.11.35.1	11½"	28,8	333,375	352,425	8	11,5	40	6,5

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

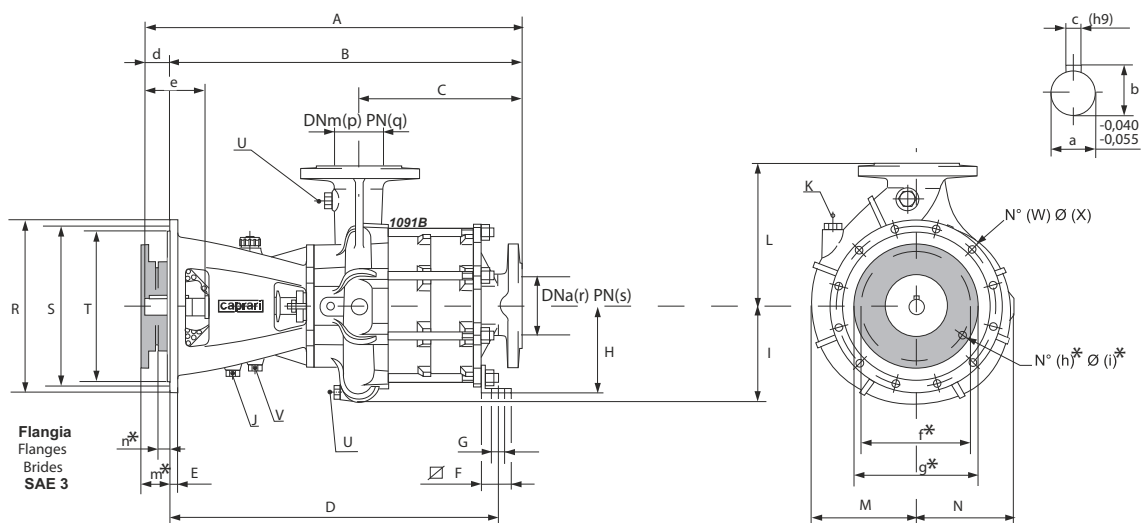


*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling's size

Type Type Tipo	Weight Poids Peso [kg]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	R	S	T	U	V	W	X	p	q	r	s
		[mm]																								
MEC-MG 80/2	127	659	639	250	-	20	-	-	-	223	G 3/8"	G 3/8"	325	244	225,5	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	80	16	100	16
MEC-MG 80/3	158	754	734	345	672	20	45	28	200	223	G 3/8"	G 3/8"	325	244	225,5	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	80	16	100	16
MEC-MG 80-4/3	158	754	734	345	672	20	45	28	200	223	G 3/8"	G 3/8"	325	244	225,5	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	80	16	100	16
MEC-MG 80-4/4	215	849	829	440	767	20	45	28	200	223	G 3/8"	G 3/8"	325	244	225,5	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	80	16	100	16
MEC-MG 100/3	312	907	887	415	839	20	65	24	280	286	G 3/8"	G 3/8"	400	285	263	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	100	16	125	16
MEC-MG 100-1/2	253	777	757	286	-	20	-	-	-	286	G 3/8"	G 3/8"	400	285	263	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	100	16	100	16
MEC-MG 100-1/3	312	907	887	415	839	20	65	24	280	286	G 3/8"	G 3/8"	400	285	263	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	100	16	100	16
MEC-MG 100-2/2	253	777	757	286	-	20	-	-	-	286	G 3/8"	G 3/8"	400	285	263	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	100	16	125	16
MEC-MG 100-2/3	312	907	887	415	839	20	65	24	280	286	G 3/8"	G 3/8"	400	285	263	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	100	16	125	16

Shaft projection Saille d'arbre Sporgenza d'albero					
Type Type Tipo	a	b	c	d	e
	[mm]				
MEC-MG 80...	35	38	10	20	86
MEC-MG 100...	45	48,5	14	20	101

Coupling Accouplement Giunto									
Pump type Pompe type Pompa tipo	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	Weight Poids Peso	f*	g*	h*	i*	m*	n*
	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	[kg]	[mm]					
MEC-MG80...	G220.08.35 I	8"	13	244,475	263,525	6	11,5	62	33
	G220.10.35 I	10"	14	295,275	314,325	8	11,5	54	25
	G250.11.35.I	11½"	28,8	333,375	352,425	8	11,5	40	6,5
MEC-MG100...	G220.08.45 I	8"	12,5	244,475	263,525	6	11,5	62	33
	G220.10.45 I	10"	14	295,275	314,325	8	11,5	54	25
	G250.11.45.I	11½"	20,5	333,375	352,425	8	11,5	40	6,5

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

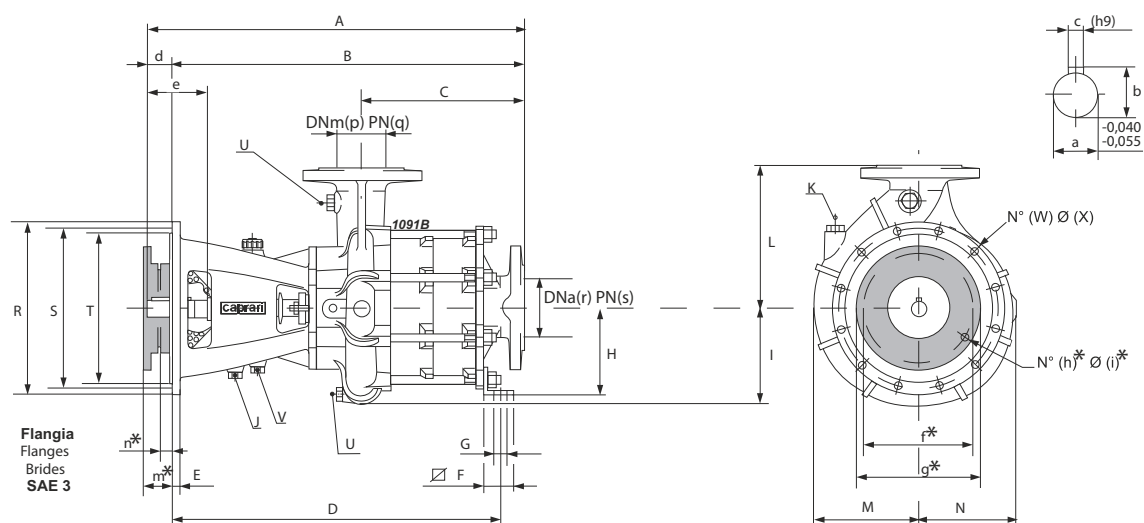


*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling's size

Type Type Tipo	Weight Poids Peso [kg]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	R	S	T	U	V	W	X	p	q	r	s
		[mm]																							
MEC-MG 100HT-1/2	248	778	758	286	713	20	70	32	280	286	G 3/8"	400	285	263	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	100	16	125	16
MEC-MG 125HT-1/2	264	786	766	295	718	20	70	32	280	294	G 3/8"	425	303	270	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	125	16	150	16

Shaft projection Saille d'arbre Sporgenza d'albero					
Type Type Tipo	a	b	c	d	e
	[mm]				
MEC-MG 100	50	52,5	14	20,2	93
MEC-MG 125	50	52,5	14	20,2	93

Coupling Accouplement Giunto									
Pump type Pompe type Pompa tipo	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	Weight Poids Peso	f*	g*	h*	i*	m*	n*
	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	[kg]	[mm]					
MEC-MG100... MEC-MG125...	G220.08.50.I	8"	0	244,475	263,525	6	11,5	62	33
	G220.10.50.I	10"	0	295,275	314,325	8	11,5	54	25
	G250.11.50.I	11½"	20,3	333,375	352,425	8	11,5	40	6,5

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

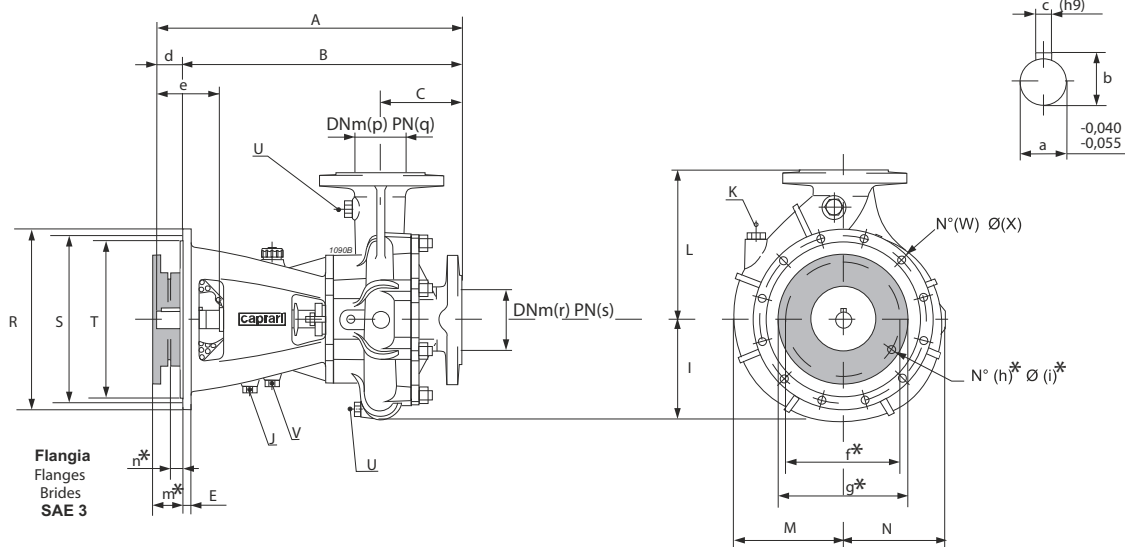


*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling's size

Type Type Tipo	Weight Poids Peso [kg]	A	B	C	E	I	J	K	L	M	N	R	S	T	U	V	W	X	p	q	r	s
		[mm]																				
MEC-AG 3/80	110	557	537	148	20	191	G 3/8"	G 3/8"	300	204	180	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	80	16	100	16
MEC-AG 4/80	128	562	542	153	20	224	G 3/8"	G 3/8"	325	244	222	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	80	16	100	16
MEC-AG 2/100	112	556	536	147	20	184	G 3/8"	G 3/8"	275	203	162	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	100	16	125	16
MEC-AG 3/100	120	556	536	147	20	204	G 3/8"	G 3/8"	300	220	188	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	100	16	125	16
MEC-AG 4/100	142	566	546	157	20	235	G 3/8"	G 3/8"	375	247	220	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	100	16	125	16
MEC-AG 5/100	190	647	627	155	20	284	G 3/8"	G 3/8"	400	287	266	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	100	16	125	16
MEC-AG 1/125	126	573	553	164	20	205	G 3/8"	G 3/8"	300	227	180	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	125	16	150	16
MEC-AG 2/125	142	564	544	155	20	228	G 3/8"	G 3/8"	350	247	208	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	125	16	150	16
MEC-AG 3/125	181	655	635	163	20	249	G 3/8"	G 3/8"	375	270	232	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	125	16	150	16
MEC-AG 4/125	212	655	635	163	20	294	G 3/8"	G 3/8"	425	304	272	451	428,625	409,575	G 3/8"	G 1/2"	12	11,5	125	16	150	16

Shaft projection Saille d'arbre Sporgenza d'albero					
Type Type Tipo	a	b	c	d	e
	[mm]				
MEC-AG3/80 MEC-AG4/80 MEC-AG2/100 MEC-AG3/100 MEC-AG4/100 MEC-AG1/125 MEC-AG2/125	35	38	10	20	86
MEC-AG5/100 MEC-AG3/125 MEC-AG4/125	45	48,5	14	20	102

Coupling Accouplement Giunto									
Pump type Pompe type Pompa tipo	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	Weight Poids Peso	f*	g*	h*	i*	m*	n*
	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	[kg]	[mm]					
MEC-AG3/80 MEC-AG4/80 MEC-AG2/100 MEC-AG3/100 MEC-AG4/100 MEC-AG1/125 MEC-AG2/125	G220.08.35.1	8"	13	244,475	263,525	6	11,5	62	33
	G220.10.35.1	10"	14	295,275	314,325	8	11,5	54	25
	G250.11.35.1	11½"	28,8	333,375	352,425	8	11,5	40	6,5
MEC-AG5/100 MEC-AG3/125 MEC-AG4/125	G220.08.45.1	8"	12,5	244,475	263,525	6	11,5	62	33
	G220.10.45.1	10"	14	295,275	314,325	8	11,5	54	25
	G250.11.45.1	11½"	20,5	333,375	352,425	8	11,5	40	6,5

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

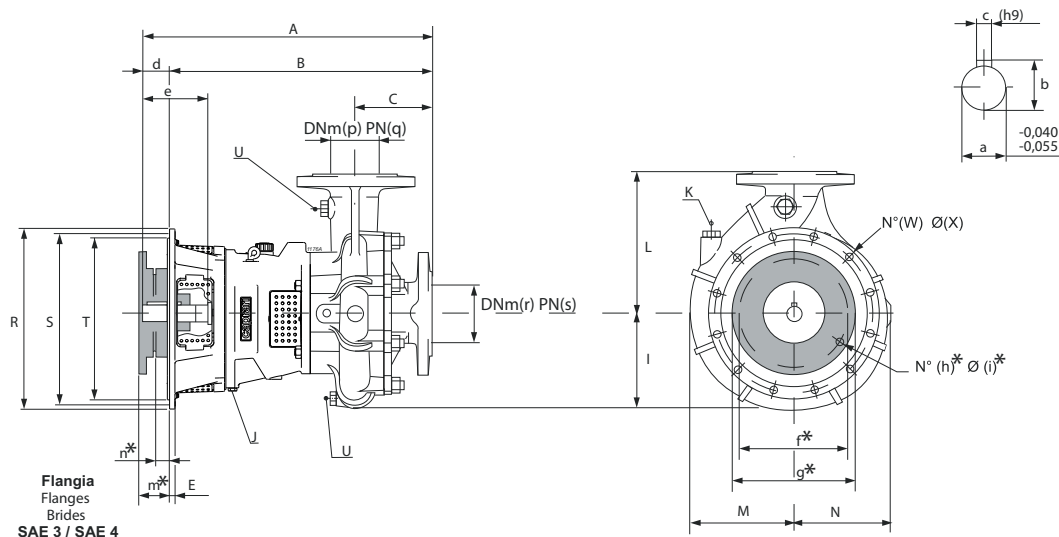


*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling's size

Type Type Tipo	Weight Poids Peso	A	B	C	E	I	J	K	L	M	N	R	S	T	U	W	X	p	q	r	s
	[kg]	[mm]																			
MEC-AG 3H3/65	108.5	528,8	508,8	119,8	12	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	403	381	362	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-AG 3H4/65	105	528,8	508,8	119,8	12	201,5	G 3/8"	G 3/8"	275	201,5	201,5	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	65	25	80	16
MEC-AG 3H4/80	97.5	557	537	148	12	191	G 3/8"	G 3/8"	300	204	180	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	80	16	100	16
MEC-AG 4H4/80	115.5	562	542	153	12	224	G 3/8"	G 3/8"	325	244	222	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	80	16	100	16
MEC-AG 2H4/100	99.5	556	536	147	12	184	G 3/8"	G 3/8"	275	203	162	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	100	16	125	16
MEC-AG 3H4/100	107.5	556	536	147	12	204	G 3/8"	G 3/8"	300	220	188	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	100	16	125	16
MEC-AG 4H4/100	129.5	566	546	157	12	235	G 3/8"	G 3/8"	375	247	220	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	100	16	125	16
MEC-AG 1H4/125	113.5	573	553	164	12	205	G 3/8"	G 3/8"	300	227	180	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	125	16	150	16
MEC-AG 2H4/125	129.5	564	544	155	12	228	G 3/8"	G 3/8"	350	247	208	403	381	361,95	G 3/8"	12	11	125	16	150	16

Shaft projection Saille d'arbre Sporgenza d'albero					
Type Type Tipo	a	b	c	d	e
	[mm]				
MEC-AG3H3/65 MEC-AG3H4/65 MEC-AG3H4/80 MEC-AG4H4/80 MEC-AG2H4/100 MEC-AG3H4/100 MEC-AG4H4/100 MEC-AG1H4/125 MEC-AG2H4/125	35	38	10	20	86

Coupling Accouplement Giunto									
Pump type Pompe type Pompa tipo	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	Weight Poids Peso	f*	g*	h*	i*	m*	n*
	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	[kg]	[mm]					
MEC-AG3H3/65 MEC-AG3H4/65 MEC-AG3H4/80 MEC-AG4H4/80 MEC-AG2H4/100 MEC-AG3H4/100 MEC-AG4H4/100 MEC-AG1H4/125 MEC-AG2H4/125	G220.08.35.I	8"	13	244,475	263,525	6	11,5	62	33
	G220.10.35.I	10"	14	295,275	314,325	8	11,5	54	25
	G250.11.35.I	11½"	28,8	333,375	352,425	8	11,5	40	6,5

Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

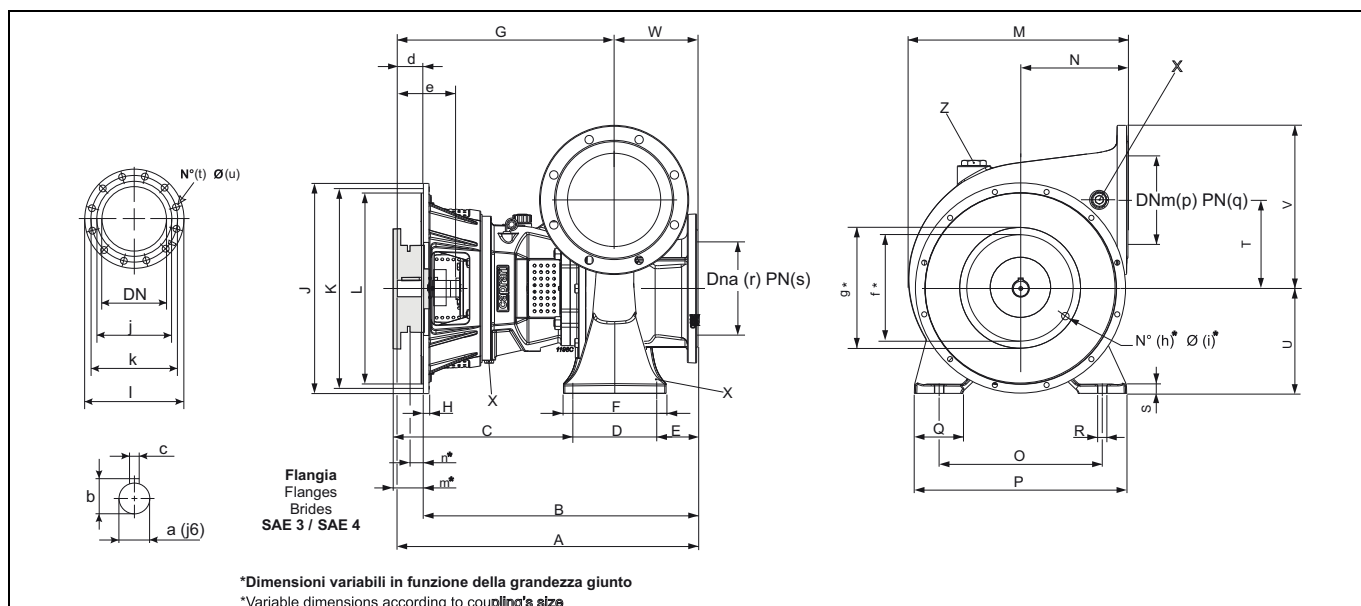


*Dimensioni variabili in funzione della grandezza giunto
*Variable dimensions according to coupling's size

Type Type Tipo	Weight Poids Peso	Variable dimensions according to coupling & size																																
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Z	j	k	l	p	q	r	s	t	u	
	[kg]	[mm]																																
BHG200H3	192	609,2	589,2	340,6	180	88,6	220	429,2	12	450,8	428,6	409,6	471	230	350	455	104	19	20	190	225	350	180	G 3/8	G 1 1/4	250	280	320	200	6	200	6	8	18
BHG200H4	188.5	609,2	589,2	340,6	180	88,6	220	429,2	12	403	381	362	471	230	350	455	104	19	20	190	225	350	180	G 3/8	G 1 1/4	250	280	320	200	6	200	6	8	18
BHG250H3	286	620	600	261	250	89	300	406	12	450,8	428,6	409,6	661	375	500	608	110	25	35	270	325	456	214	G 3/8	G 1 1/4	300	335	372	250	6	250	6	12	18
BHG250H4	282.5	620	600	261	250	89	300	406	12	403	381	362	661	375	500	608	110	25	35	270	325	456	214	G 3/8	G 1 1/4	300	335	372	250	6	250	6	12	18

Shaft projection Saille d'arbre Sporgenza d'albero					
Type Type Tipo	a	b	c	d	e
	[mm]				
BHG200H3 BHG200H4 BHG250H3 BHG250H4	42	45	12	20	86

Coupling Accouplement Giunto									
Pump type Pompe type Pompa tipo	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	Weight Poids Peso	f*	g*	h*	i*	m*	n*
	Type Type Tipo	Size Taille Grand.	[kg]	[mm]					
BHG200H3	G220.08.35 I	8"	13	244,475	263,525	6	11,5	62	33
BHG200H4	G220.10.35 I	10"	14	295,275	314,325	8	11,5	54	25
BHG250H3 BHG250H4	G250.11.35.I	11 1/2"	28,8	333,375	352,425	8	11,5	40	6,5

Flanges (UNI EN 1092-2)
Brides (UNI EN 1092-2)
Flange (UNI EN 1092-2)

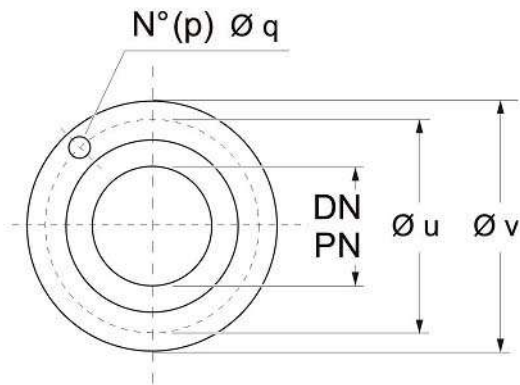

Port ø ø Orifice ø Bocca		Holes Trous Fori		ø u	ø v
		p	q		
DN [mm]	PN [bar]	No	ø [mm]	[mm]	
65	16	8	18	145	185
65	25	8	18	145	185
80	16	8	18	160	200
100	16	8	18	180	220
125	16	8	18	210	250
150	16	8	22	240	285
200	6	8	18	280	320
250	6	12	18	335	375

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cir@nt-rt.ru || сайт: <https://caprari.nt-rt.ru/>