

Резьбовые моноблочные электронасосы серии NMSF 50Гц

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884


Узбекистан +998(71)205-18-59


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cir@nt-rt.ru || сайт: <https://caprari.nt-rt.ru/>

Pump coding; <i>Identification du sigle</i> ; Esemplificazione sigla	2
Pump construction and materials; <i>Construction de la pompe et matériaux</i> ; Costruzione pompa e materiali	3
Technical data; <i>Données techniques</i> ; Dati tecnici	5
Performance ranges; <i>Champs de performances</i> ; Campi di prestazione	6
Operating data; <i>Caractéristiques de fonctionnement</i> ; Caratteristiche di funzionamento	7
Overall dimensions and weights; <i>Dimensions d'encombrement et poids</i> ; Dimensioni di ingombro e pesi	17

PUMP CODING - IDENTIFICATION DU SIGLE - ESEMPLIFICAZIONE SIGLA

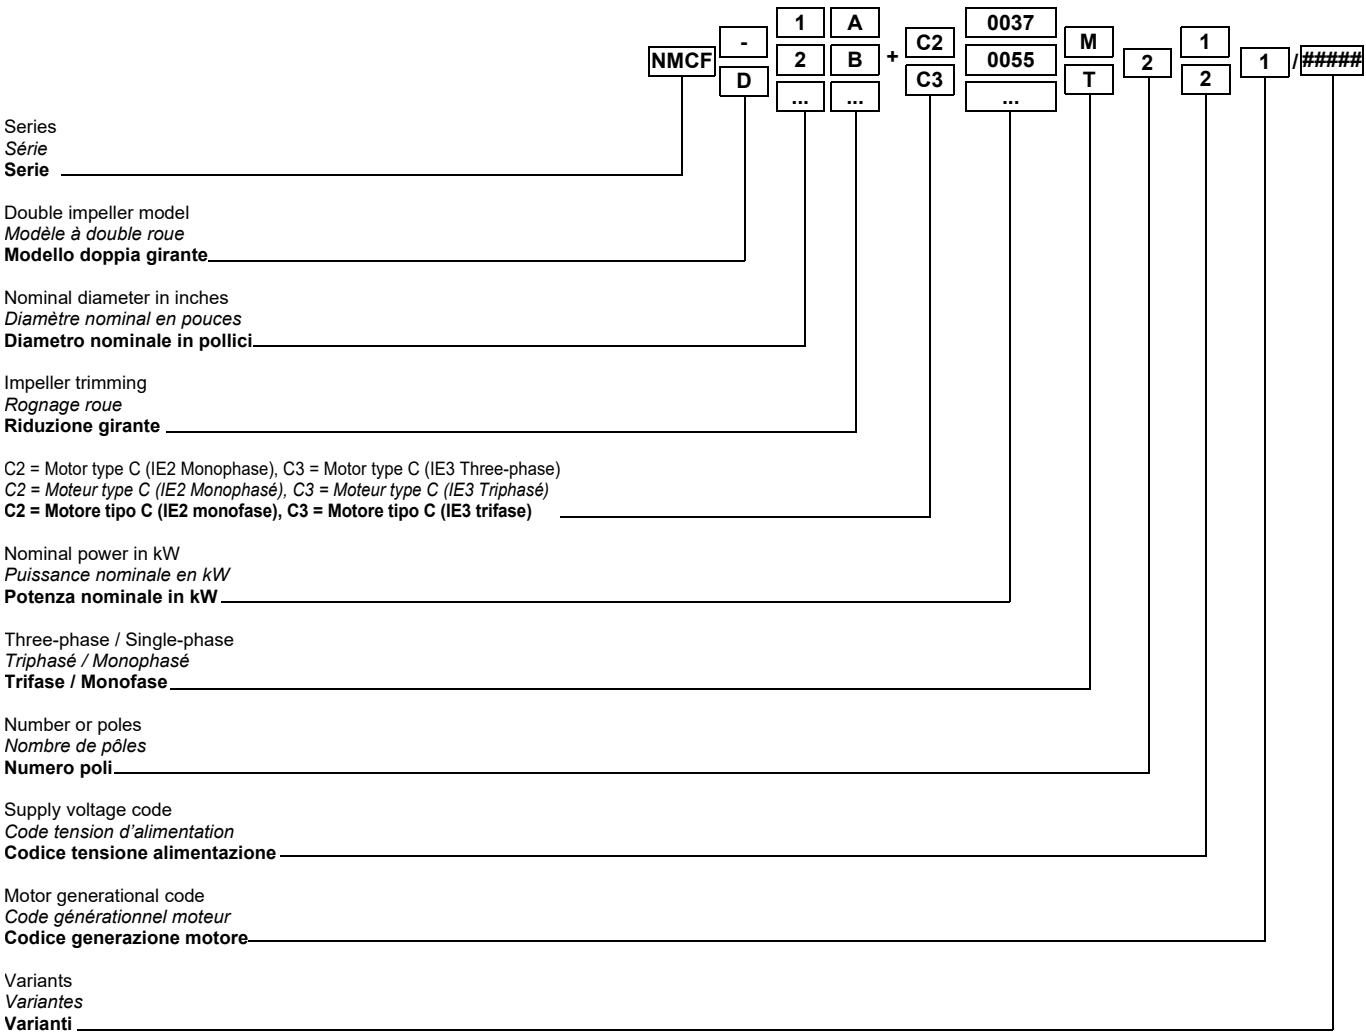

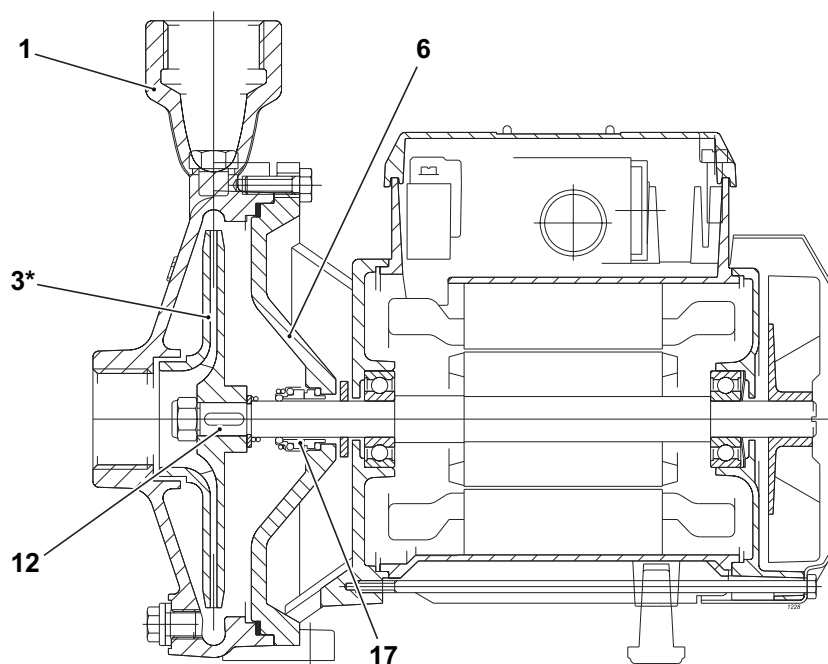

Pos.	Parts	Materials	Nomenclature	Matériaux	Nomenclatura	Materiale
1	Pump casing	Cast iron	Corps de pomp	Fonte grise	Corpo pompa	Ghisa grigia
3 *	Impeller	Brass	Roue	Laiton	Girante	Ottone
6	Lantern bracket	Cast iron	Lanterne-support	Fonte grise	Supporto di collegamento	Ghisa grigia
12	Shaft	Stainless steel	Arbre	Acier inox	Albero	Acciaio inox
17	Mechanical seal	Carbon/Ceramic/ rubber	Garniture mécanique	Charbon /Céramique/ caoutchouc	Tenuta meccanica	Carbone/Ceramica/ gomma

Screws and nuts in stainless steel.

* Brass or cast iron impeller material depending on the model

Vis et écrous en acier inox.

* Matériaux de la roue laiton ou fonte selon le modèle

Viti e dadi in acciaio inox.

* Materiale girante in ottone o ghisa in base al modello

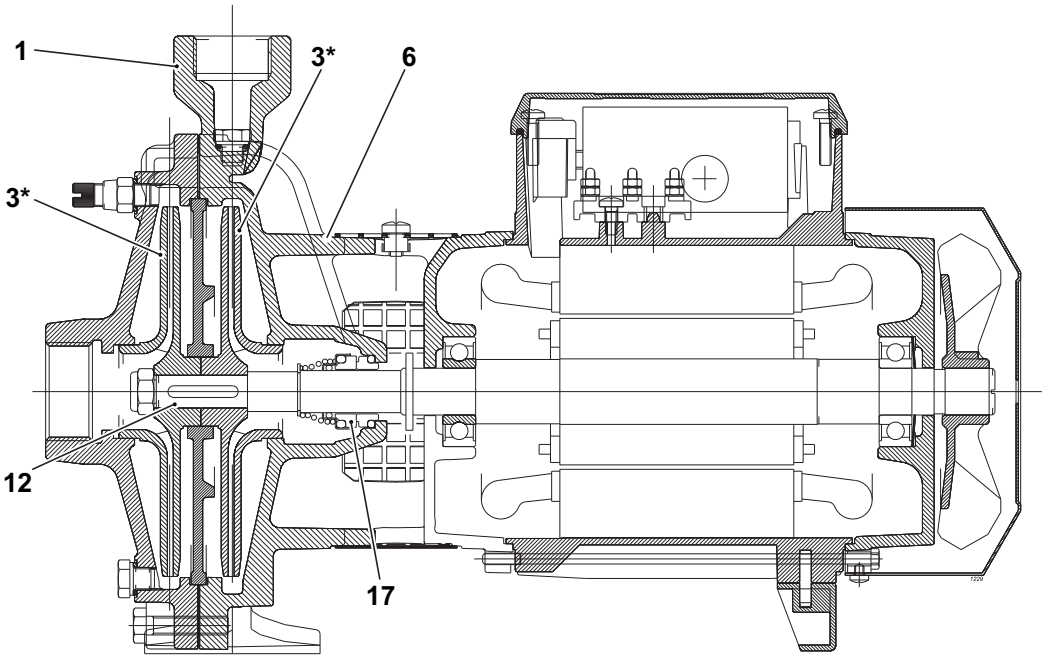


Table with 6 columns: Pos., Parts, Materials, Nomenclature, Matériaux, Nomenclatura, Materiale. It lists components 1, 3*, 6, 12, and 17 with their respective materials in English, French, and Italian.

Screws and nuts in stainless steel. Vis et écrous en acier inox. Viti e dadi in acciaio inox.
* Brass or cast iron impeller material depending on the model * Matériaux de la roue laiton ou fonte selon le modèle * Materiale girante in ottone o ghisa in base al modello

CONSTRUCTION

Horizontal axis threaded monobloc centrifugal electric pump with integral motor pump shaft. NMCFD, with two opposing impellers. UNI-ISO 228/1 threaded ports. Asynchronous electric motor, three-phase, with short-circuited rotor, closed construction with external ventilation, IP55 protection; class F insulation, standard winding for voltage: 230/400 V (up to 3 kW) or 400/690 V (over 3 kW); frequency 50Hz.

EFFICIENCY CLASS IE2/IE3

Special versions: AVAILABLE ON REQUEST.

USES

Heating and air-conditioning irrigation, industry, civil application, booster sets, irrigation.

LIMITS TO USE

- Pumped liquid: of non-aggressive chemical and mechanical nature.
- Maximum temperature of pumped liquid: 194 °F (90 °C).
- Operating maximum time with delivery port closed and liquid at 194 °F (90 °C): 5 min
- Maximum number of starts: from 3 to 51 per hour, depending on the motor power.

TOLERANCES

Given specifications relate to cold water (15 °C) at a pressure of 1 bar (atmospheric) and are guaranteed as for all series pumps according to UNI/ISO 9906 Grade 3B. The data given in the catalogue refer to liquids with a volume mass of 1 kg/dm³ and kinematic viscosity of not more than 1 mm²/s.

CONSTRUCTION

Électropompe centrifuge monobloc fileté à axe horizontal avec arbre motopompe intégré. NMCFD, avec deux roues opposées. Ports filetés UNI-ISO 228/1. Moteur électrique asynchrone, triphasé, à rotor en court-circuit, construction fermée avec ventilation externe, protection IP55 ; isolation classe F, bobinage standard pour tension : 230/400 V (jusqu'à 3 kW) ou 400/690 V (au-dessus de 3 kW) ; fréquence 50Hz.

CLASSE DE RENDEMENT IE2/IE3

Exécutions spéciales: SUR DEMANDE.

EMPLOIS

Climatisation chauffage, industrie, génie civil, groupes de surpression, irrigation.

LIMITES D'EMPLOI

- *Liquide pompé: eau, douce de nature chimiquement et mécaniquement non agressive.*
- *Température max. liquide pompé: 90 °C.*
- *Temps max. fonctionnement à refoulement fermé avec liquide à 90 °C: 5 min.*
- *Nombre max. de démarrage: de 3 à 51/heure, selon la puissance du moteur.*

TOLERANCES

Les caractéristiques de fonctionnement sont relevées avec eau froide (15 °C) à la pression atmosphérique (1bar) et sont garanties, en tenant compte qu'il s'agit de pompes construites en série, selon les normes UNI/ISO 9906 Niveau 3B. Les données du catalogue se réfèrent à des liquides ayant une densité de 1 kg/dm³ et avec une viscosité cinématique égale ou inférieure à 1 mm²/s.

COSTRUZIONE

Elettropompa centrifuga monoblocco filettata ad asse orizzontale con albero pompa motore integrale. NMCFD, a due giranti contrapposte. Bocche filettate UNI-ISO 228/1. Motore elettrico asincrono, trifase, con rotore in corto circuito, costruzione chiusa a ventilazione esterna, protezione IP55; isolamento classe F, avvolgimento standard per tensione: 230/400 V (fino a 3 kW) o 400/690 V (oltre 3 kW); frequenza 50Hz.

CLASSE DI EFFICIENZA IE2/IE3

Esecuzioni speciali: A RICHIESTA.

IMPIEGHI

Condizionamento riscaldamento, industria, civile, gruppi di pressurizzazione, irrigazione.



LIMITI D'IMPIEGO


- Pompe adatte per il pompaggio di acqua dolce, pulita, chimicamente e meccanicamente non aggressiva.
- Temperatura max. liquido sollevato: 90 °C.
- Tempo max. di funzionamento a bocca chiusa con liquido a 90 °C: 5 min.
- Numero massimo di avviamenti equamente ripartiti: da 3 a 51/ora, a seconda della potenza del motore.

TOLLERANZE


Le caratteristiche di funzionamento sono state rilevate con acqua fredda (15 °C) alla pressione atmosferica (1 bar) e vengono garantite, trattandosi di pompe costruite in serie, secondo le norme UNI/ISO 9906 grado 3B. I dati di catalogo si riferiscono a liquidi con densità di 1kg/dm³ e con viscosità cinematica non superiore a 1mm²/s.

Performance ranges
Champs de performances
Campi di prestazione

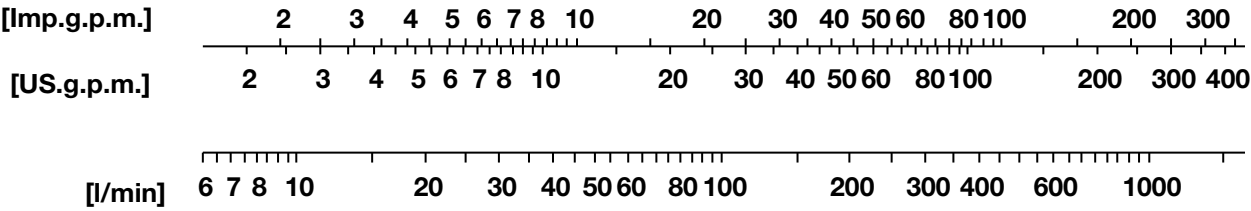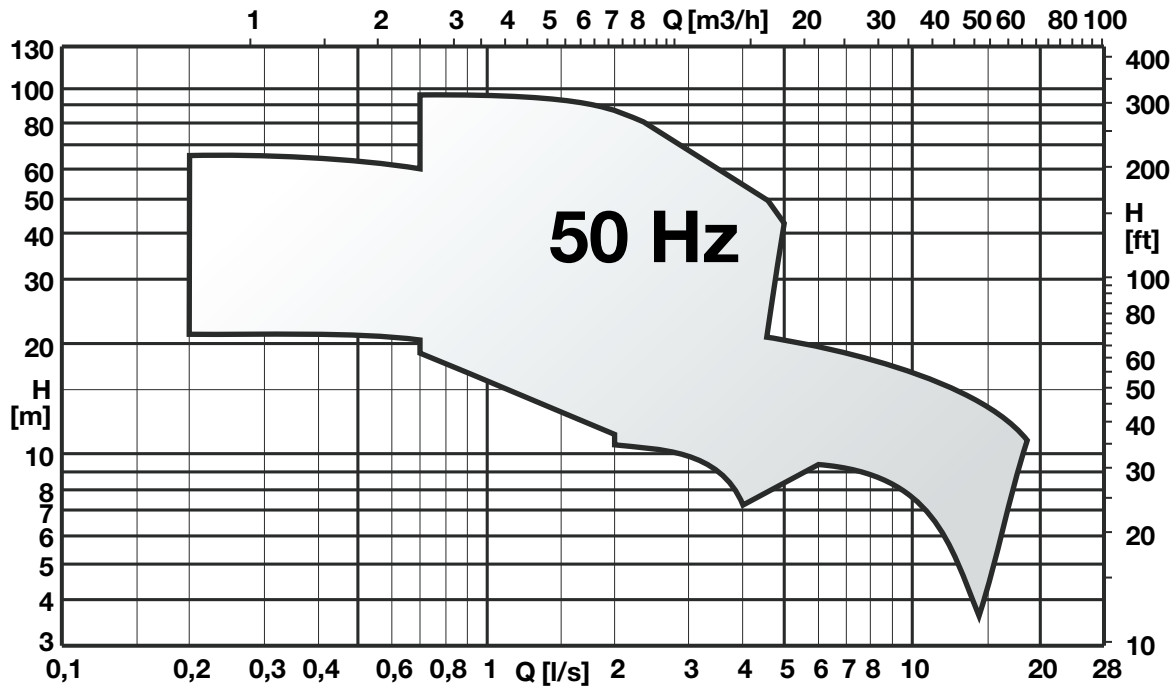

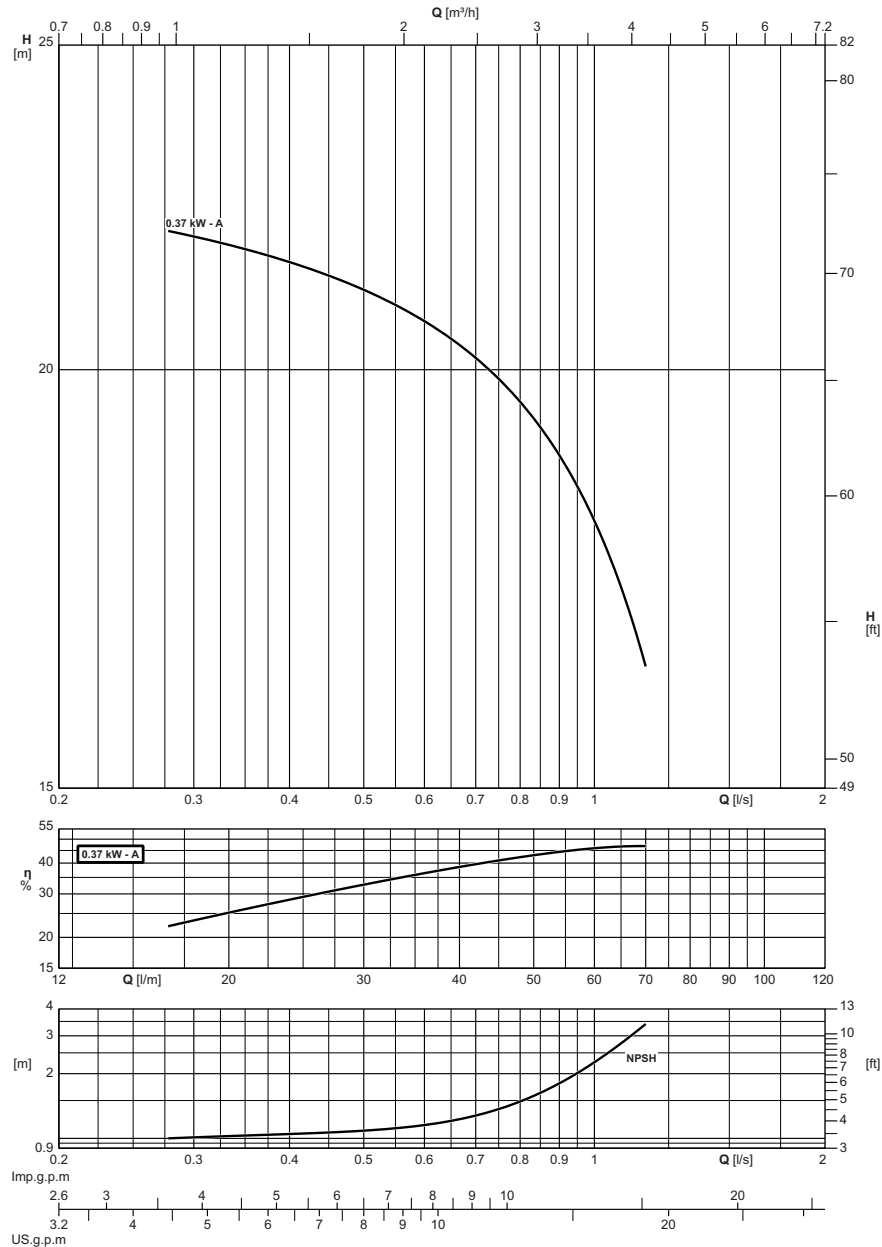


Electric pump type Electropompe type Elettropompa tipo	Motor power Puiss. moteur Potenza motore		DNa x DNm	Capacity Debit Portata									
	[kW]	[CV]		[l/m]	18	24	30	36	42	48	54	60	66
				[m³/h]	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	4
				[l/s]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
				Total manometric head Hauteur manometrique totale Prevalenza manometrica totale									
NMCF1A+C20037M211	0,37	0,5	G 1" x G 1"	[m]	22	21,6	21,3	20,9	20,4	19,6	19	18,2	17,3
NMCF1A+C20037T211	0,37	0,5	G 1" x G 1"	[m]	22	21,6	21,3	20,9	20,4	19,6	19	18,2	17,3
NPSH				[m]	1	1	1,1	1,1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7

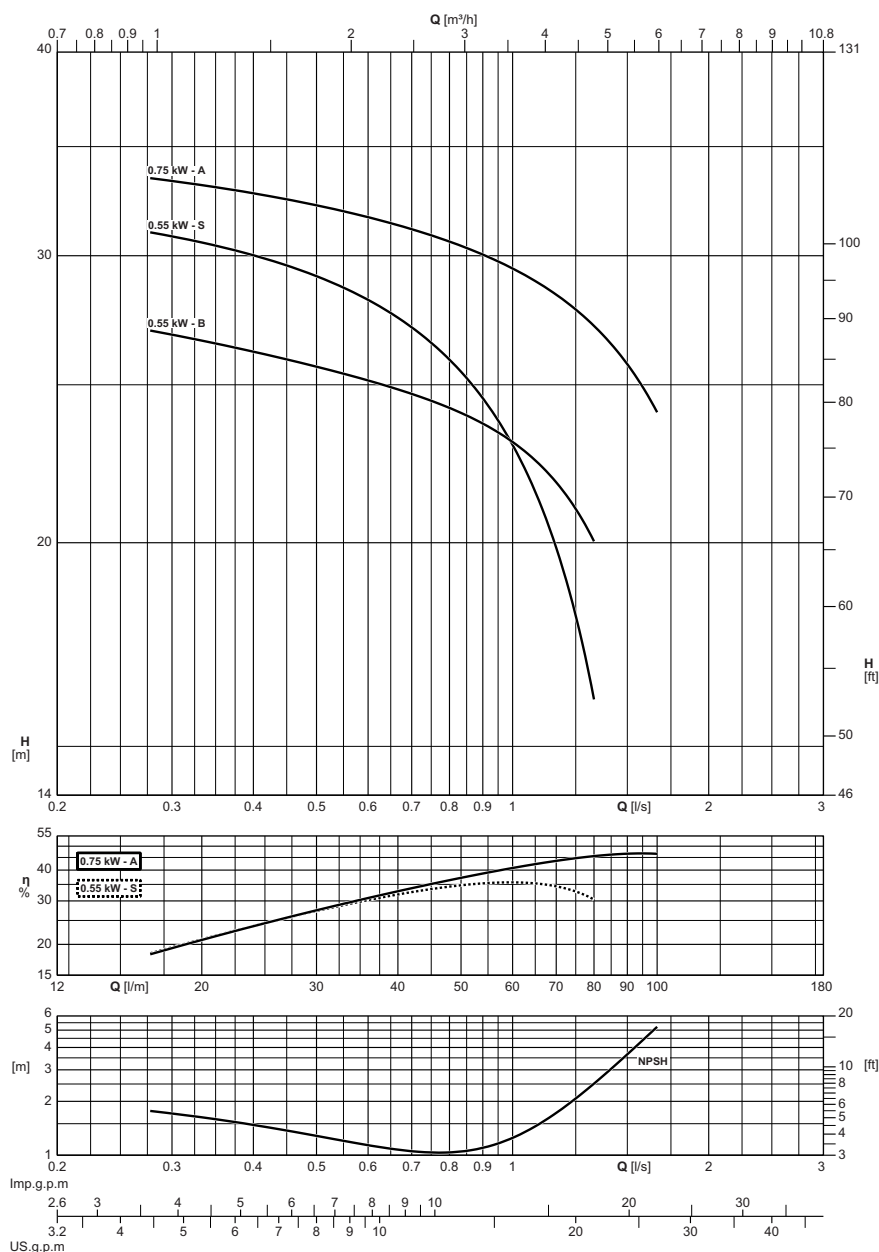


Electric pump type <i>Electropompe type</i> Elettropompa tipo	Motor power <i>Puiss. moteur</i> Potenza motore		DNa x DNm	Capacity <i>Debit</i> Portata												
	[kW]	[CV]		[l/m]	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	
				[m³/h]	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	4,3	5	5,8	
				[l/s]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	
				Total manometric head <i>Hauteur manometrique totale</i> Prevalenza manometrica totale												
NMCF2S+C20055M211	0,55	0,75	G 1" x G 1"	[m]	31	30,1	29,1	28,6	27,5	26,2	24,7	23	19,9			
NMCF2S+C20055T211	0,55	0,75	G 1" x G 1"	[m]	31	30,1	29,1	28,6	27,5	26,2	24,7	23	19,9			
NMCF2B+C20055M211	0,55	0,75	G 1" x G 1"	[m]	27	26,3	25,6	25,4	24,8	24,3	23,7	23,1	21,8			
NMCF2B+C20055T211	0,55	0,75	G 1" x G 1"	[m]	27	26,3	25,6	25,4	24,8	24,3	23,7	23,1	21,8			
NMCF2A+C20075M211	0,75	1	G 1" x G 1"	[m]	33,5	33	32,2	31,8	31,1	30,7	30,3	29,4	28,5	26,8	24,8	
NMCF2A+C30075T211	0,75	1	G 1" x G 1"	[m]	33,5	33	32,2	31,8	31,1	30,7	30,3	29,4	28,5	26,8	24,8	
NPSH				[m]	1,8	1,6	1,3	1,2	1	1	1,1	1,3	1,7	2,8	4,5	


Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

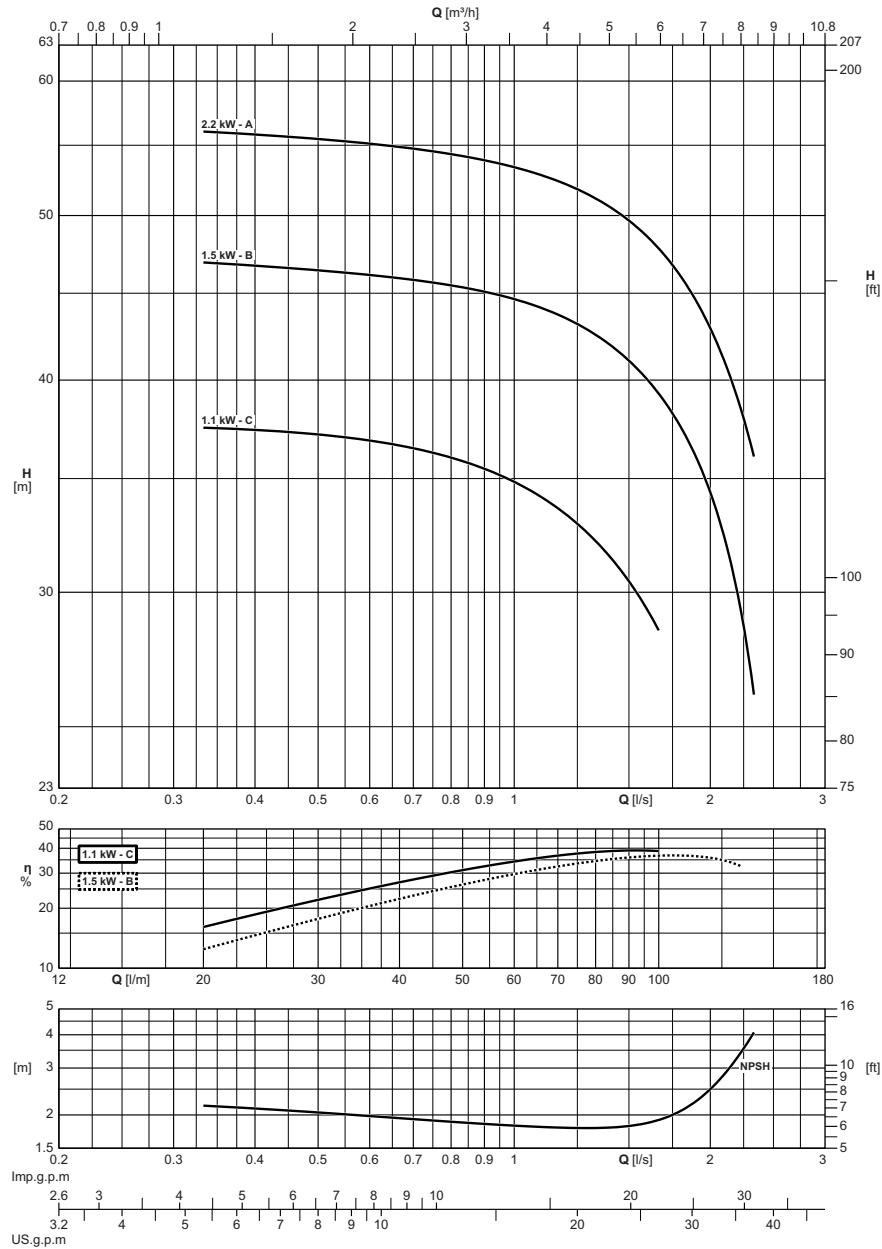

Electric pump type Electropompe type Elettropompa tipo	Motor power Puiss. moteur Potenza motore		DNa x DNm	Capacity Debit Portata														
				[l/m]	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	108	120	132	138
				[m³/h]	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	4,3	5	5,8	6,5	7,2	7,9	8,3
	[l/s]	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,3			
	[kW]	[CV]		Total manometric head Hauteur manometrique totale Prevalenza manometrica totale														
NMCF3C+C20110M211	1,1	1,5	G 1" x G 1"	[m]	37,4	37,2	36,9	36,5	36,3	35,7	35,1	33,6						
NMCF3C+C30110T211	1,1	1,5	G 1" x G 1"	[m]	37,4	37,2	36,8	36,5	36,2	35,5	35,1	33,5	31,6	29,3				
NMCF3B+C30150T211	1,5	2	G 1" x G 1"	[m]	46,6	46,3	46	45,8	45,6	45,3	44,8	43,7	42,1	40,1	37,5	34	29,3	26,1
NMCF3A+C30220T211	2,2	3	G 1" x G 1"	[m]	55,7	55,3	54,9	54,7	54,5	54,1	53,6	52,3	50,7	48,6	46	42,6	38,5	36,1
NPSH				[m]	2,1	2	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	2,1	2,6	3,4	4,1

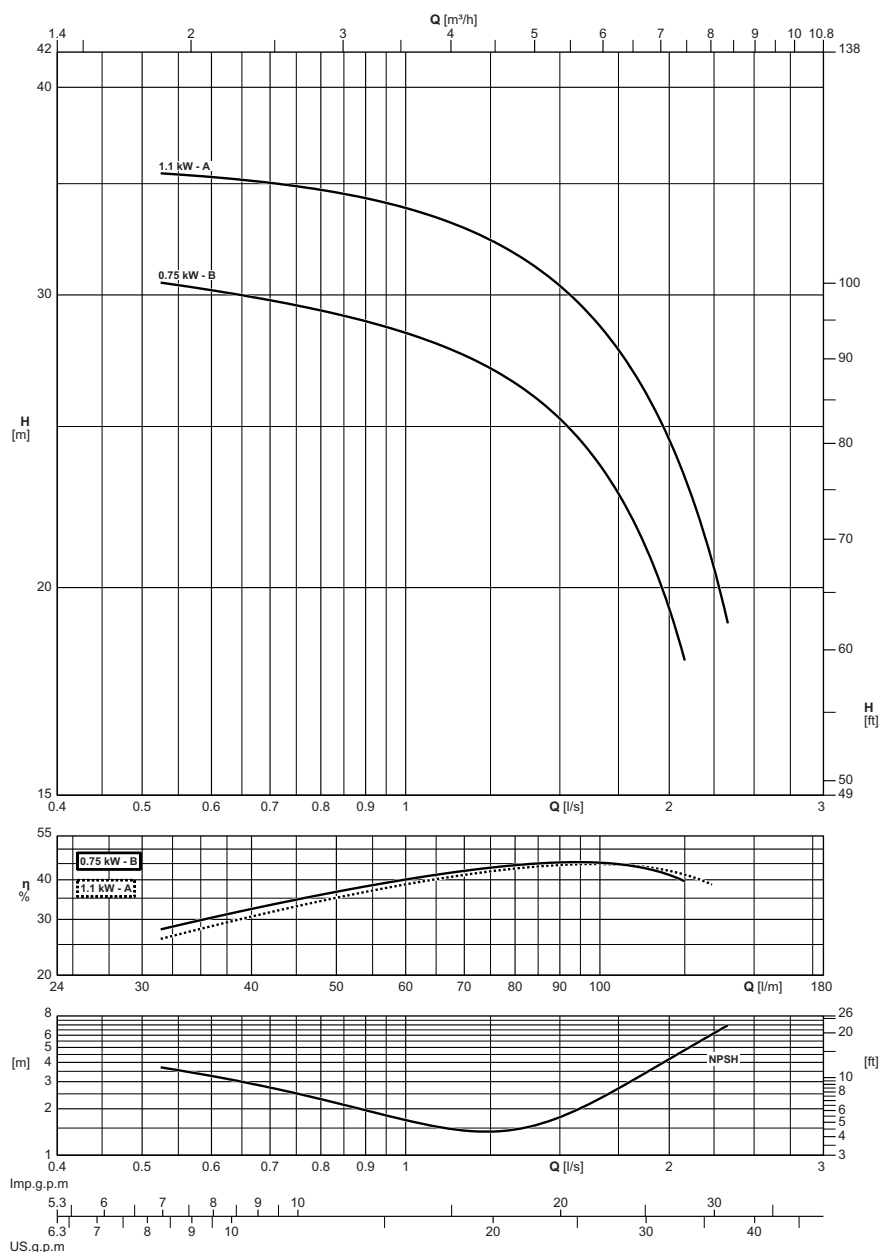


Electric pump type <i>Electropompe type</i> Elettropompa tipo	Motor power <i>Puiss. moteur</i> Potenza motore		DNa x DNm	Capacity <i>Debit</i> Portata												
				[l/m]	36	42	48	54	60	72	84	96	108	120	132	138
				[m³/h]	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	4,3	5	5,8	6,5	7,2	7,9	8,3
	[l/s]	0,6		0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,3		
	[kW]	[CV]		Total manometric head <i>Hauteur manometrique totale</i> Prevalenza manometrica totale												
NMCF6B+C20075M211	0,75	1	G 1 1/4" x G 1"	[m]	30,2	29,8	29,5	29,1	28,4	27,5	25,9	24,5	22,7	19,4		
NMCF6B+C30075T211	0,75	1	G 1 1/4" x G 1"	[m]	30,2	29,8	29,5	29,1	28,4	27,5	25,9	24,5	22,7	19,4		
NMCF6A+C20110M211	1,1	1,5	G 1 1/4" x G 1"	[m]	35,3	35	34,7	34,3	33,8	32,8	31,4	29,7	27,7	25,2	20,8	19
NMCF6A+C30110T211	1,1	1,5	G 1 1/4" x G 1"	[m]	35,3	35	34,7	34,3	33,8	32,8	31,4	29,7	27,7	25,2	20,8	19
NPSH				[m]	3,2	2,7	2,3	1,9	1,7	1,4	1,5	2	2,8	3,9	6,1	7

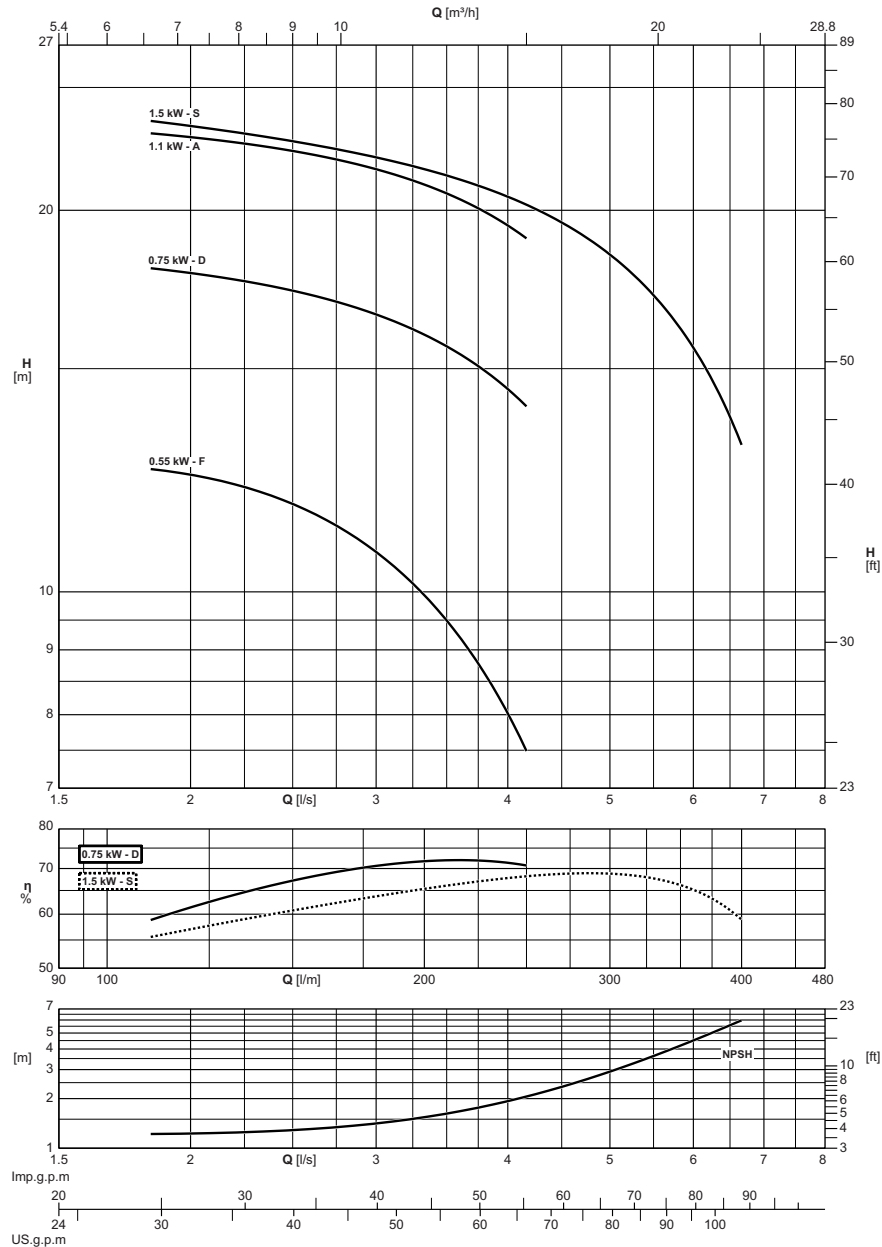


Electric pump type Electropompe type Elettropompa tipo	Motor power Puiss. moteur Potenza motore		DNa x DNm	Capacity Debit Portata														
				[l/m]	120	132	144	156	168	180	210	240	270	300	330	360	390	396
				[m³/h]	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	23,8
				[l/s]	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	6,6
	[kW]	[CV]		Total manometric head Hauteur manometrique totale Prevalenza manometrica totale														
NMCF10F+C20055M211	0,55	0,75	G 2" x G 1 1/4"	[m]	12,4	12,2	11,8	11,6	11,1	10,7	9,5	7,9						
NMCF10F+C20055T211	0,55	0,75	G 2" x G 1 1/4"	[m]	12,4	12,2	11,8	11,6	11,1	10,7	9,5	7,9						
NMCF10D+C20075M211	0,75	1	G 2" x G 1 1/4"	[m]	17,9	17,6	17,3	17,2	16,8	16,6	15,6	14,3						
NMCF10D+C30075T211	0,75	1	G 2" x G 1 1/4"	[m]	17,9	17,6	17,3	17,2	16,8	16,6	15,6	14,3						
NMCF10A+C20110M211	1,1	1,5	G 2" x G 1 1/4"	[m]	22,9	22,6	22,3	22,2	21,8	21,5	20,6	19,3						
NMCF10A+C30110T211	1,1	1,5	G 2" x G 1 1/4"	[m]	22,9	22,6	22,3	22,2	21,8	21,5	20,6	19,3						
NMCF10S+C30150T211	1,5	2	G 2" x G 1 1/4"	[m]	23,3	23	22,8	22,5	22,3	22	21,3	20,5	19,5	18,4	17,1	15,6	13,7	13,4
NPSH				[m]	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6	1,9	2,4	2,9	3,7	4,5	5,6	5,8

Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

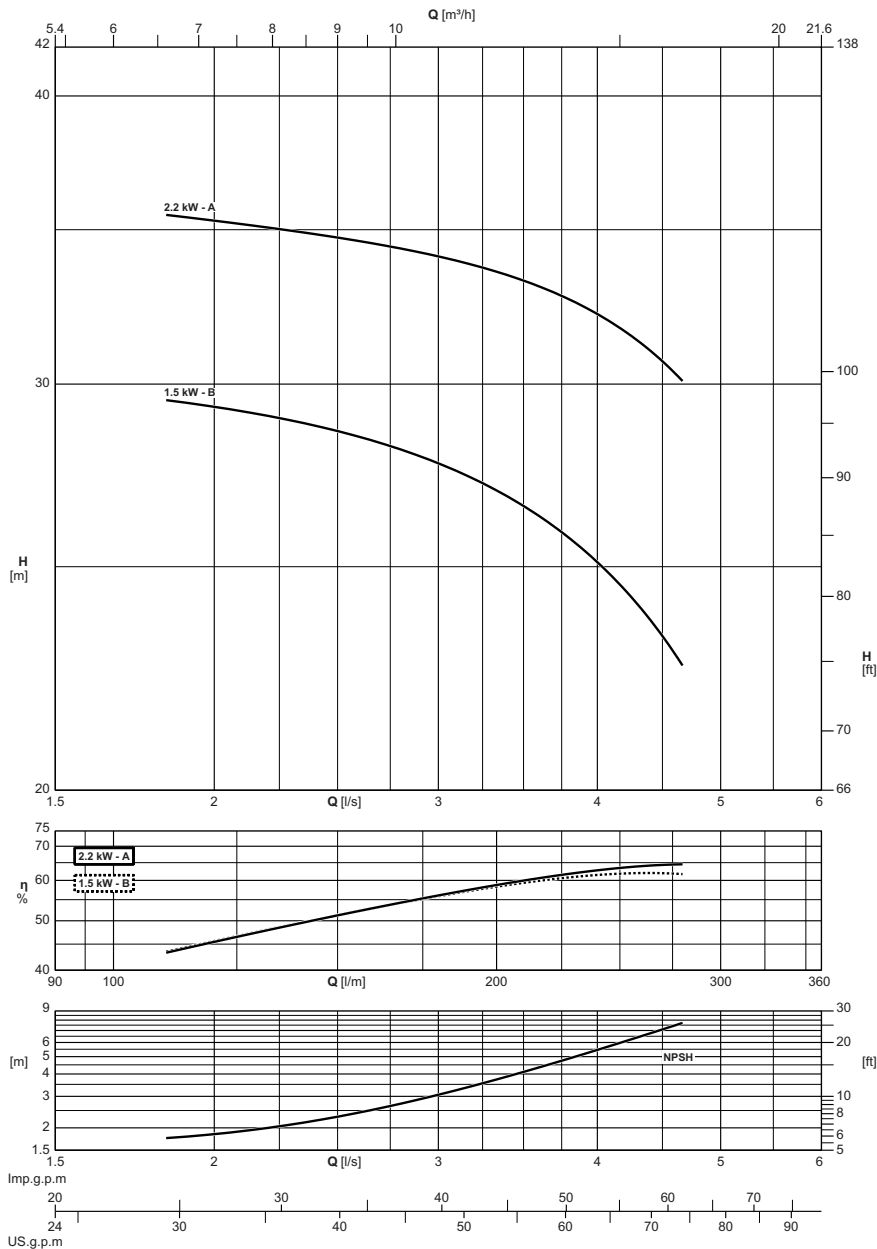


Electric pump type <i>Electropompe type</i> Elettropompa tipo	Motor power <i>Puiss. moteur</i> Potenza motore		DNa x DNm	Capacity <i>Debit</i> Portata											
				[l/m]	120	132	144	156	168	180	210	240	270	276	
				[m³/h]	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1	10,8	12,6	14,4	16,2	16,6	
				[l/s]	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,5	4	4,5	4,6	
				[kW]	[CV]	Total manometric head <i>Hauteur manometrique totale</i> Prevalenza manometrica totale									
NMCF11B+C30150T211	1,5	2	G 2" x G 1 1/4"	[m]	29,3	29,1	28,7	28,5	28,1	27,7	26,6	25,1	23,3	23	
NMCF11A+C30220T211	2,2	3	G 2" x G 1 1/4"	[m]	35,3	35,1	34,8	34,6	34,3	34	33,3	32,2	30,6	30,4	
NPSH				[m]	1,8	2	2,2	2,4	2,7	3,1	4	5,4	7,2	7,4	

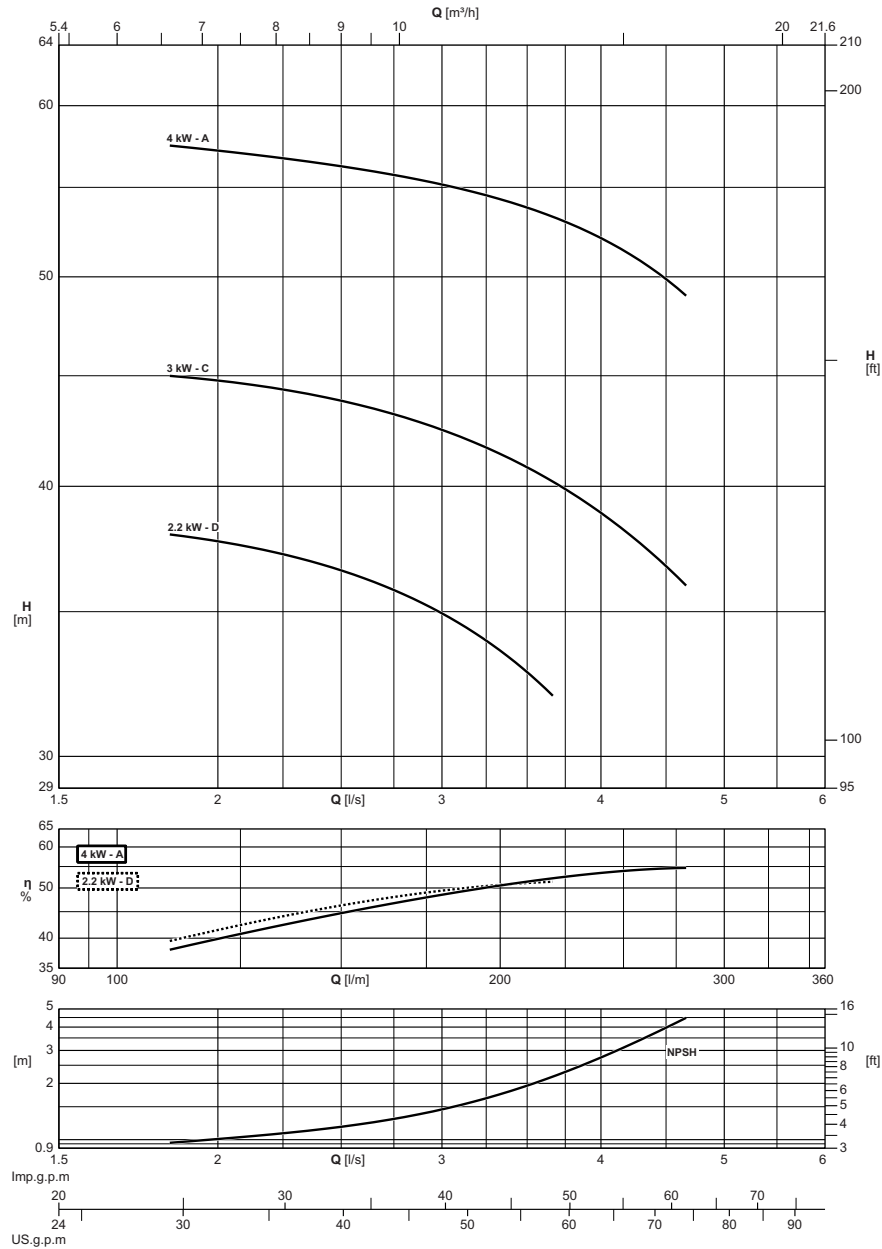


Electric pump type Electropompe type Elettropompa tipo	Motor power <i>Puiss. moteur</i> Potenza motore		DNa x DNm	Capacity <i>Debit</i> Portata										
				[l/m]	120	132	144	156	168	180	210	240	270	276
				[m³/h]	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1	10,8	12,6	14,4	16,2	16,6
	[l/s]	2		2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,5	4	4,5	4,6		
	[kW]	[CV]		Total manometric head <i>Hauteur manometrique totale</i> Prevalenza manometrica totale										
NMCF12D+C30220T211	2,2	3	G 2" x G 1 1/4"	[m]	37,7	37,3	36,8	36,3	35,7	35	32,9			
NMCF12C+C30300T211	3	4	G 2" x G 1 1/4"	[m]	44,8	44,4	44	43,6	43	42,4	40,9	38,9	36,7	36,3
NMCF12A+C30400T211	4	5,5	G 2" x G 1 1/4"	[m]	57,2	56,8	56,4	56,1	55,6	55,1	53,9	52,1	49,8	49,4
NPSH				[m]	1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,9	2,7	4	4,3


Operating data
Caracteristiques de fonctionnement
Caratteristiche di funzionamento

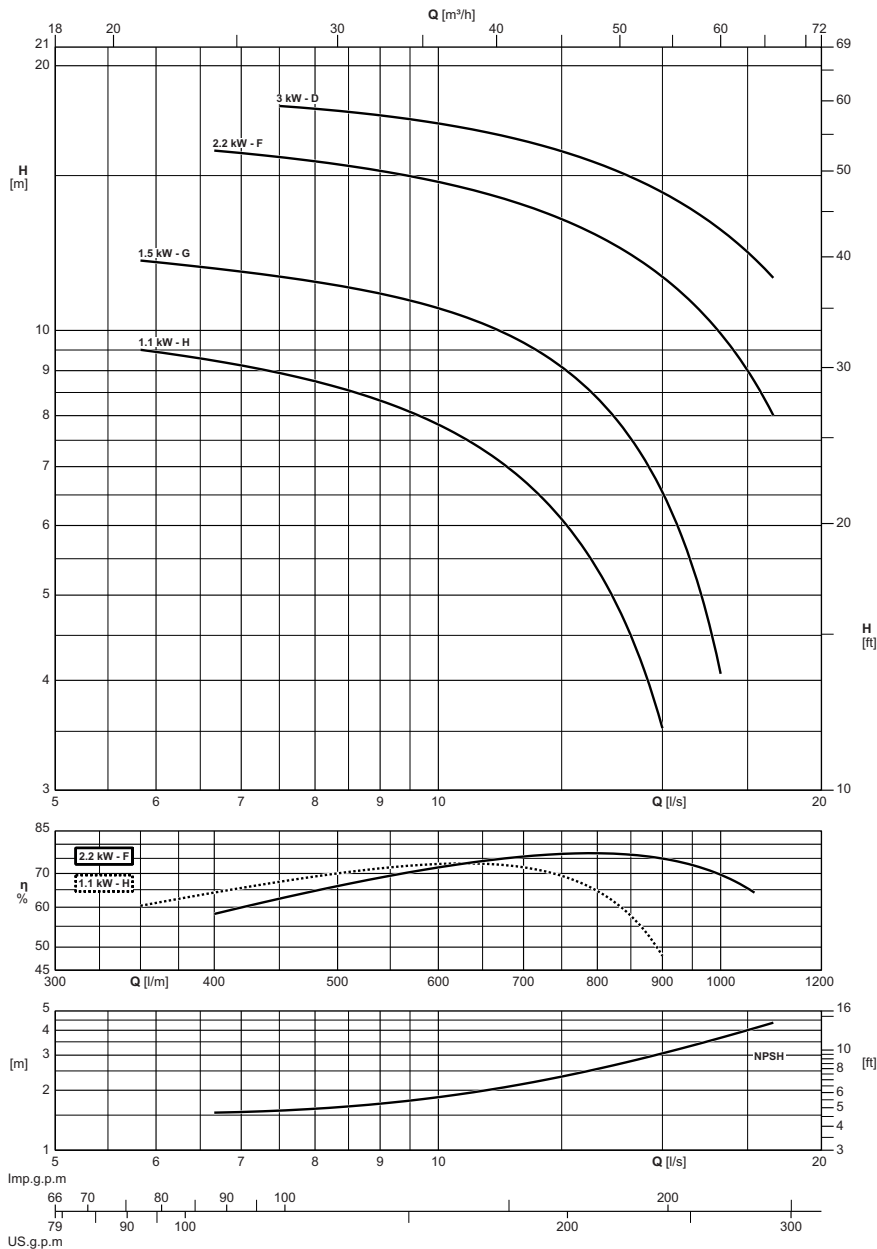

Electric pump type Electropompe type Elettropompa tipo	Motor power <i>Puiss. moteur</i> Potenza motore		DNa x DNm	Capacity <i>Débit</i> Portata														
				[l/m]	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	
				[m³/h]	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6	61,2	64,8	
	[l/s]	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	[kW]	[CV]		Total manometric head <i>Hauteur manometrique totale</i> Prevalenza manometrica totale														
NMCF17H+C20110M211	1,1	1,5	G 2 1/2" x G 2 1/2"	[m]	9,4	9,1	8,7	8,3	7,8	7,2	6,5	5,7	4,6	3,5				
NMCF17H+C30110T211	1,1	1,5	G 2 1/2" x G 2 1/2"	[m]	9,4	9,1	8,7	8,3	7,8	7,2	6,5	5,7	4,6	3,5				
NMCF17G+C30150T211	1,5	2	G 2 1/2" x G 2 1/2"	[m]	12	11,7	11,4	11	10,6	10,1	9,4	8,7	7,7	6,6	5,1			
NMCF17F+C30220T211	2,2	3	G 2 1/2" x G 2 1/2"	[m]		15,9	15,6	15,2	14,8	14,3	13,7	13	12,3	11,5	10,6	9,6	8,4	
NMCF17D+C30300T211	3	4	G 2 1/2" x G 2 1/2"	[m]			17,9	17,6	17,2	16,8	16,3	15,7	15,1	14,3	13,6	12,7	11,8	
NPSH				[m]		1,6	1,6	1,7	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,8	4,2	


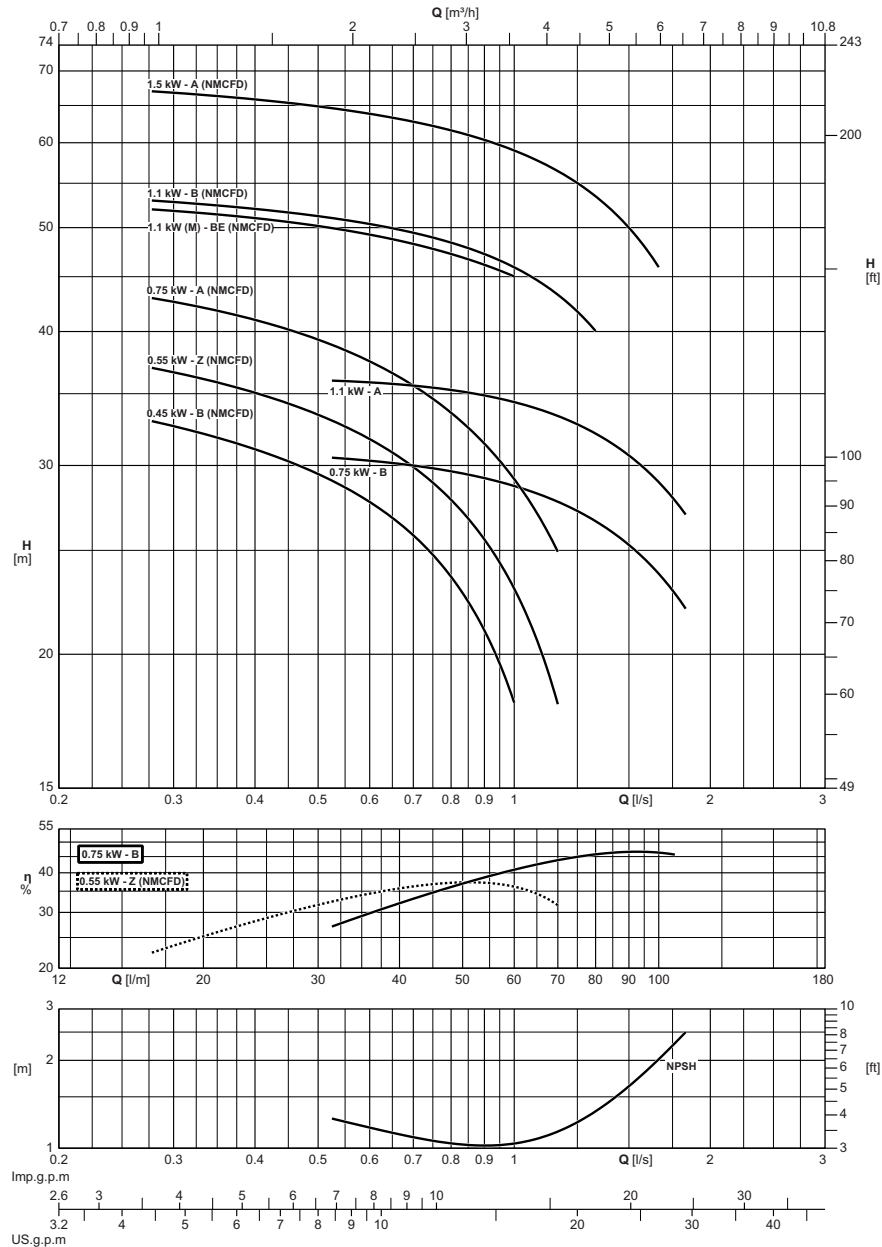


Electric pump type Electropompe type Elettropompa tipo	Motor power Puiss. moteur Potenza motore		DNa x DNm	Capacity Debit Portata													
				[l/m]	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	108	
				[m³/h]	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	4,3	5	5,8	6,5	
	[l/s]	0,3		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8			
	[kW]	[CV]		Total manometric head Hauteur manometrique totale Prevalenza manometrica totale													
NMCFD20B+C20045M211	0,45	0,6	G 1 1/4" x G 1"	[m]	33	31,8	30	28,1	26,7	24,3	21,4	19,2					
NMCFD20B+C20045T211	0,45	0,6	G 1 1/4" x G 1"	[m]	33	31,8	30	28,1	26,7	24,3	21,4	19,2					
NMCFD20Z+C20055M211	0,55	0,75	G 1 1/4" x G 1"	[m]	37	35,5	34	32,5	30,8	28	25,9	23,6	18				
NMCFD20Z+C20055T211	0,55	0,75	G 1 1/4" x G 1"	[m]	37	35,5	34	32,5	30,8	28	25,9	23,6	18				
NMCF20B+C20075M211	0,75	1	G 1 1/4" x G 3/4"	[m]			30,5	30,3	30,1	29,6	29,3	28,7	27,4	26,5	24,8	22,8	
NMCF20B+C30075T211	0,75	1	G 1 1/4" x G 3/4"	[m]			30,5	30,3	30,1	29,6	29,3	28,7	27,4	26,5	24,8	22,8	
NMCFD20A+C20075M211	0,75	1	G 1 1/4" x G 1"	[m]	43	41,5	39,9	38,3	36,5	33,8	31,7	29,6	24,9				
NMCFD20A+C30075T211	0,75	1	G 1 1/4" x G 1"	[m]	43	41,5	39,9	38,3	36,5	33,8	31,7	29,6	24,9				
NMCFD20BE+C20110M211	1,1	1,5	G 1 1/4" x G 1"	[m]	52	51,4	50,5	49,4	48,7	47,5	46,3	45,5					
NMCFD20B+C30110T211	1,1	1,5	G 1 1/4" x G 1"	[m]	53	52,1	51,2	50,8	49,8	48,7	47,4	45,9	43,3				
NMCF20A+C20110M211	1,1	1,5	G 1 1/4" x G 3/4"	[m]			36	35,9	35,7	35,3	35	34,3	33	32	30,1	27,8	
NMCF20A+C30110T211	1,1	1,5	G 1 1/4" x G 3/4"	[m]			36	35,9	35,7	35,3	35	34,3	33	32	30,1	27,8	
NMCFD20A+C30150T211	1,5	2	G 1 1/4" x G 1"	[m]	67	66,3	64,9	64,2	62,6	61,7	60,8	58,9	56,6	52,7	47,8		
NPSH				[m]			1,3	1,2	1,1	1	1	1	1,2	1,4	1,8	2,3	

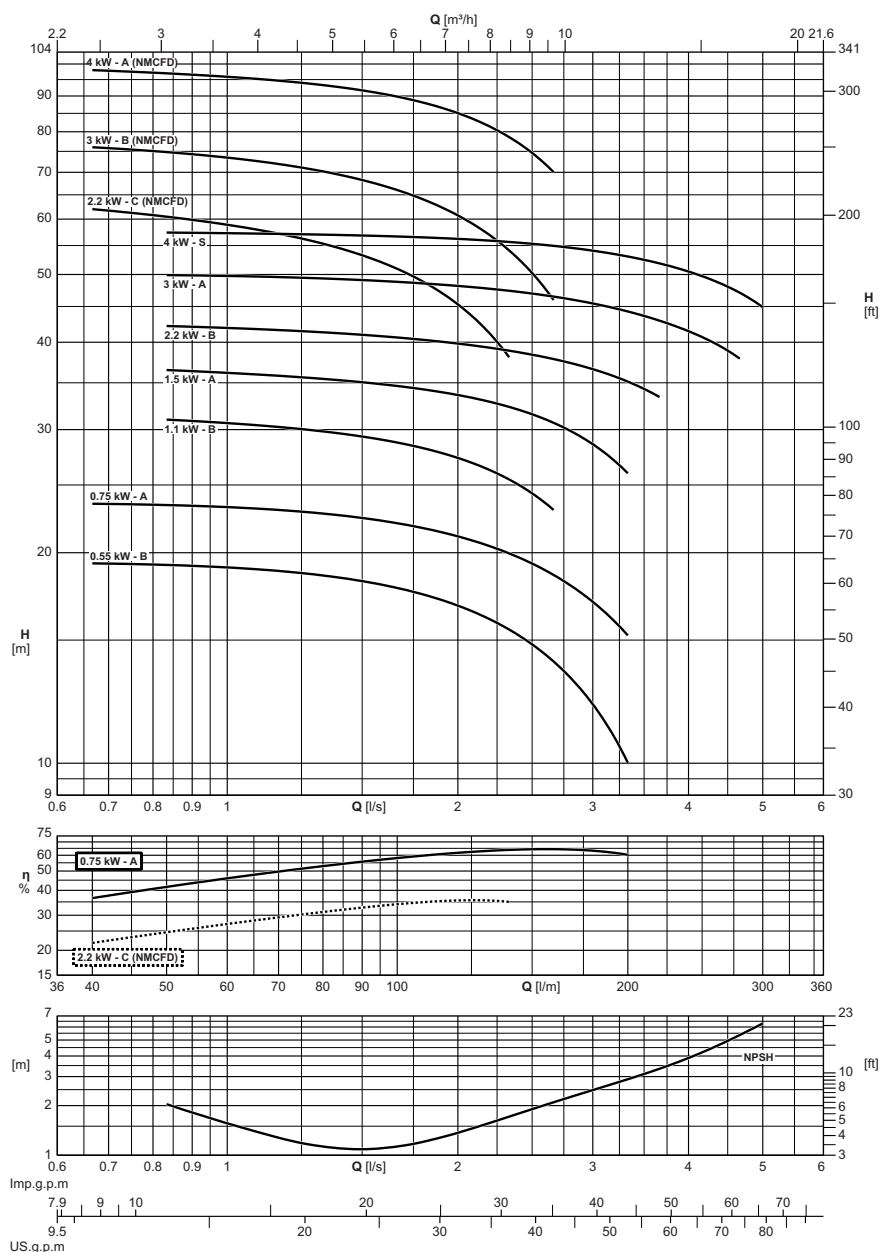


Electric pump type <i>Electropompe type</i> Elettropompa tipo	Motor power <i>Puiss. moteur</i> Potenza motore		DNa x DNm	Capacity <i>Debit</i> Portata																
				[l/m]	42	48	54	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	240	300
				[m³/h]	2,5	2,9	3,2	3,6	4,3	5	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1	10,8	14,4	18
	[l/s]	0,7		0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	4	5		
	[kW]	[CV]		Total manometric head <i>Hauteur manometrique totale</i> Prevalenza manometrica totale																
NMCF25B+C20055M211	0,55	0,75	G 1 1/2" x G 1"	[m]	19,3	19,2	19,1	19	18,7	18,5	17,9	17,5	16,8	16	15,5	14,2	13,4	12,2		
NMCF25B+C20055T211	0,55	0,75	G 1 1/2" x G 1"	[m]	19,3	19,2	19,1	19	18,7	18,5	17,9	17,5	16,8	16	15,5	14,2	13,4	12,2		
NMCF25A+C20075M211	0,75	1	G 1 1/2" x G 1"	[m]	23,5	23,4	23,3	23,2	22,9	22,7	22,1	21,7	21,1	20,4	19,9	18,7	18,1	17,1		
NMCF25A+C30075T211	0,75	1	G 1 1/2" x G 1"	[m]	23,5	23,4	23,3	23,2	22,9	22,7	22,1	21,7	21,1	20,4	19,9	18,7	18,1	17,1		
NMCF25B+C20110M211	1,1	1,5	G 1 1/2" x G 1"	[m]		31	30,8	30,6	30,1	29,6	29	28,2	27,4	26,4	25,2	23,8				
NMCF25B+C30110T211	1,1	1,5	G 1 1/2" x G 1"	[m]		31	30,8	30,6	30,1	29,6	29	28,2	27,4	26,4	25,2	23,8				
NMCF25A+C30150T211	1,5	2	G 1 1/2" x G 1"	[m]		36,5	36,4	36,2	35,7	35,4	34,8	34,4	33,6	32,8	32	31	29,9	28,5		
NMCFD25C+C30220T211	2,2	3	G 1 1/2" x G 1"	[m]	62	61,2	59,6	58,7	56,9	54,9	51,5	48,7	45,6	42,1						
NMCF25B+C30220T211	2,2	3	G 1 1/2" x G 1"	[m]		42,2	42,1	42	41,6	41,1	40,8	40,3	39,8	39,4	38,7	38	37,5	36,6		
NMCFD25B+C30300T211	3	4	G 1 1/2" x G 1"	[m]	76	75,3	74,5	73,6	71,7	69,4	66,8	63,7	60,1	56	53,7	48,7				
NMCF25A+C30300T211	3	4	G 1 1/2" x G 1"	[m]		49,9	49,8	49,7	49,5	49,2	48,9	48,5	48,1	47,6	47,1	46,5	46,1	45,6	41,7	
NMCF25S+C30400T211	4	5,5	G 1 1/2" x G 1"	[m]		57,4	57,3	57,3	57,2	57	56,7	56,5	56,2	55,9	55,6	55,1	54,6	54	50,4	44,9
NMCFD25A+C30400T221	4	5,5	G 1 1/2" x G 1"	[m]	98	97,4	96,7	96	94,5	92,6	90,4	87,7	84,5	80,5	78,2	73				
NPSH				[m]		2	1,8	1,7	1,3	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,3	2,5	3,9	6,3


Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

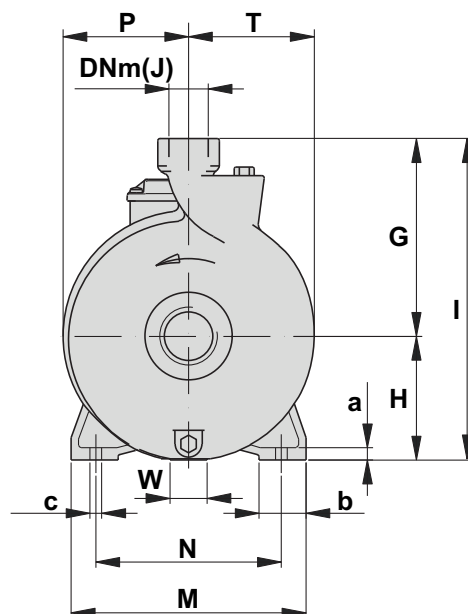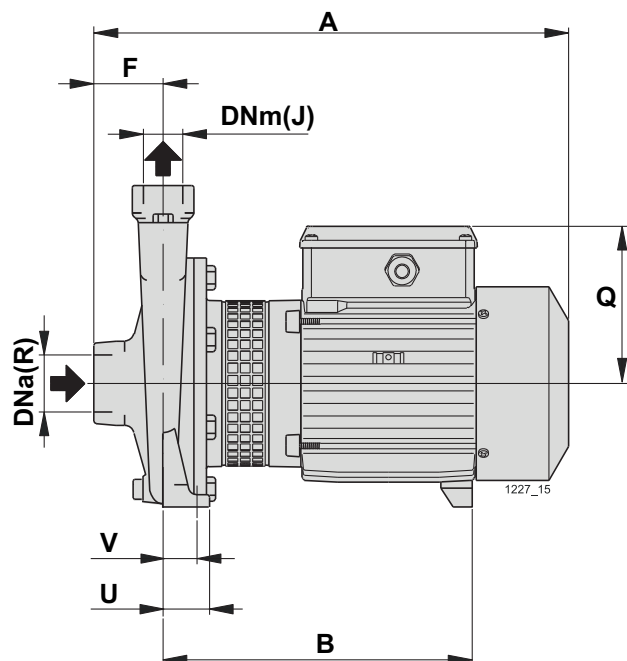

Type Type Tipo	Weight Poids Peso	A	B	F	G	H	I	J	M	N	P	Q	R	T	U	V	W	a	b	c
	[kg]	[mm]																		
NMCF1A+C20037M211	8,5	261	174	40	132	80	212	G 1"	170	140	76	99	G 1"	81	40	32	20	10	35	9,5
NMCF1A+C20037T211	8,5	261	174	40	132	80	212	G 1"	170	140	76	99	G 1"	81	40	32	20	10	35	9,5
NMCF2S+C20055M211	14,5	309	202	45	150	95	245	G 1"	190	160	87	113	G 1"	90	40	32	19,5	10	35	9,5
NMCF2S+C20055T211	13,2	309	202	45	150	95	245	G 1"	190	160	87	113	G 1"	90	40	32	19,5	10	35	9,5
NMCF2B+C20055M211	13,8	309	202	45	150	95	245	G 1"	190	160	87	113	G 1"	90	40	32	19,5	10	35	9,5
NMCF2B+C20055T211	12,7	309	202	45	150	95	245	G 1"	190	160	87	113	G 1"	90	40	32	19,5	10	35	9,5
NMCF2A+C20075M211	15,2	309	202	45	150	95	245	G 1"	190	160	87	113	G 1"	90	40	32	19,5	10	35	9,5
NMCF2A+C30075T211	15,2	309	202	45	150	95	245	G 1"	190	160	87	113	G 1"	90	40	32	19,5	10	35	9,5
NMCF3C+C20110M211	23,3	377	247	50	180	112	292	G 1"	245	205	111	130	G 1"	114	55	43	31	12	45	11,5
NMCF3C+C30110T211	23,4	377	247	50	180	112	292	G 1"	245	205	111	130	G 1"	114	55	43	31	12	45	11,5
NMCF3B+C30150T211	25	377	247	50	180	112	292	G 1"	245	205	111	130	G 1"	114	55	43	31	12	45	11,5
NMCF3A+C30220T211	28,3	417	287	50	180	112	292	G 1"	245	205	111	130	G 1"	114	55	43	31	12	45	11,5
NMCF6B+C20075M211	17,2	349	234	53	150	100	250	G 1"	190	150	92	113	G 1 1/4"	96	37,5	27,5	19,5	11	38	9,5
NMCF6B+C30075T211	17	349	234	53	150	100	250	G 1"	190	150	92	113	G 1 1/4"	96	37,5	27,5	19,5	11	38	9,5
NMCF6A+C20110M211	19,2	349	234	53	150	100	250	G 1"	190	150	92	113	G 1 1/4"	96	37,5	27,5	19,5	11	38	9,5
NMCF6A+C30110T211	19	349	234	53	150	100	250	G 1"	190	150	92	113	G 1 1/4"	96	37,5	27,5	19,5	11	38	9,5
NMCF10F+C20055M211	19,3	391	247	63	150	100	250	G 1 1/4"	190	140	91	130	G 2"	97	50	35	29	12	50	14
NMCF10F+C20055T211	18,3	391	247	63	150	100	250	G 1 1/4"	190	140	91	130	G 2"	97	50	35	29	12	50	14
NMCF10D+C20075M211	20,6	391	247	63	150	100	250	G 1 1/4"	190	140	91	130	G 2"	97	50	35	29	12	50	14
NMCF10D+C30075T211	18,3	391	247	63	150	100	250	G 1 1/4"	190	140	91	130	G 2"	97	50	35	29	12	50	14
NMCF10A+C20110M211	22,3	391	247	63	150	100	250	G 1 1/4"	190	140	91	130	G 2"	97	50	35	29	12	50	14
NMCF10A+C30110T211	20,8	391	247	63	150	100	250	G 1 1/4"	190	140	91	130	G 2"	97	50	35	29	12	50	14
NMCF10S+C30150T211	21,9	391	247	63	150	100	250	G 1 1/4"	190	140	91	130	G 2"	97	50	35	29	12	50	14
NMCF11B+C30150T211	24,9	403	253	70	170	112	282	G 1 1/4"	210	160	103	130	G 2"	110	50	35	31	14	50	14
NMCF11A+C30220T211	28,9	443	293	70	170	112	282	G 1 1/4"	210	160	103	130	G 2"	110	50	35	31	14	50	14
NMCF12D+C30220T211	31,6	443	295	70	190	132	322	G 1 1/4"	240	190	120	130	G 2"	126	50	35	35	14	50	14
NMCF12C+C30300T211	38	469	294	70	190	132	322	G 1 1/4"	240	190	120	140	G 2"	126	50	35	32	14	50	14
NMCF12A+C30400T211	42,6	469	294	70	190	132	322	G 1 1/4"	240	190	120	140	G 2"	126	50	35	32	14	50	14
NMCF17H+C20110M211	23,8	423	263	80	160	112	272	G 2 1/2"	210	160	96	130	G 2 1/2"	112	50	35	31	14	50	14
NMCF17H+C30110T211	22,9	423	263	80	160	112	272	G 2 1/2"	210	160	96	130	G 2 1/2"	112	50	35	31	14	50	14
NMCF17G+C30150T211	24,3	423	263	80	160	112	272	G 2 1/2"	210	160	96	130	G 2 1/2"	112	50	35	31	14	50	14
NMCF17F+C30220T211	27,8	463	303	80	160	112	272	G 2 1/2"	210	160	96	130	G 2 1/2"	112	50	35	31	14	50	14
NMCF17D+C30300T211	33,7	479	292	80	160	112	272	G 2 1/2"	210	160	96	140	G 2 1/2"	112	50	35	20	14	50	14
NMCF20B+C20075M211	20,9	380	246	53	150	100	250	G 3/4"	190	150	93	130	G 1 1/4"	96	37,5	27,5	29	11	38	9,5
NMCF20B+C30075T211	18,5	380	246	53	150	100	250	G 3/4"	190	150	93	130	G 1 1/4"	96	37,5	27,5	29	11	38	9,5
NMCF20A+C20110M211	22,5	380	246	53	150	100	250	G 3/4"	190	150	93	130	G 1 1/4"	96	37,5	27,5	29	11	38	9,5
NMCF20A+C30110T211	20,9	380	246	53	150	100	250	G 3/4"	190	150	93	130	G 1 1/4"	96	37,5	27,5	29	11	38	9,5
NMCF25B+C20055M211	13,6	313	195	56	140	90	230	G 1"	170	130	85	113	G 1 1/2"	88	37,5	27,5	20	11	38	9,5
NMCF25B+C20055T211	12,5	313	195	56	140	90	230	G 1"	170	130	85	113	G 1 1/2"	88	37,5	27,5	20	11	38	9,5
NMCF25A+C20075M211	14,7	313	195	56	140	90	230	G 1"	170	130	85	113	G 1 1/2"	88	37,5	27,5	20	11	38	9,5
NMCF25A+C30075T211	14,6	313	195	56	140	90	230	G 1"	170	130	85	113	G 1 1/2"	88	37,5	27,5	20	11	38	9,5
NMCF25B+C20110M211	21,2	383	246	56	160	100	260	G 1"	190	150	102	130	G 1 1/2"	102	37,5	27,5	29	11	38	9,5
NMCF25B+C30110T211	20,8	383	246	56	160	100	260	G 1"	190	150	102	130	G 1 1/2"	102	37,5	27,5	29	11	38	9,5
NMCF25A+C30150T211	22,6	383	246	56	160	100	260	G 1"	190	150	102	130	G 1 1/2"	102	37,5	27,5	29	11	38	9,5
NMCF25B+C30220T211	29,7	433	291	63	180	125	305	G 1"	245	200	126	130	G 1 1/2"	126	45	32,5	34	10	45	11,5
NMCF25A+C30300T211	35,9	459	291	63	180	125	305	G 1"	245	200	126	140	G 1 1/2"	126	45	32,5	31	10	45	11,5
NMCF25S+C30400T221	40,6	459	291	63	180	125	305	G 1"	245	200	126	140	G 1 1/2"	126	45	32,5	31	10	45	11,5

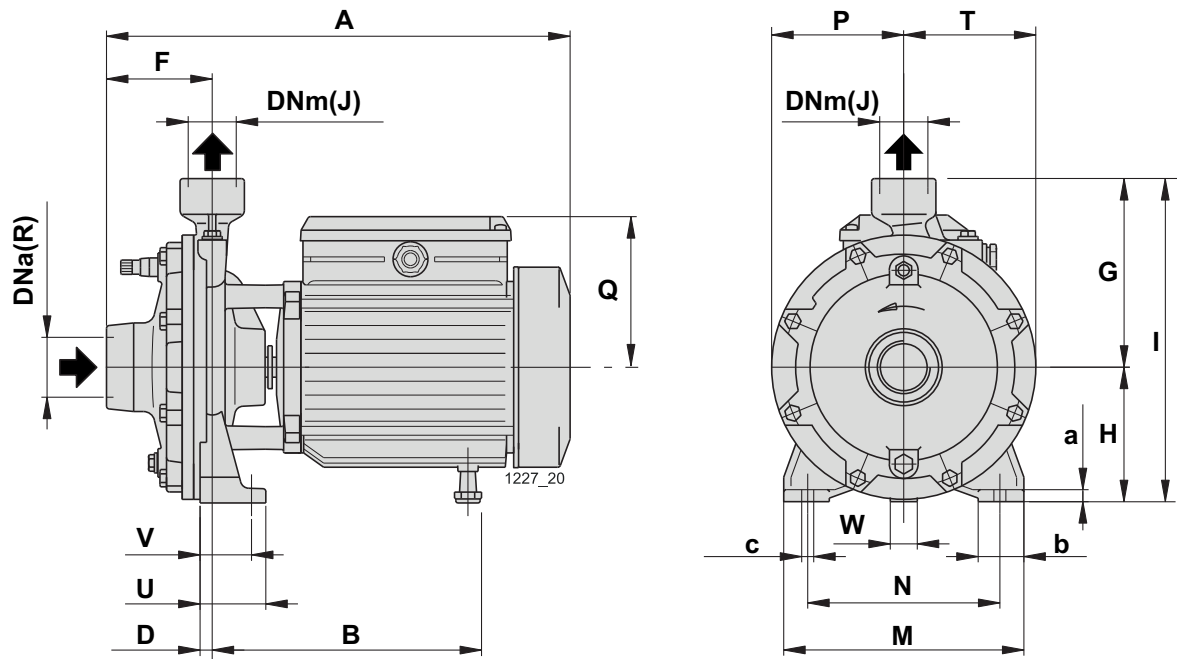

Type Type Tipo	Weight Poids Peso	A	B	D	F	G	H	I	J	M	N	P	Q	R	T	U	V	W	a	b	c
	[kg]	[mm]																			
NMCFD20B+C20045M211	13,2	325	189	8,5	74	132	95	227	G 1"	170	130	93	111	G 1 1/4"	93	46	36	19,5	10	38	9,5
NMCFD20B+C20045T211	12,2	325	189	8,5	74	132	95	227	G 1"	170	130	93	111	G 1 1/4"	93	46	36	19,5	10	38	9,5
NMCFD20Z+C20055M211	14,5	325	189	8,5	74	132	95	227	G 1"	170	130	93	111	G 1 1/4"	93	46	36	19,5	10	38	9,5
NMCFD20Z+C20055T211	13,4	325	189	8,5	74	132	95	227	G 1"	170	130	93	111	G 1 1/4"	93	46	36	19,5	10	38	9,5
NMCFD20A+C20075M211	15,5	325	189	8,5	74	132	95	227	G 1"	170	130	93	111	G 1 1/4"	93	46	36	19,5	10	38	9,5
NMCFD20A+C30075T211	15,5	325	189	8,5	74	132	95	227	G 1"	170	130	93	111	G 1 1/4"	93	46	36	19,5	10	38	9,5

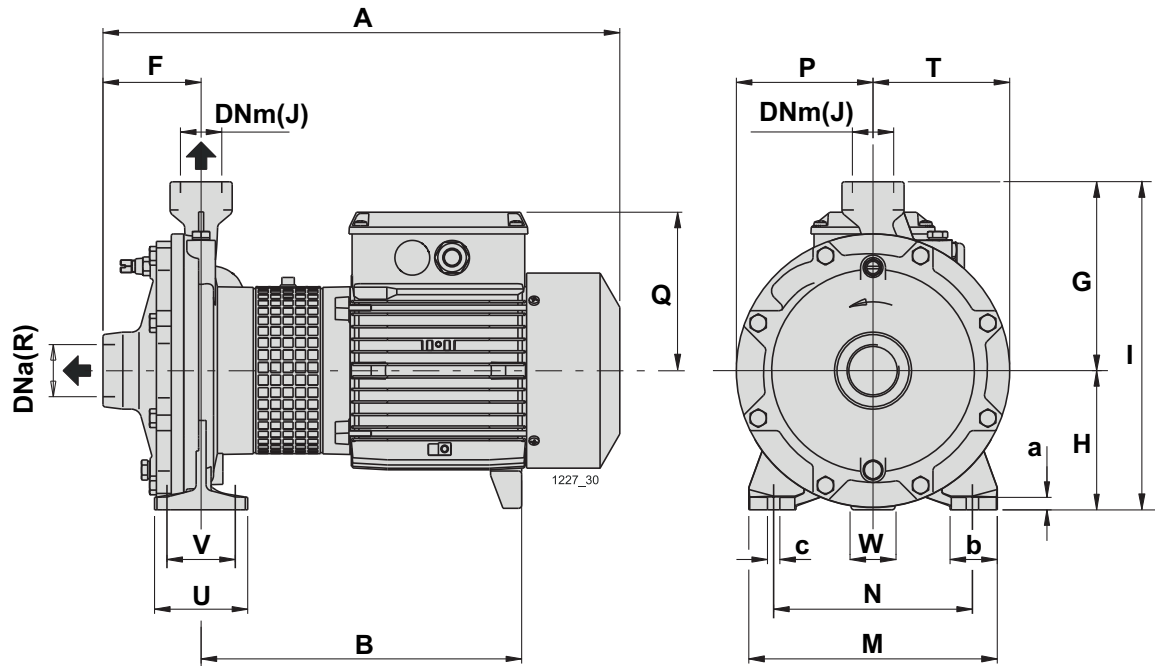

Type Type Tipo	Weight Poids Peso	A	B	F	G	H	I	J	M	N	P	Q	R	T	U	V	W	a	b	c
	[kg]	[mm]																		
NMCFD20BE+C20110M211	23,7	416	257	79	150	112	262	G 1"	200	160	110	130	G 1 1/4"	110	75	55	31	10	38	9,5
NMCFD20B+C30110T211	23,6	416	257	79	150	112	262	G 1"	200	160	110	130	G 1 1/4"	110	75	55	31	10	38	9,5
NMCFD20A+C30150T211	25,3	416	257	79	150	112	262	G 1"	200	160	110	130	G 1 1/4"	110	75	55	31	10	38	9,5
NMCFD25C+C30220T211	41,2	490	316	97	180	140	320	G 1"	250	190	133	130	G 1 1/2"	133	100	70	36	12	50	14
NMCFD25B+C30300T211	48,3	505	304	97	180	140	320	G 1"	250	190	133	140	G 1 1/2"	133	100	70	34	12	50	14
NMCFD25A+C30400T221	52,4	505	304	97	180	140	320	G 1"	250	190	133	140	G 1 1/2"	133	100	70	34	12	50	14

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cir@nt-rt.ru || сайт: <https://caprari.nt-rt.ru/>